

外形図

形式: 18KBXC-U1

ラック収納形DCS用変換器 18K・RACK シリーズ


ネスト

(富士通製FCN形入出力コネクタ付)



特記事項

外形寸法図(単位:mm)


■標準取付の場合(付加コード: 無記入)

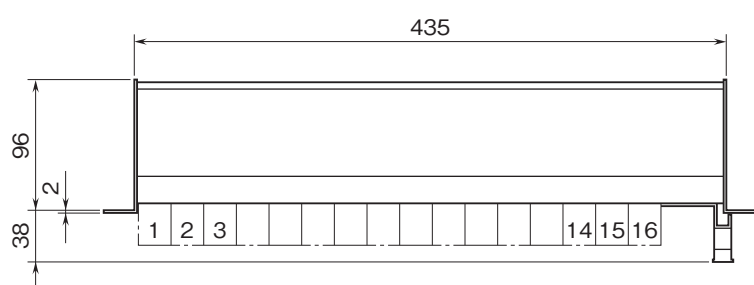

■壁取付の場合(付加コード: /W)

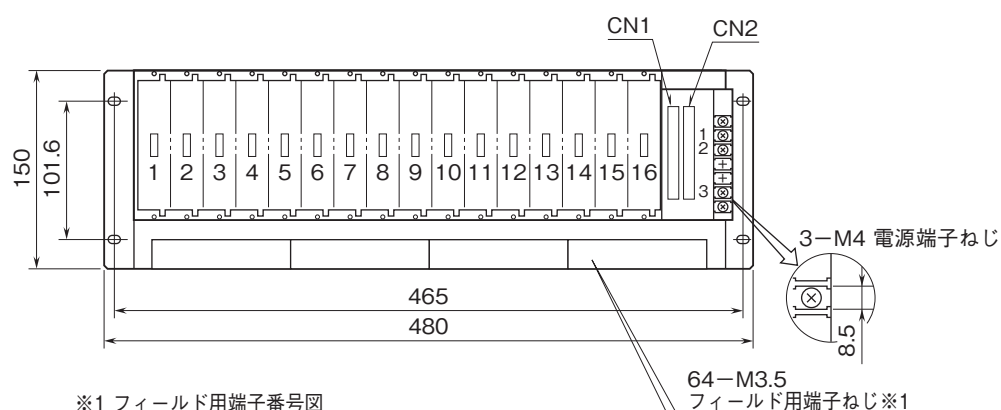


※1 フィールド用端子番号図



外形図

形式:18KBXC-U1


取付寸法図(単位:mm)

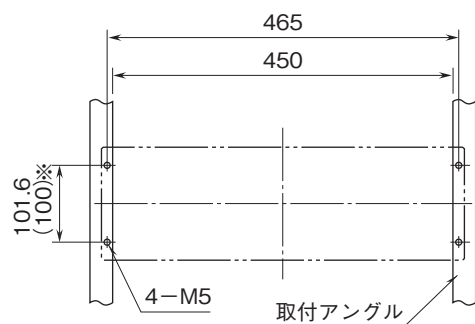

注) ネストの上下に適当な配線スペースをおとり下さい。

※ ()内は JIS 規格

端子接続図

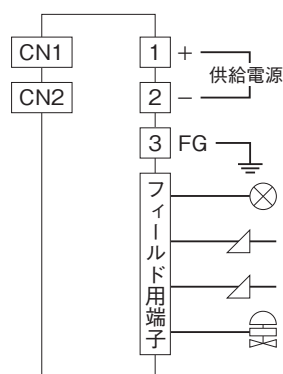

入出力コネクタ

■富士通製 FCN 形入出力コネクタ付

●コネクタ対応表

入出力コネクタ：オータックス製 N365P040AU
 (富士通製 FCN-365P040-AU…生産終了)

CN1：第 1 出力信号または入力信号

CN2：第 2 出力信号

ピン番号	ユニット信号	ピン番号	ユニット信号
A1	ch.1 +	B1	ch.1 -
A2	ch.2 +	B2	ch.2 -
A3	ch.3 +	B3	ch.3 -
A4	ch.4 +	B4	ch.4 -
A5	ch.5 +	B5	ch.5 -
A6	ch.6 +	B6	ch.6 -
A7	ch.7 +	B7	ch.7 -
A8	ch.8 +	B8	ch.8 -
A9	ch.9 +	B9	ch.9 -
A10	ch.10 +	B10	ch.10 -
A11	ch.11 +	B11	ch.11 -
A12	ch.12 +	B12	ch.12 -
A13	ch.13 +	B13	ch.13 -
A14	ch.14 +	B14	ch.14 -
A15	ch.15 +	B15	ch.15 -
A16	ch.16 +	B16	ch.16 -
A17 ～ A20、B17 ～ B20 は未使用			

ピン配列は CN1、CN2 とも共通