

外形図

形式:18KBXC-Y1

ラック収納形DCS用変換器 18K・RACK シリーズ


ネスト

(横河電機製DCS MAC2/PACカード用)



特記事項

外形寸法図(単位:mm)


■標準取付の場合(付加コード:無記入)

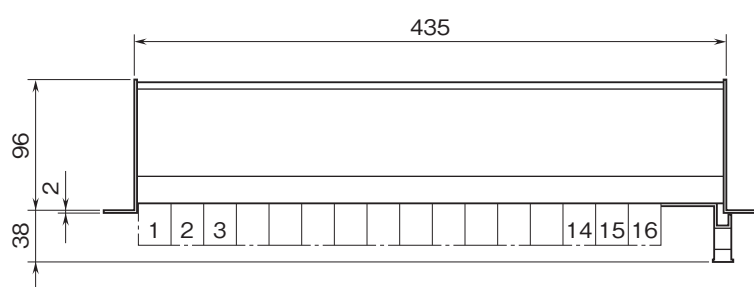

■壁取付の場合(付加コード:/W)

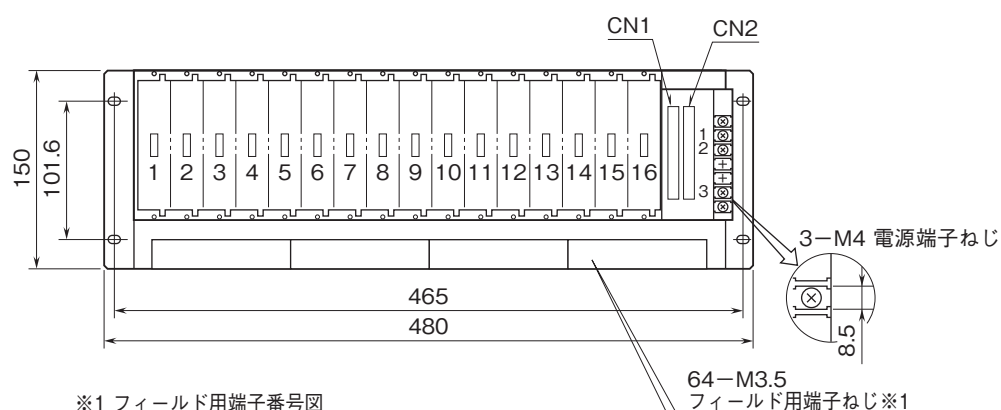


※1 フィールド用端子番号図



外形図


形式:18KBXC-Y1

取付寸法図(単位:mm)

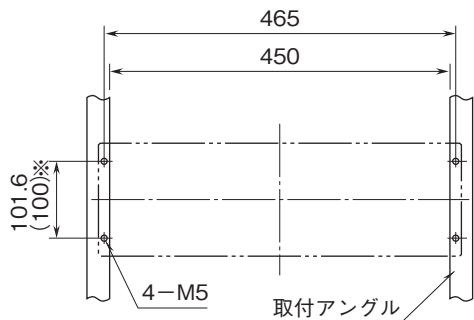

注) ネストの上下に適当な配線スペースをおとり下さい。
 ※ () 内は JIS 規格

端子接続図

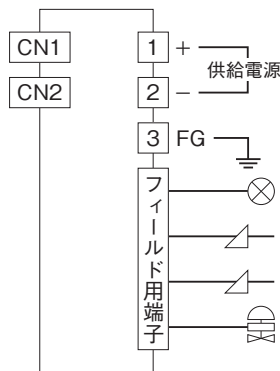

入出力コネクタ

■横河電機製 DCS MAC2 / PAC カード用

●ロケーション

入出力コネクタ: 日本航空電子工業製
 PS-40PE-D4LT1-PN1

CN1: MAC2 / PAC 用^{*1}

CN2: MAC2 / PAC 用^{*1} (2 重化使用時)

18K・RACK のロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
i	o	i	o	i	o	i	o	i	o	i	o	i	o	i	o

MAC2 / PAC カードの入出力点番号 (i = input, o = output)

コネクタと接続される信号は、変換器の入力信号または第 1 出力信号です。

* 1、MAC2 カード
 (使用ケーブル 横河電機製 KS1 ケーブル)
 横河電機製 DCS に使用される制御入出力用の I / O カードです。
 構成は入力 / 出力の各 8 点ずつです。ロケーションは、入力 / 出力が組で使用されます (PAC カード使用時は、変換器がパルス入力になるのみで MAC2 と同じです)。