

外形図

形式:18KBXC-Y2

ラック収納形DCS用変換器 18K・RACK シリーズ


ネスト

(横河電機製DCS VM□／PM1カード用)



特記事項

外形寸法図(単位:mm)


■標準取付の場合(付加コード:無記入)

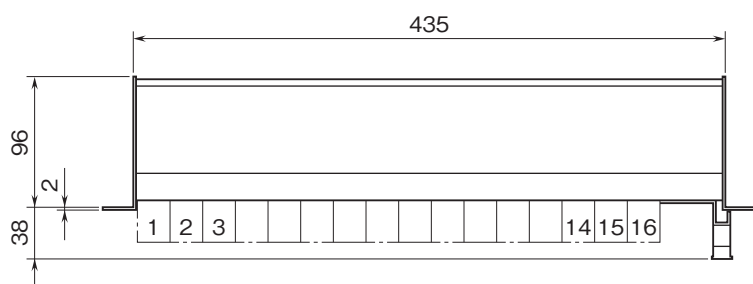

■壁取付の場合(付加コード: /W)

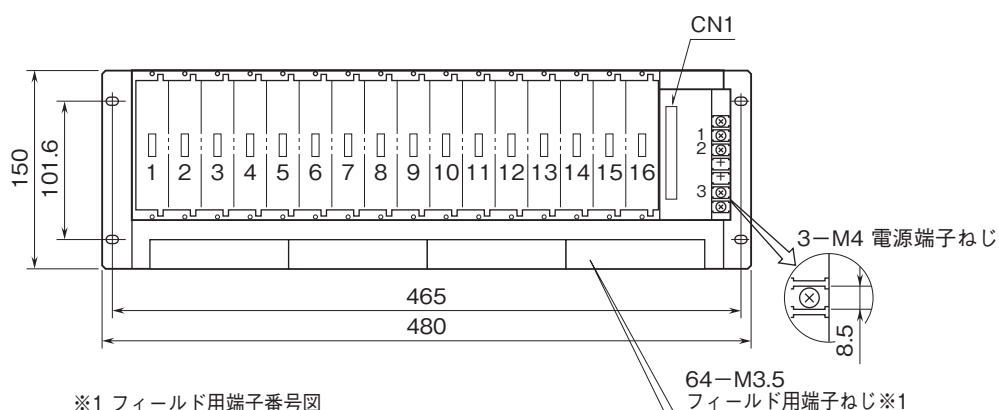


※1 フィールド用端子番号図



外形図


形式:18KBXC-Y2

取付寸法図(単位:mm)

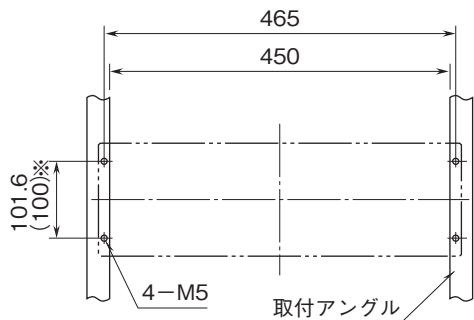

注) ネストの上下に適当な配線スペースをおとり下さい。
 ※ ()内は JIS 規格

端子接続図

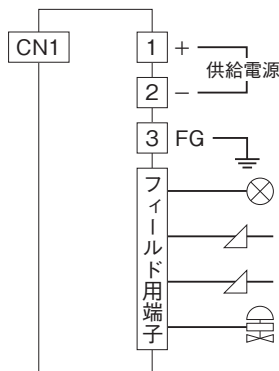

入出力コネクタ

■横河電機製 DCS VM□ / PM1 カード用

●ロケーション

入出力コネクタ: 日本航空電子工業製
 PS-40PE-D4LT1-PN1

CN1: VM□ / PM1 用*1

18K・RACK のロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VM1 / PM1 / VM4 カードの入力、出力点番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
VM2 カードの入力点番号								VM2 カードの出力点番号							

コネクタと接続される信号は、変換器の入力信号または第1出力信号です。

* 1、VM□ / PM1 カード

(使用ケーブル 横河電機製 KS2 ケーブル)

横河電機製 DCS に使用されるアナログ処理用カードです。

カードは次のものがあります。

VM1: アナログ入力 16 点カード

VM2: アナログ入力 8 点 / アナログ出力 8 点カード

VM4: アナログ出力 16 点カード

PM1: パルス入力 16 点カード