

# 外形図

## 積層形表示灯 インテリジェントタワー シリーズ



### 接点入力表示灯

(超小形、直径60mm、接点入力用、1～5段ランプ、ポール取付専用)

#### 特記事項


#### 外形寸法図(単位:mm)

■円形台座取付タイプ

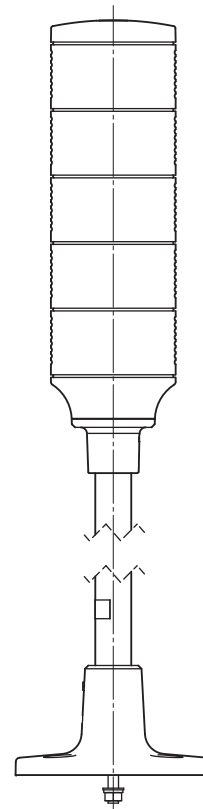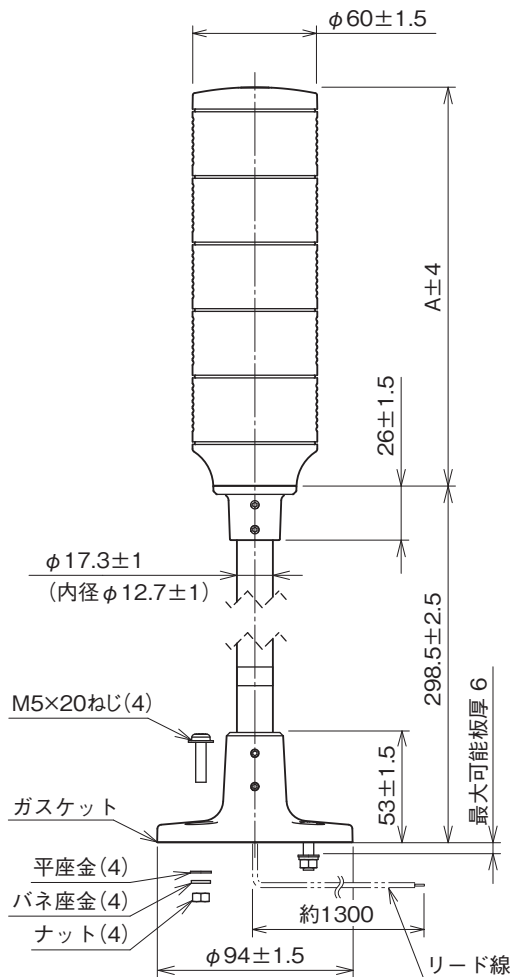


| ランプ段数 | A   |
|-------|-----|
| 1     | 64  |
| 2     | 96  |
| 3     | 128 |
| 4     | 160 |
| 5     | 192 |

### ■L字金具取付タイプ

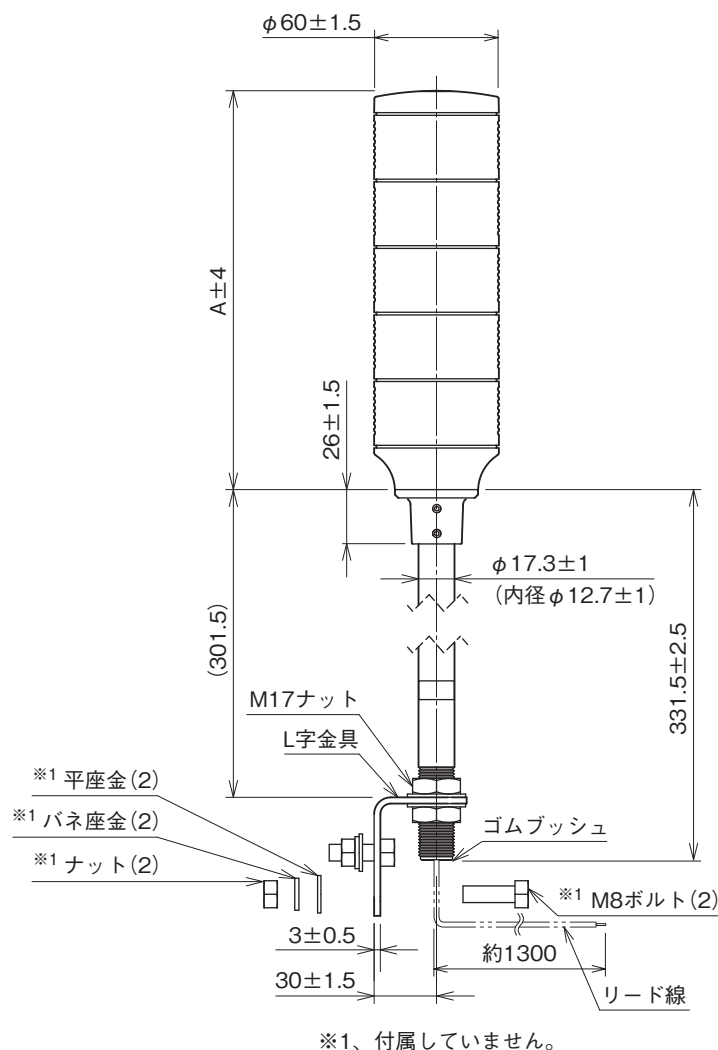


| ランプ段数 | A   |
|-------|-----|
| 1     | 64  |
| 2     | 96  |
| 3     | 128 |
| 4     | 160 |
| 5     | 192 |

### ■円形台座取付タイプ

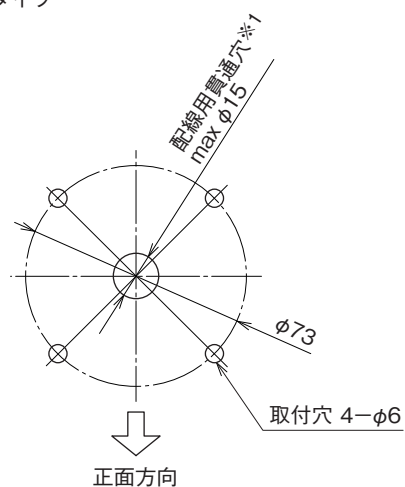

### ■L字金具取付タイプ

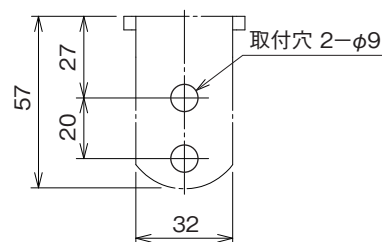

※1、取付ける板金等のエッジでリード線を傷つけないように注意して下さい。  
穴径は、ご使用のリード線、ケーブル、コネクタ類の大きさを考慮して下さい。

# 外形図


## 端子接続図

|      |        |   |         |
|------|--------|---|---------|
| 入力信号 | ランプ1入力 | 赤 | LAMP1※1 |
|      | ランプ2入力 | 黄 | LAMP2※1 |
|      | ランプ3入力 | 緑 | LAMP3※1 |
|      | ランプ4入力 | 青 | LAMP4※1 |
|      | ランプ5入力 | 白 | LAMP5※1 |
|      | コモン    | 橙 | POW     |


※1、ランプ段数5段で、発光色が上から赤、黄、緑、青、白の場合です。  
ランプ色とケーブル色は同じ色になります。

### ●電源と入力信号の配線


#### ・接点入力接続例

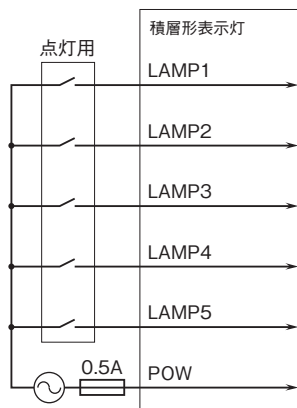

#### ・NPN入力例

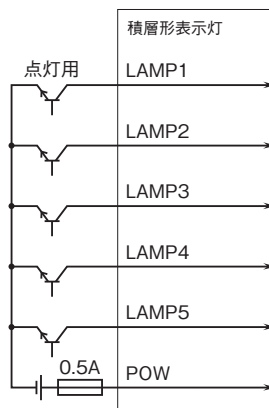

#### ・PNP入力例

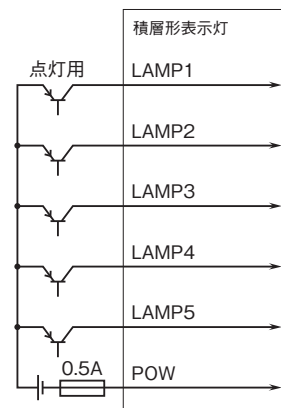

注1) NPN入力、PNP入力は、24V DCのみ使用できます。