

コンパクト変換器 ペースプット シリーズ

直流入力変換器


(アナログ形)

主な機能と特長

- 直流信号を入力とするコンパクト形前面端子構造の変換器
- アナログ回路により直流信号を統一信号に変換
- 高速応答形を用意
- 密着取付可能

アプリケーション例

- プロセス計装やFAにおいて、パネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う



形式:F2VS-①②-R③

価格

基本価格 42,000円

加算価格

・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

・形式コード:F2VS-①②-R③

①～③は下記よりご選択下さい。

(例:F2VS-6A-R/K/CE/Q)

・オプション仕様(例:/C01)

①入力信号

◆電流入力

- A: 4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
- A1: 4~20mA DC(入力抵抗 50Ω)
- B: 2~10mA DC(入力抵抗 500Ω)
- C: 1~5mA DC(入力抵抗 1000Ω)
- D: 0~20mA DC(入力抵抗 50Ω)
- E: 0~16mA DC(入力抵抗 62.5Ω)
- F: 0~10mA DC(入力抵抗 100Ω)
- G: 0~1mA DC(入力抵抗 1000Ω)

- H: 10~50mA DC(入力抵抗 100Ω)
- J: 0~10μA DC(入力抵抗 1000Ω)
- K: 0~100μA DC(入力抵抗 1000Ω)
- GW: -1~+1mA DC(入力抵抗 1000Ω)
- FW: -10~+10mA DC(入力抵抗 100Ω)
- Z: 指定電流レンジ(入力仕様参照)

◆電圧入力

- 1: 0~10mV DC(入力抵抗 10kΩ以上)
- 15: 0~50mV DC(入力抵抗 10kΩ以上)
- 16: 0~60mV DC(入力抵抗 10kΩ以上)
- 2: 0~100mV DC(入力抵抗 100kΩ以上)
- 3: 0~1V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
- 4: 0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
- 5: 0~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
- 6: 1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
- 4W: -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
- 5W: -5~+5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
- 0: 指定電圧レンジ(入力仕様参照)

②出力信号

◆電流出力

- A: 4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
- B: 2~10mA DC(負荷抵抗 1500Ω以下)
- C: 1~5mA DC(負荷抵抗 3000Ω以下)
- D: 0~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
- E: 0~16mA DC(負荷抵抗 900Ω以下)
- F: 0~10mA DC(負荷抵抗 1500Ω以下)
- G: 0~1mA DC(負荷抵抗 15kΩ以下)
- Z: 指定電流レンジ(出力仕様参照)

◆電圧出力

- 1: 0~10mV DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
- 2: 0~100mV DC(負荷抵抗 100kΩ以上)
- 3: 0~1V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
- 4: 0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
- 5: 0~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
- 6: 1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
- 4W: -10~+10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
- 5W: -5~+5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
- 0: 指定電圧レンジ(出力仕様参照)

供給電源

◆直流電源

R: 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)

③付加コード(複数項指定可能)

◆応答時間(0→90%)

無記入:標準応答形 0.5s以下

／K:高速応答形 約25ms

◆規格適合(下記より必ずご指定下さい。)

／N:CE適合なし

／CE:CE適合品

◆オプション仕様

無記入:なし

／Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

オプション仕様

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

／C01:シリコン系コーティング +1,000円

／C02:ポリウレタン系コーティング +1,000円

機器仕様

構造:小形前面端子構造

接続方式:コネクタ形ユーロ端子台

(適用電線サイズ:0.2~2.5mm²、剥離長 7mm)

ハウジング材質:難燃性黒色樹脂

アイソレーション:入力-出力-電源間

ゼロ調整範囲:-5~+5%(前面から調整可)

スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)

入力仕様

■電流入力

入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。

指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。

(ただし、入力抵抗 $\leq 0.5W \div (\text{入力電流})^2$)

■電圧入力

入力抵抗

スパン 3~10mV:入力抵抗10k Ω 以上

スパン 10~100mV:入力抵抗10k Ω 以上

スパン 0.1~1V:入力抵抗 100k Ω 以上

スパン 1V以上:入力抵抗 1M Ω 以上

●製作可能範囲

・入力電圧範囲: -30~+30V DC

・スパン: 3mV~30V

・入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下

出力仕様

■電流出力(製作可能範囲)

出力電流範囲:0~20mA DC

スパン:1~20mA

出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下

許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる

抵抗値

■電圧出力(製作可能範囲)

出力電圧範囲:-10~+12V DC

スパン:5mV~22V

出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下

許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値

(ただし出力が0.5V以上のとき)

設置仕様

消費電流:

・直流電源:約80mA

使用温度範囲:-5~+55 $^{\circ}$ C

使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)

取付:DINレール取付

質量:約150g

性能(スパンに対する%で表示)

基準精度: $\pm 0.1\%$

温度係数: $\pm 0.015\%/^{\circ}$ C

電源電圧変動の影響: $\pm 0.1\%$ / 許容電圧範囲

絶縁抵抗:100M Ω 以上 / 500V DC

耐電圧:入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間

適合規格

適合EU指令:


電磁両立性指令(EMC指令)

EMI EN 61000-6-4


EMS EN 61000-6-2

RoHS指令

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

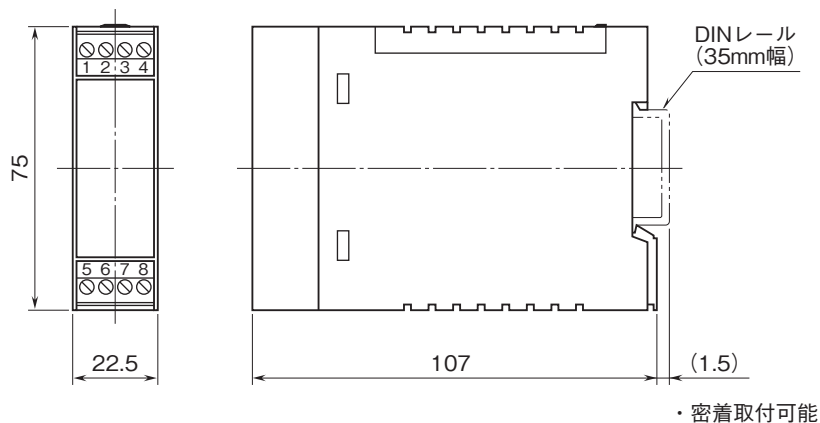

ブロック図・端子接続図

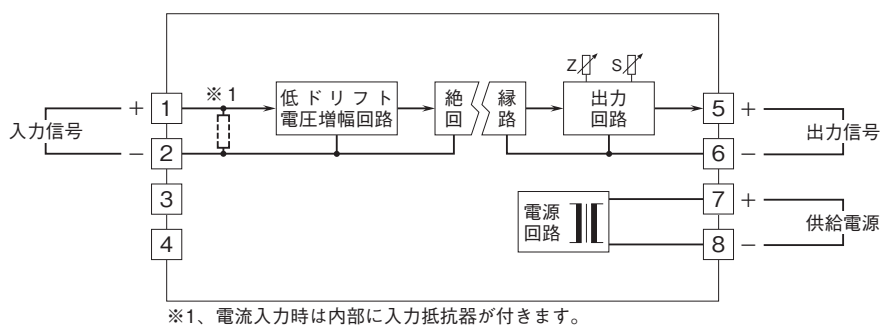

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出(該非判定)」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321