

外形図

形式:18KBXC-E4

ラック収納形DCS用変換器 18K・RACK シリーズ


ネスト

(東芝製DCS用VTBUカード用)



特記事項

外形寸法図(単位:mm)


■標準取付の場合(付加コード:無記入)

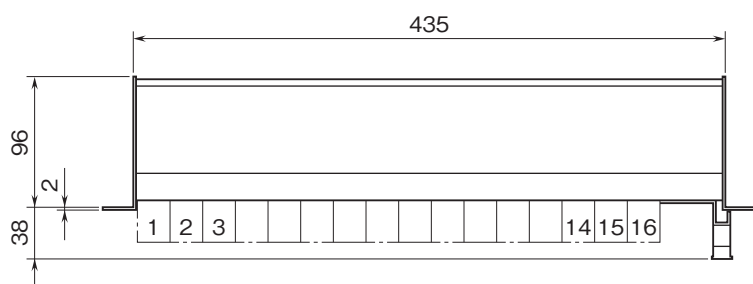

■壁取付の場合(付加コード: /W)

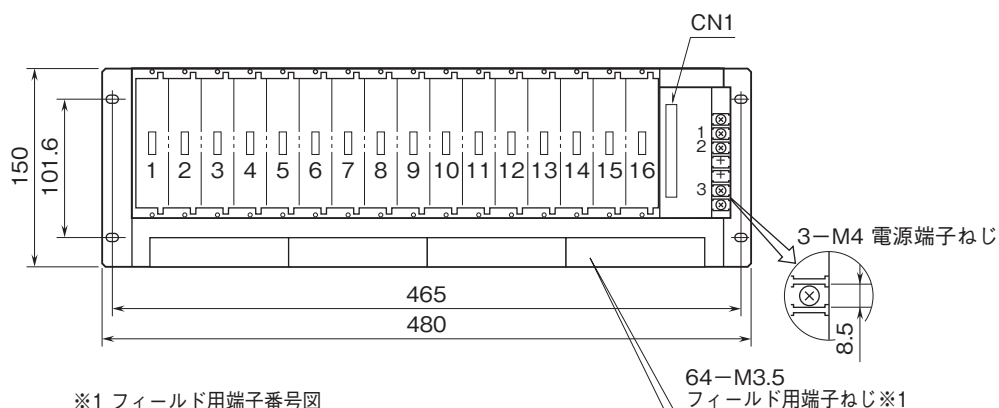


※1 フィールド用端子番号図



外形図

形式:18KBXC-E4


取付寸法図(単位:mm)

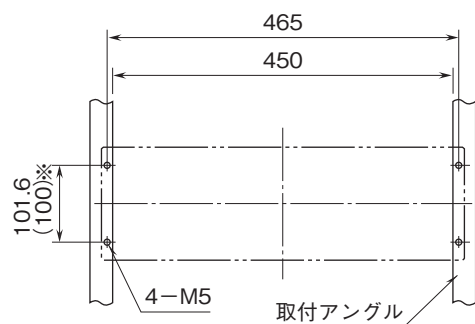

注) ネストの上下に適当な配線スペースをおとり下さい。

※ ()内は JIS 規格

端子接続図

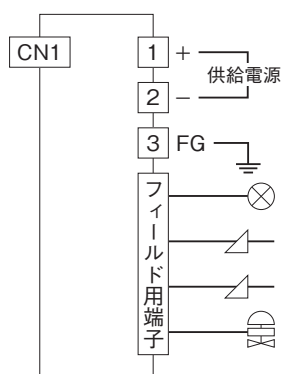

外形図

形式:18KBXC-E4

入出力コネクタ

■東芝製 DCS 用 VTBU カード用

●コネクタ対応表

出力コネクタ：第一電子工業製 57LE－40360－7700

CN1：VTBU 用

ピン番号	ユニット出力	ピン番号	ユニット出力
1	ch.1 +	19	ch.1 -
2	ch.2 +	20	ch.2 -
3	ch.3 +	21	ch.3 -
4	ch.4 +	22	ch.4 -
5	ch.5 +	23	ch.5 -
6	ch.6 +	24	ch.6 -
7	ch.7 +	25	ch.7 -
8	ch.8 +	26	ch.8 -
9	ch.9 +	27	ch.9 -
10	ch.10 +	28	ch.10 -
11	ch.11 +	29	ch.11 -
12	ch.12 +	30	ch.12 -
13	ch.13 +	31	ch.13 -
14	ch.14 +	32	ch.14 -
15	ch.15 +	33	ch.15 -
16	ch.16 +	34	ch.16 -

17、18、35、36 は未使用

コネクタと接続される信号は、変換器の第 1 出力信号です。