

# 外形図


## ヘッドマウント形変換器 27・UNIT シリーズ

### 2線式ユニバーサル温度変換器

(耐圧防爆、屋外設置形、HART通信対応)

特記事項

### 外形寸法図(単位:mm)

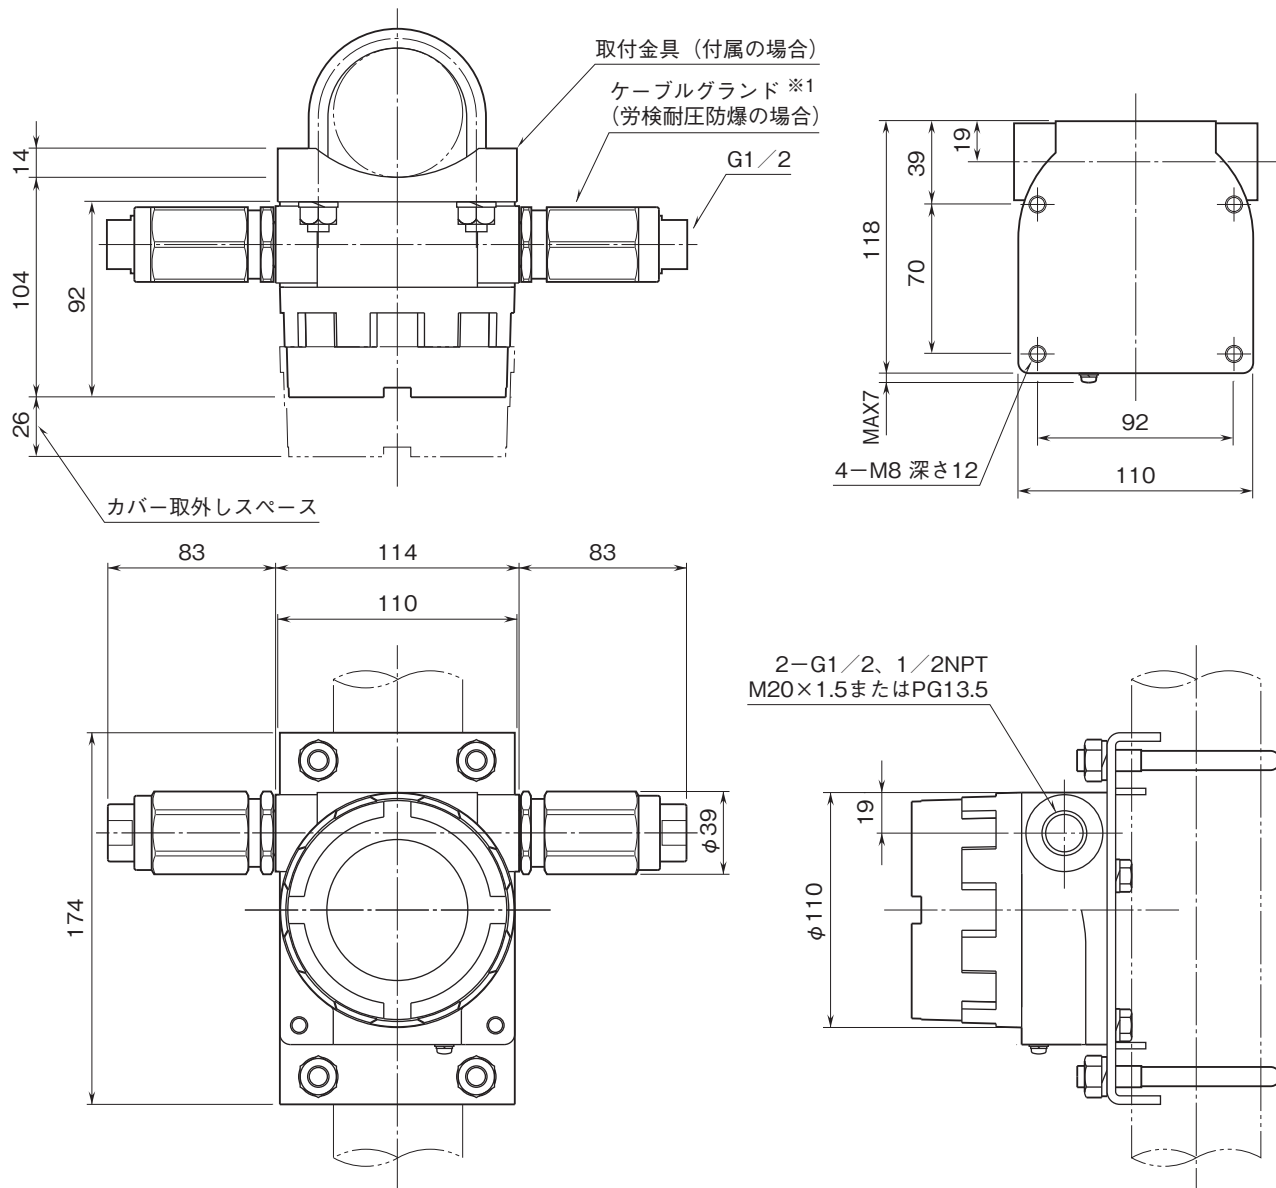


※1、労検耐圧防爆の場合、ケーブルグランドが2個付属しています。


# 外形図

## 端子接続図


■端子台なしの場合（出力信号は機器本体端子に接続）  
・表示器なし

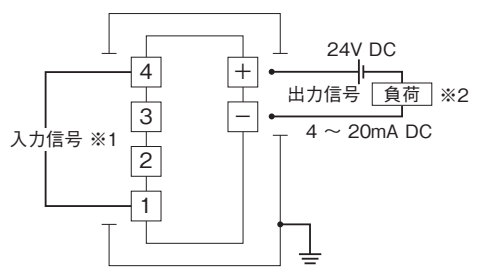

・表示器付属

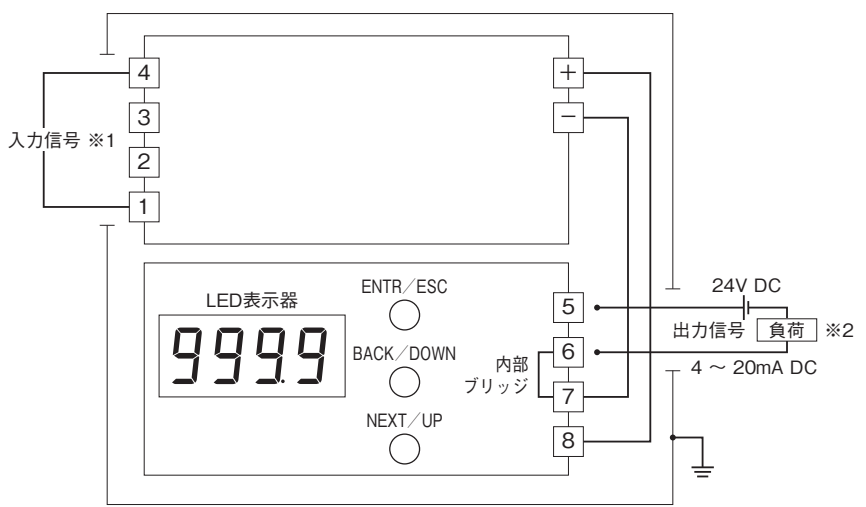


■端子台内蔵の場合

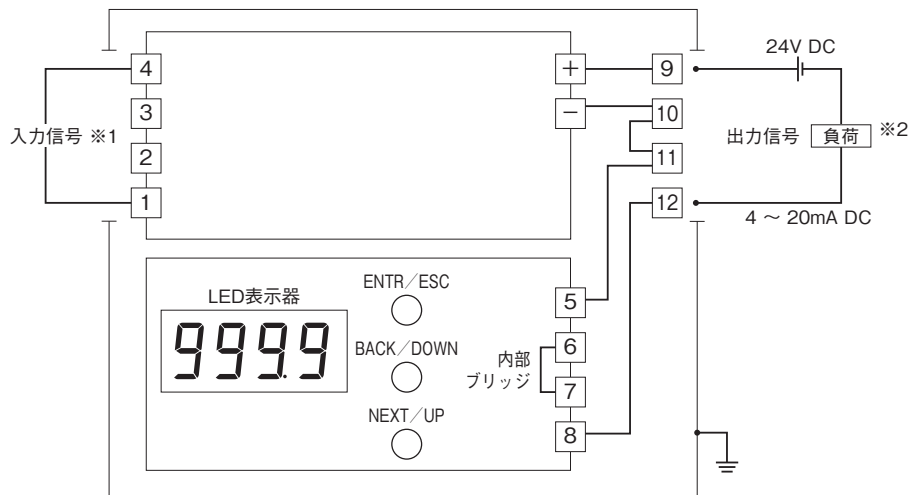


※1、入力部接続方法

■直流電圧入力




■熱電対入力

・冷接点センサ内蔵




・2入力形冷接点センサ内蔵

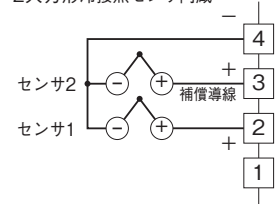


■測温抵抗体および抵抗器入力


・2線式




・4線式




・2入力形




・冷接点センサ外付



・2入力形冷接点センサ外付



・3線式



※2、HART通信で行う場合は、抵抗値を250~1100Ωとして下さい。