

外形図

DCS 用入出力リレー

ネスト

(アズビル製DCS用DIコネクタ付)

図面頁 **P.**


形式:38BXC**S**-K1

特記事項


外形寸法図(単位:mm)

■標準取付の場合(付加コード:無記入)

■壁取付の場合(付加コード: /W)

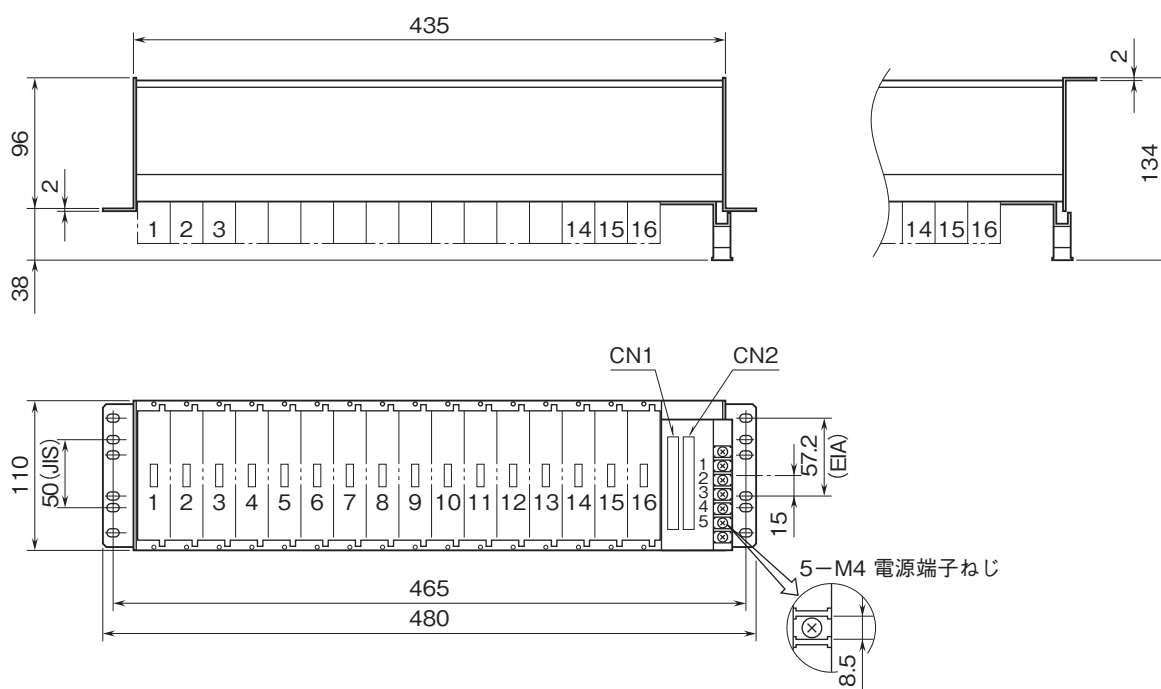


取付寸法図(単位:mm)

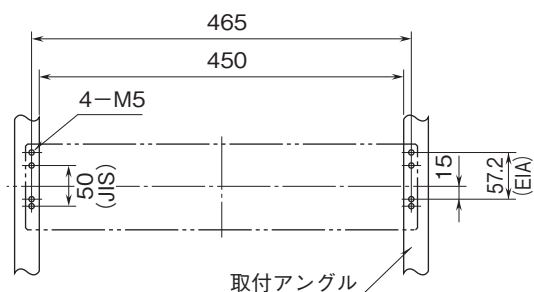

注) ネストの上下に適当な配線スペースをおとり下さい。

端子接続図



入出力コネクタ

■アズビル製 DCS 用 DI コネクタ付

●ロケーション

出力コネクタ：第一電子工業製 57LE-40500-7300

・32 点用 DI カード接続時

CN1 (32 点用)															
38-RACK のロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
38 リレーカードのチャンネル番号 (DCS の入力点番号)															

・16 点用 DI カード接続時

CN1 (16 点用)								CN2 (16 点用)							
38・RACK のロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
38 リレーカードのチャンネル番号															
2	4	6	8	10	12	14	16	2	4	6	8	10	12	14	16
1	3	5	7	9	11	13	15	1	3	5	7	9	11	13	15
入力点番号								入力点番号							