


価格の改定を実施させていただく場合がございます。  
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

## 形式:R3-DC32A

### リモートI/O変換器 R3 シリーズ

#### 接点出力カード

(Do32点(オープンコレクタ))

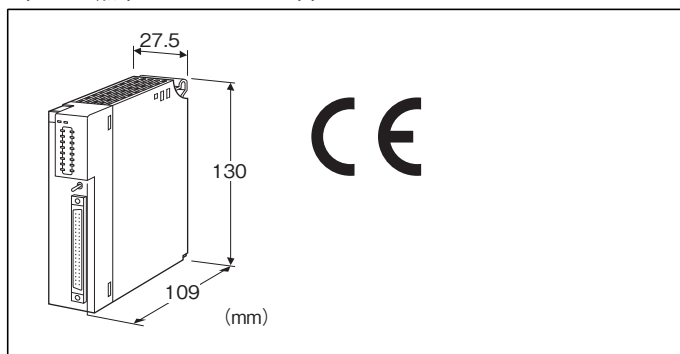

### 形式:R3-DC32A①②

#### 価格

基本価格 43,000円

加算価格

通信2重化 +5,500円

・オプション仕様により加算あり。

#### ご注文時指定事項

・形式コード:R3-DC32A①②

①、②は下記よりご選択ください。

(例:R3-DC32AW/CE/Q)

・オプション仕様(例:/C01)

#### 出力点数

32:32点出力

#### 出力

A:オープンコレクタ

#### ①通信

S:シングル

W:2重化

#### ②付加コード(複数項指定可能)

◆規格適合

無記入:CE適合なし

/CE:CE適合品

◆オプション仕様

無記入:なし

/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

#### オプション仕様

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01:シリコン系コーティング +1,000円

/C02:ポリウレタン系コーティング +1,000円

/C03:ラバーコーティング +1,000円

#### 関連機器

・コネクターミナル(形式:CNT)

・専用ケーブル(形式:FCN)

#### 機器仕様

接続方式

・内部通信バス:ベース(形式:R3-BS□)に接続

・出力信号:40ピンコネクタ(オタクス製N365P040AU  
(富士通製FCN-365P040-AU…生産終了))

・内部電源:ベース(形式:R3-BS□)より供給

アイソレーション:Do11~Do18-Do21~Do28-Do31~

Do38-Do41~Do48-内部通信バス・内部電源間

出力保持設定:通信異常時に正常データを受信するまでの出力状態(保持またはOFF)を側面のディップスイッチにより設定

RUN表示ランプ:赤/緑2色LED

内部通信バス1正常時、赤色点灯

内部通信バス2正常時、緑色点灯

バス1およびバス2が共に正常な場合は赤色と緑色が同時に点灯し橙色となります。

ERR表示ランプ:緑色LED、正常動作時点灯

出力状態表示ランプ:赤色LED、出力時点灯

表示切換スイッチ:出力状態表示ランプを16点単位で切換可能

A. 1~8:Do11~Do18

9~16:Do21~Do28

B. 1~8:Do31~Do38

9~16:Do41~Do48

#### 出力仕様

出力信号:オープンコレクタ32点

絶縁方式:フォトカプラ絶縁

コモン:4点(8点1コモン)

コモン電流:最大1A/1コモン

外部供給電源:24V DC±10% 約0.04A

定格負荷電圧:24V DC±10%

最大負荷電流:0.1A/1点

最大突入電流:0.5A 10ms以下

OFF時漏洩電流:0.1mA以下

ON時最大電圧降下:0.1V DC(TYP) 1.2V DC(MAX)

(誘導負荷(ソレノイドなど)を接続する場合は、負荷と並列にダイオードを接続して下さい)

## 設置仕様

使用温度範囲:-10～+55℃

使用湿度範囲:30～90%RH(結露しないこと)

使用周囲雰囲気:腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと

取付:ベース(形式:R3-BS□)に取付

質量:約150g

## 性能

占有エリア:4

消費電流:150mA

応答時間:2ms以下

絶縁抵抗:100MΩ以上／500V DC

耐電圧:Do11～Do18-Do21～Do28-Do31～Do38

-Do41～Do48間

500V AC 1分間

出力-内部通信バス・内部電源間

2000V AC 1分間

供給電源-FG間(電源カードにて絶縁)

2000V AC 1分間

## 適合規格

適合EU指令:

電磁両立性指令(EMC指令)

EMI EN 61000-6-4

EMS EN 61000-6-2

RoHS指令

## 用語解説

### ■出力保持

内部通信バス1からのデータにて接点を出力します。バス1が異常となるとバス2のデータを採用します。バス1、2ともに異常な場合、出力は正常なデータを受信するまで保持します。

電源投入時は、正常データを受信するまで接点はOFFとなります。


### ■出力OFF

内部通信バス1からのデータにて接点を出力します。バス1が異常となるとバス2のデータを採用します。バス1、2ともに異常な場合、出力は正常なデータを受信するまで全てOFFとなります。


電源投入時は、正常データを受信するまで接点はOFFとなります。

## パネル図


■前面図

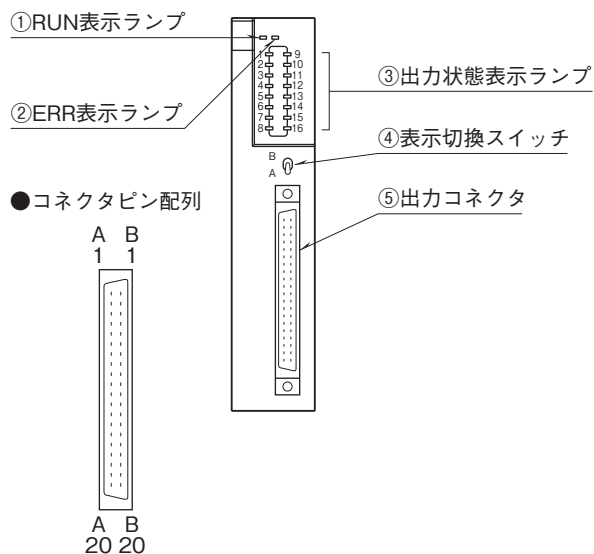


■側面図

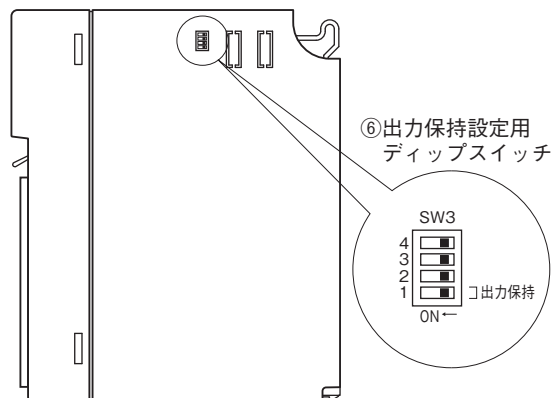

## 外形寸法図(単位:mm)

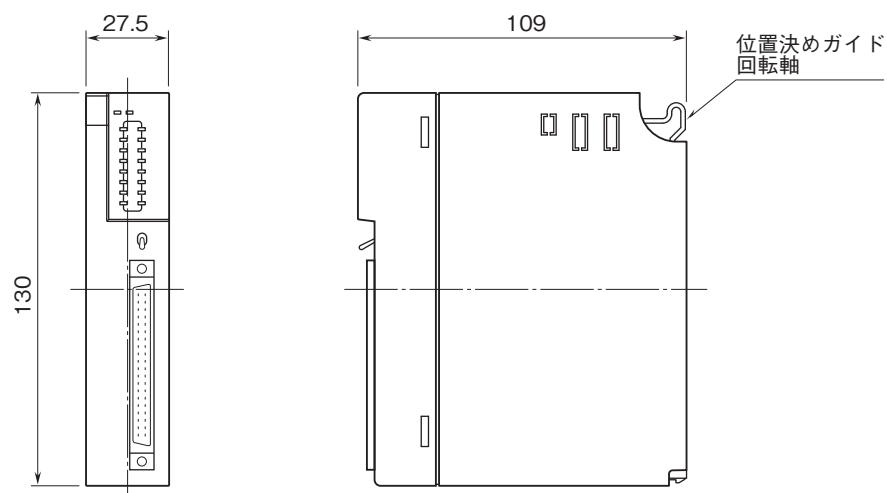

ブロック図・端子接続図

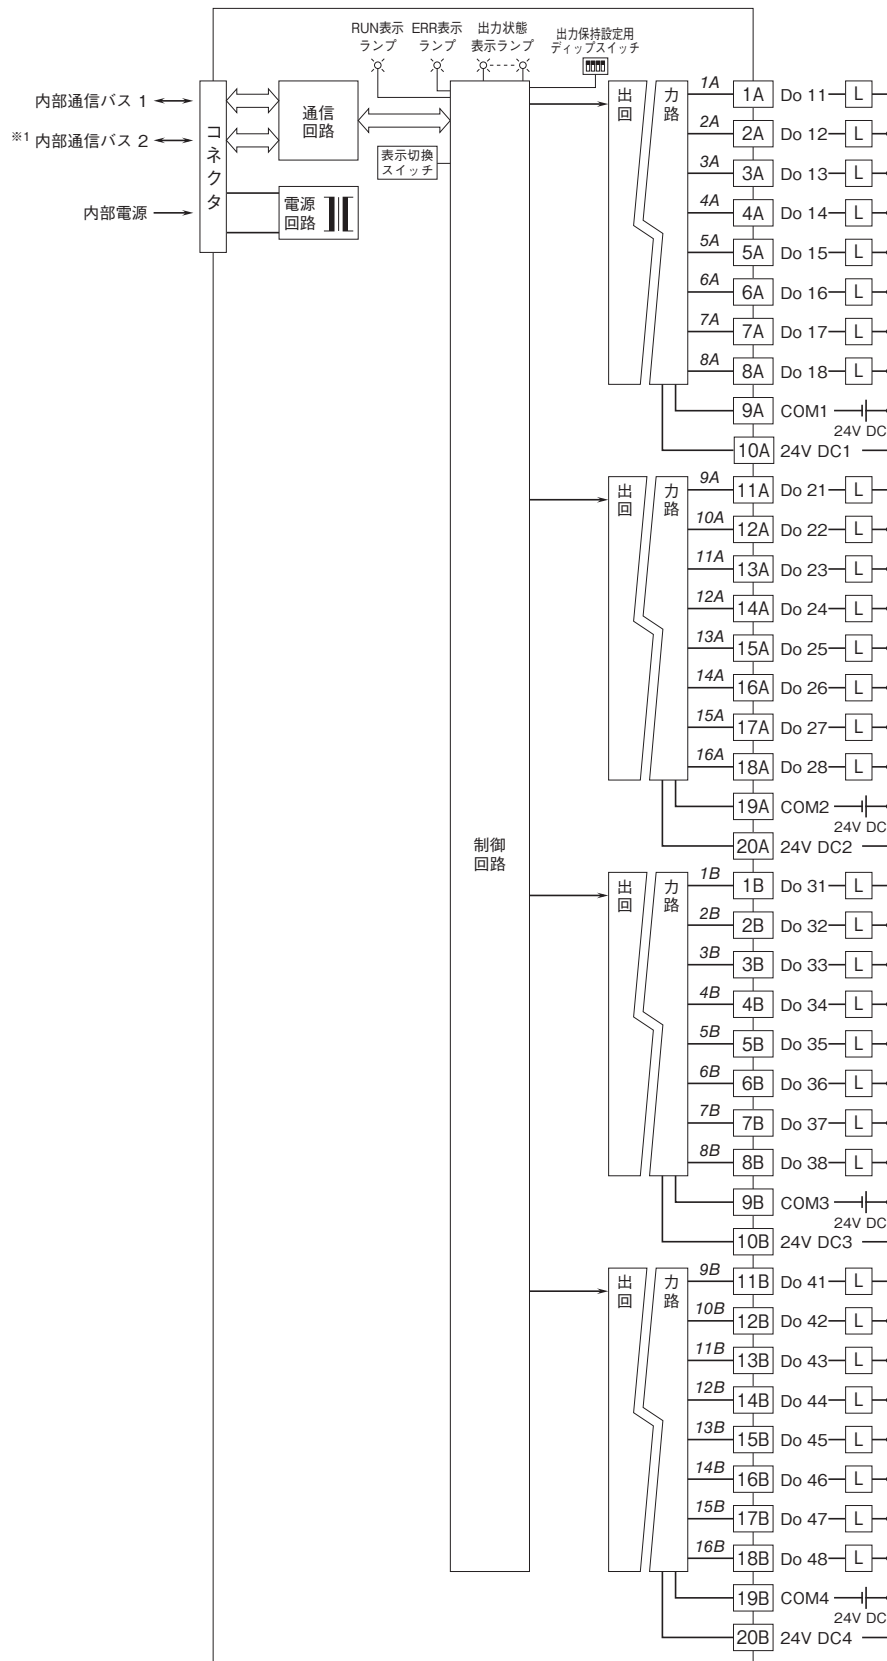

※1、2重化通信形のときのみ付きます。  
注) 斜体数字は前面パネルのLEDの番号を示します。  
表示切換スイッチにより16点単位で切換て表示します。

## 出力コネクタ(40ピン)

| ピン番号 | 内 容     | ピン番号 | 内 容     |
|------|---------|------|---------|
| 1A   | Do 11   | 1B   | Do 31   |
| 2A   | Do 12   | 2B   | Do 32   |
| 3A   | Do 13   | 3B   | Do 33   |
| 4A   | Do 14   | 4B   | Do 34   |
| 5A   | Do 15   | 5B   | Do 35   |
| 6A   | Do 16   | 6B   | Do 36   |
| 7A   | Do 17   | 7B   | Do 37   |
| 8A   | Do 18   | 8B   | Do 38   |
| 9A   | COM1    | 9B   | COM3    |
| 10A  | 24V DC1 | 10B  | 24V DC3 |
| 11A  | Do 21   | 11B  | Do 41   |
| 12A  | Do 22   | 12B  | Do 42   |
| 13A  | Do 23   | 13B  | Do 43   |
| 14A  | Do 24   | 14B  | Do 44   |
| 15A  | Do 25   | 15B  | Do 45   |
| 16A  | Do 26   | 16B  | Do 46   |
| 17A  | Do 27   | 17B  | Do 47   |
| 18A  | Do 28   | 18B  | Do 48   |
| 19A  | COM2    | 19B  | COM4    |
| 20A  | 24V DC2 | 20B  | 24V DC4 |



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
  - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
  - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。  
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321