

外形図

図面頁 **P.**
形式: 71M4-S2


ゲートウェイ71 シリーズ

RS-232-C／RS-485 プロトコル変換器

(パナソニック製無線センサWR10専用)

特記事項


外形寸法図(単位:mm)

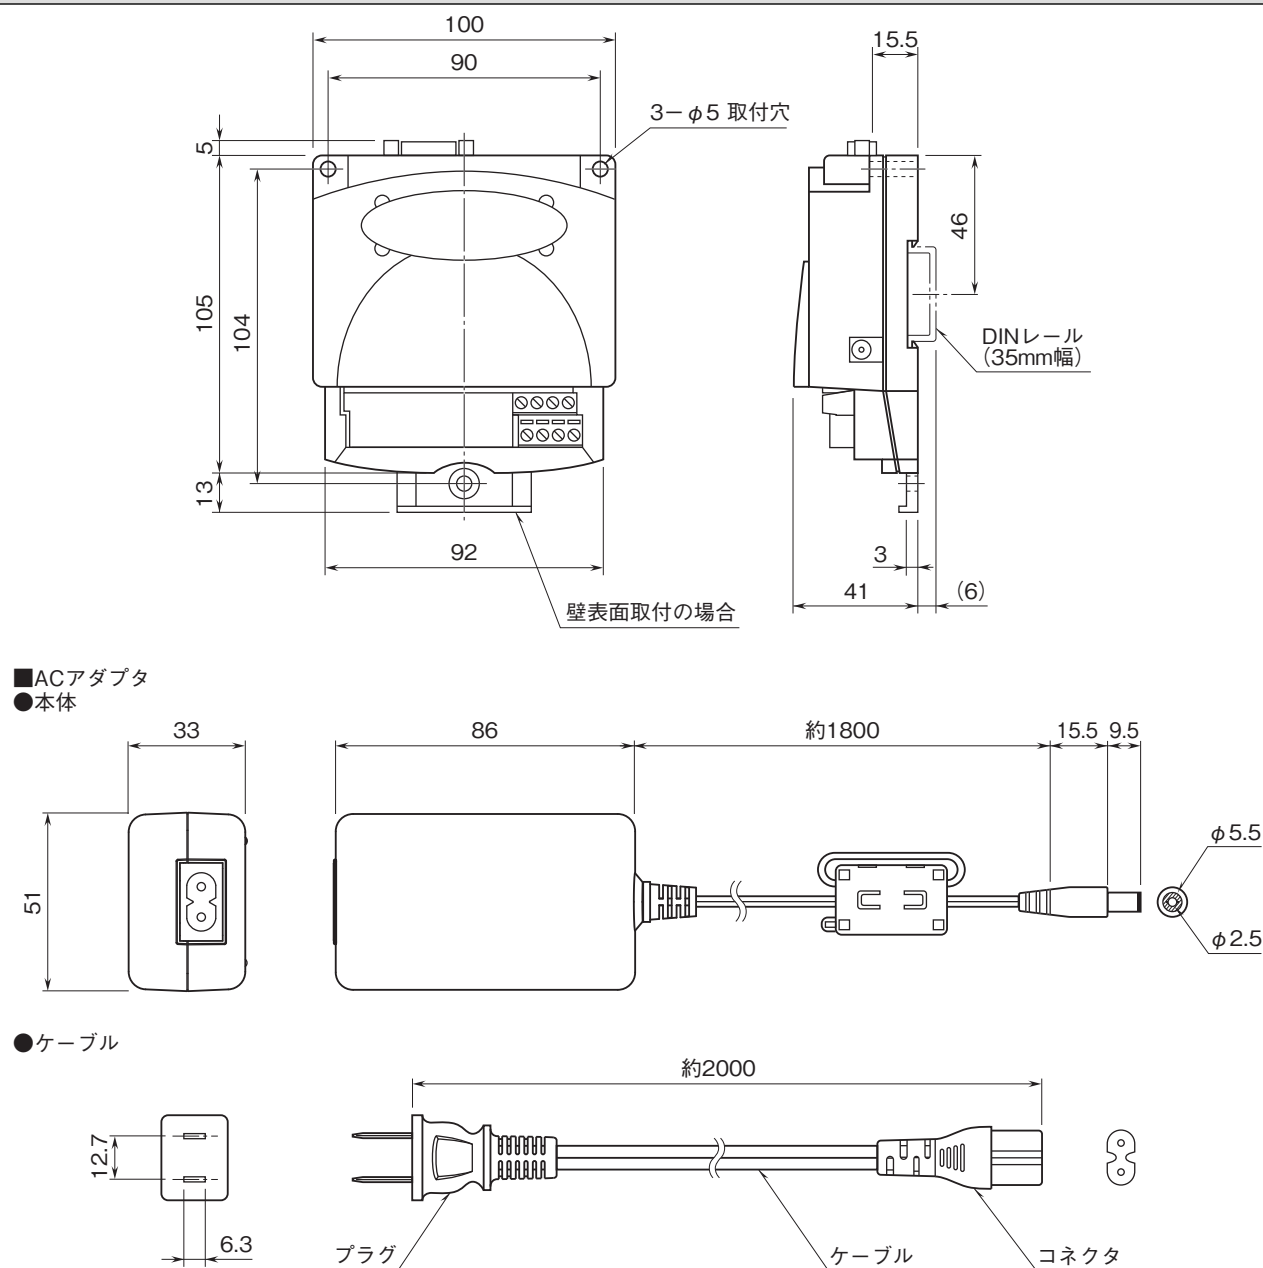

外形図

形式:71M4-S2

端子接続図

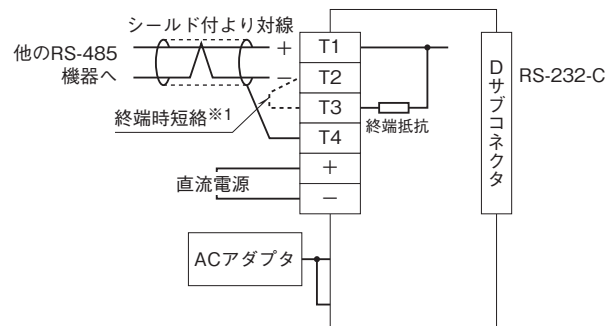

※1、RS-485の通信ラインの終端になる場合は端子T2、T3間を付属のショートチップ(または配線)で短絡して下さい。
注、RS-485—電源間はアイソレーションされていません。
雷による誘導サージ対策のため、弊社製電子機器専用避雷器<エム・レス
タシリーズ>をご利用下さい。

■ RS-232-C インタフェース



略号	ピン番号	機 能	説 明
SD	2	送信データ	本器から送られるデータ信号
RD	3	受信データ	本器に送られるデータ信号
SG	5	信号用アース	信号用アース
CS	7	送信可	未使用
RS	8	送信要求	未使用
	1	接続不可	このピンには何も接続しないで下さい。
	4		故障の原因になります。
	6		
	9		