

外形図

形式: 72LB2-NB


72・UNIT シリーズ

通信ユニット


(L-Bus接続用)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

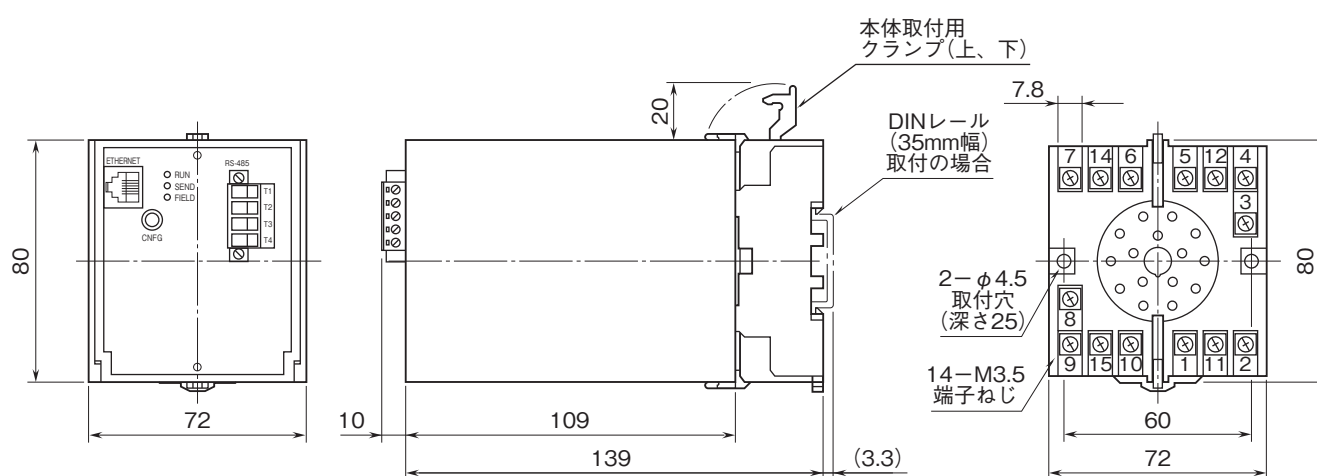


取付寸法図(単位:mm)

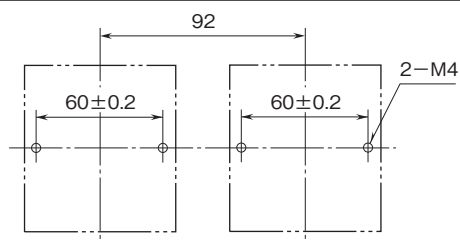

外形図

形式: 72LB2-NB

端子接続図

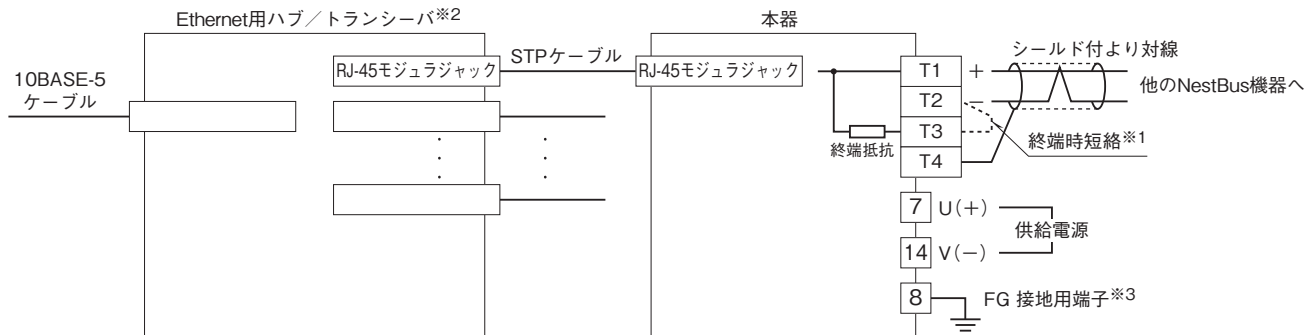

- ※1、より対線の伝送ラインが終端の場合は(=渡り配線がない場合)、端子T2、T3間を付属のショートチップ(または配線)で短絡して下さい。ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子T2、T3間のショートチップをはずして下さい。
- ※2、Ethernetハブ／トランシーバと本器は同一盤内に設置して下さい。盤外への引出しには10BASE-5ケーブルを使用して下さい。
- ※3、同一盤内に接地して下さい。