

外形図


スーパーM・UNITシリーズ

デジタル表示器

(NestBus通信機能付)


特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

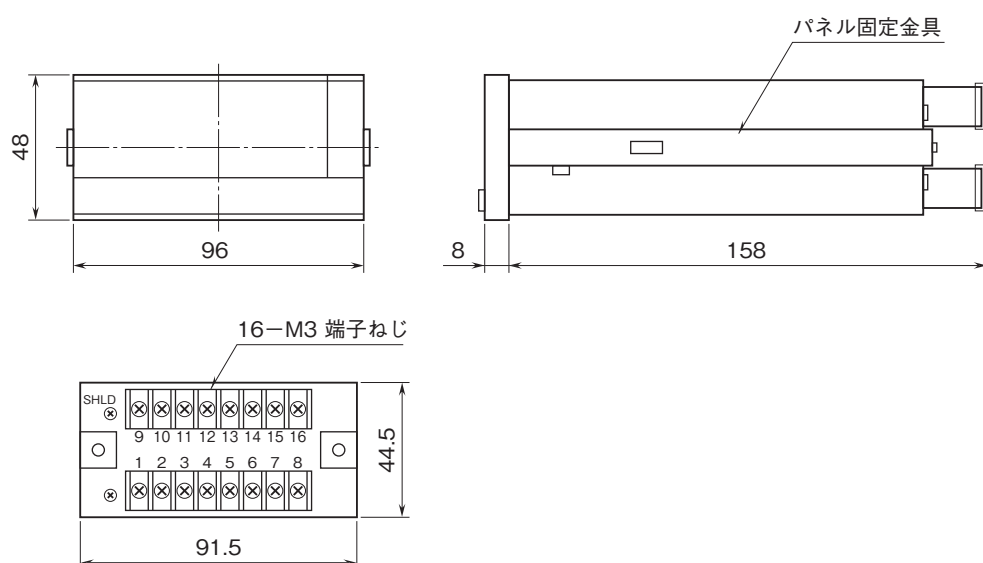


取付寸法図(単位:mm)

■単体取付の場合




■多連取付の場合

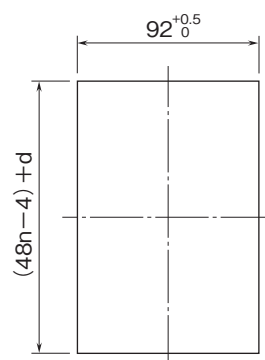

n : 取付台数
d : n<5のとき0.5
n≥5のとき0.5+0.1×(n-4)
取付板厚 : 0.5~3.5

外形図

端子接続図

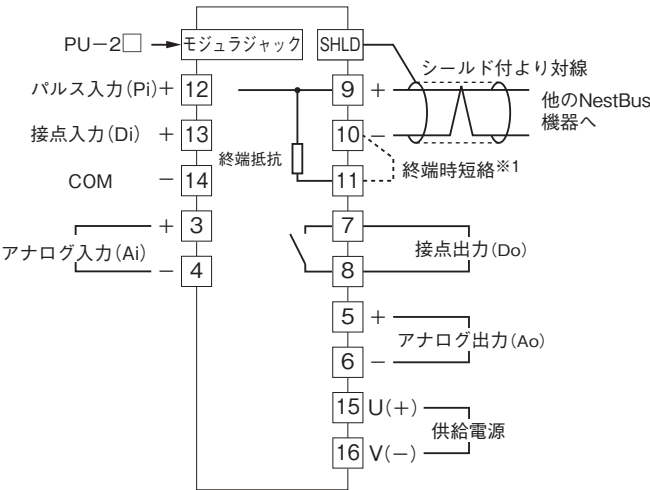

※1、より対線の伝送ラインが終端の場合は(=渡り配線がない場合)、端子10、11間を付属のショートチップ(または配線)で短絡して下さい。ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子10、11間のショートチップをはずして下さい。
注) 渡り配線は9、10、SHLD端子を使って下さい。