

# 外形図


## スーパーM・UNITシリーズ

### ワンループコントローラ

(カラーLCD表示形)

#### 特記事項

#### 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

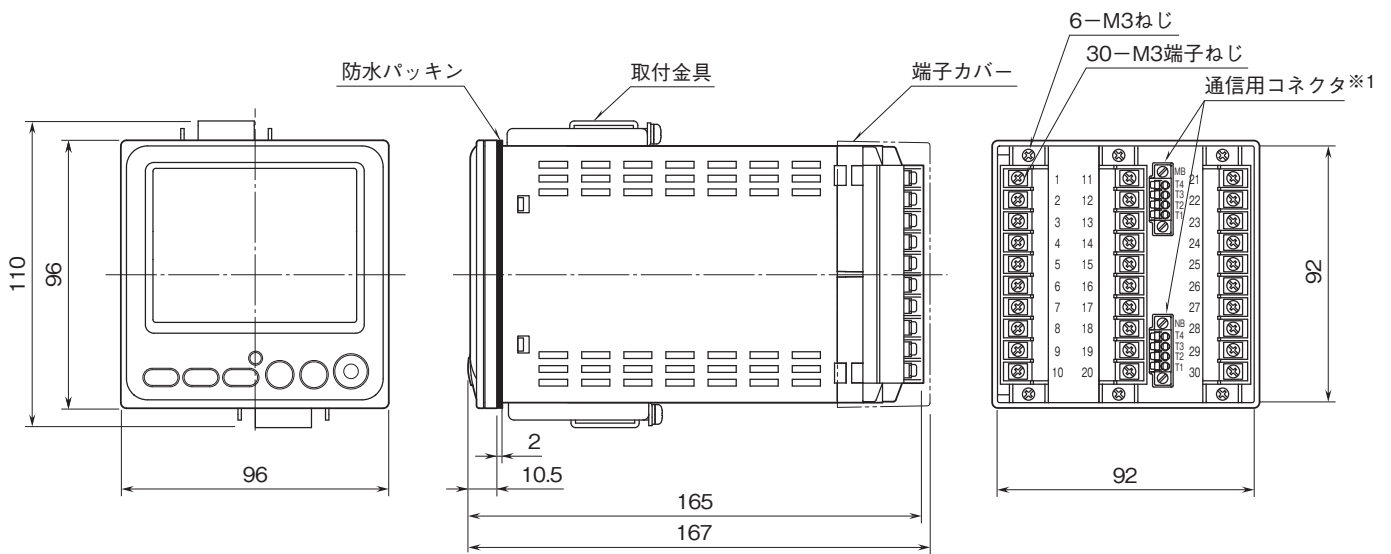


※1、通信コネクタは、外部インターフェースコード「1: Modbus-RTU・NestBus通信」のときのみ付きます。


#### 取付寸法図(単位:mm)

##### ■パネルカット寸法

##### ●単体取付の場合



##### ●多連取付の場合

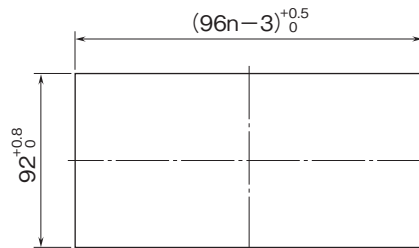


n: 取付台数

取付板厚: 0.5~10


# 外形図

## 端子接続図

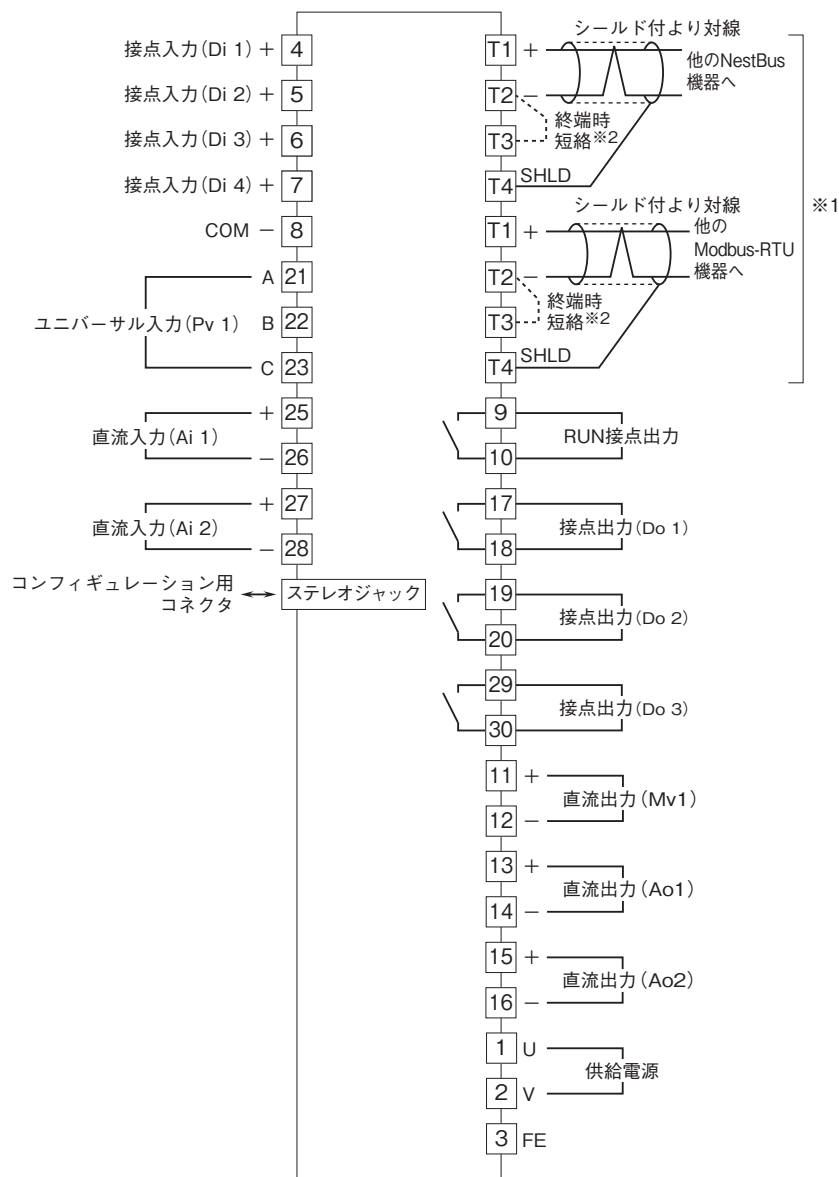


※1、外部インターフェースコード「1: Modbus-RTU・NestBus通信」のときのみ付きます。  
※2、ユニットが終端の場合は（渡り配線がない場合）、端子T2、T3間を短絡して下さい。

### ■ユニバーサル入力部接続例

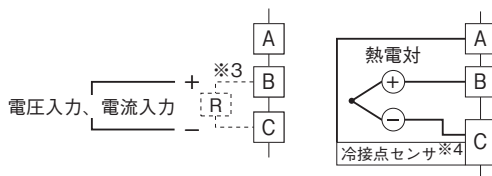

### ■直流入力部接続例



※3、電流入力時は抵抗モジュール（形式: REM5）を取付けて使用します。  
※4、熱電対入力時は冷接点センサを取付けて使用します。