

外形図


形式:BA7NS-WTU

METATRON リモートI/O BA7シリーズ


電力マルチ変換器

特記事項

外形寸法図(単位:mm)

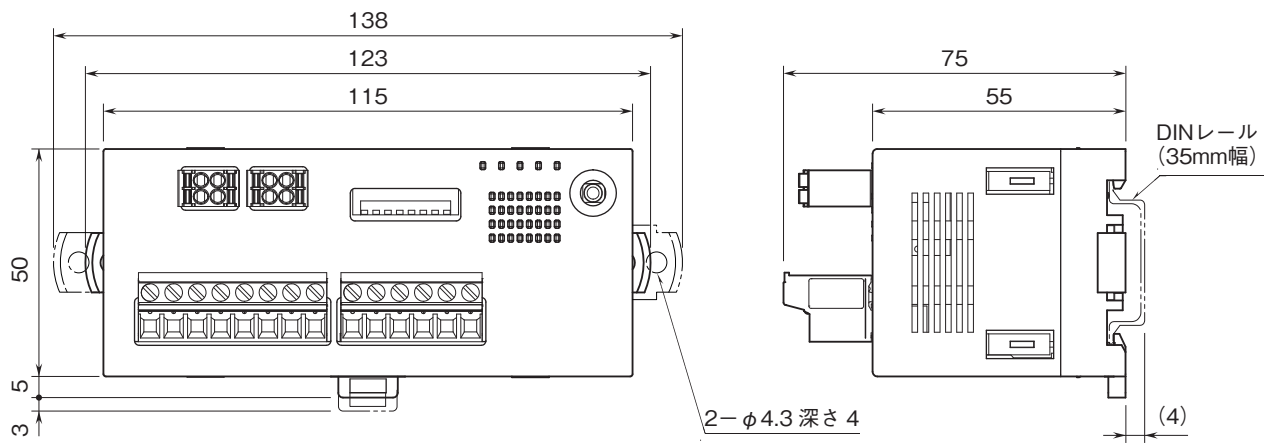


取付寸法図(単位:mm)

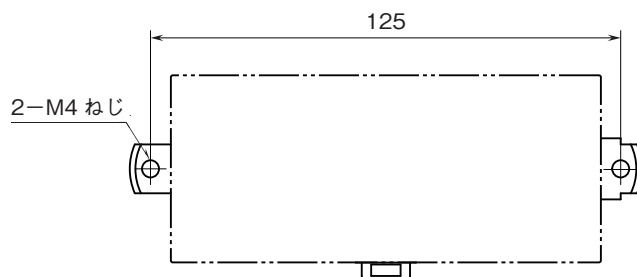

外形図

形式:BA7NS-WTU

端子接続図

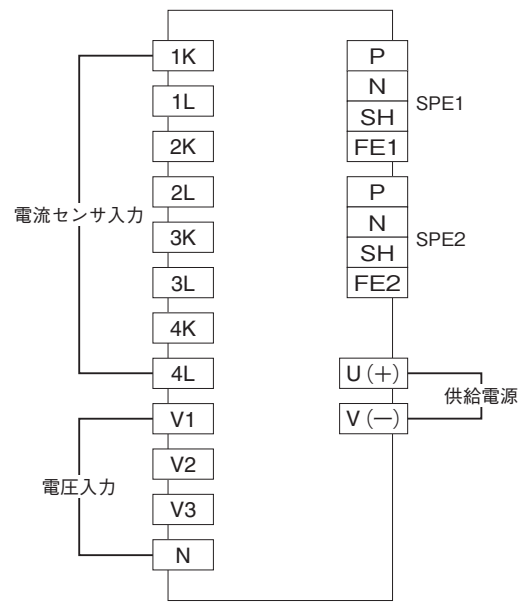

結線図

システム／アプリケーション	結線図	システム／アプリケーション	結線図
単相2線 4回路	1 N	単相3線から 分岐した 単相2線 4回路 (電圧は任意の ラインを選択 可能です)	1 N 3
単相3線 2回路	1 N 3	単相3線+ 単相2線 2回路 (単相2線の 電圧は任意の ラインを選択 可能です)	1 N 3
三相3線 2回路	1 2 3	三相4線	1 2 3 N

注) 電圧入力にはVTの使用が可能です、本結線図では省略しています。

回路Aと回路B、および回路Cと回路Dで異なる種類の電流センサを組み合わせることはできません。