

<h1>外形図</h1>	<h2>D3-MS4</h2> <p>絶縁 4 点 ポテンショメータ入力カード</p>	<h2>D3 シリーズ</h2>
--------------	---	------------------


特記事項

---




---

外形寸法図 (単位: mm)

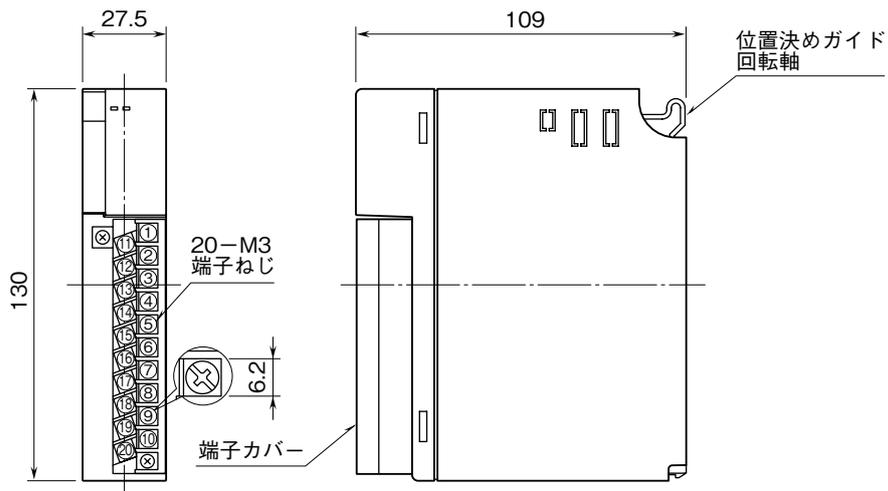

端子接続図

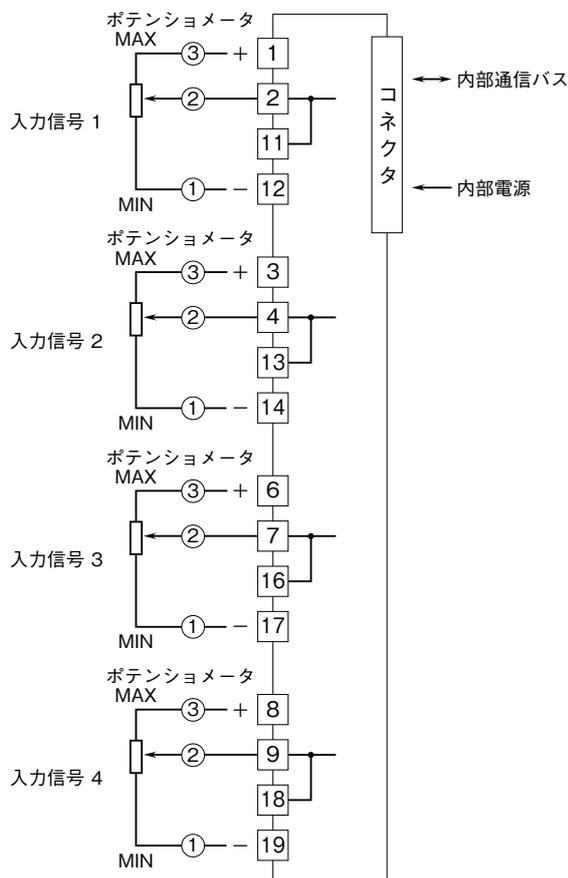

■未使用入力の処理

使用しない入力には下記のように、ポテンショメータ入力端子と (-) 側端子を必ず短絡して下さい。

入力信号 1	入力信号 2	入力信号 3	入力信号 4
1	3	6	8
2	4	7	9
11	13	16	18
12	14	17	19

短絡 (Short circuit) の指示は、11と12、13と14、16と17、18と19の端子間を指します。

未使用の入力端子が短絡されていない場合、入力が不安定となります。

コンフィギュレータソフトウェア (形式: D3CON) を用いることにより、未使用入力の処理を行わずに、未使用入力の設定が可能です (データ異常を解除できます)。