

外形図

形式:IT60SW5-WBGT


熱中症指数表示灯 インテリジェントタワー シリーズ

特定小電力無線表示灯

(小形、直径60mm、Modbus/TCP(Ethernet)、
Modbus-RTU透過型920MHz帯特定小電力無線局(親機)、
5段ランプ)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)

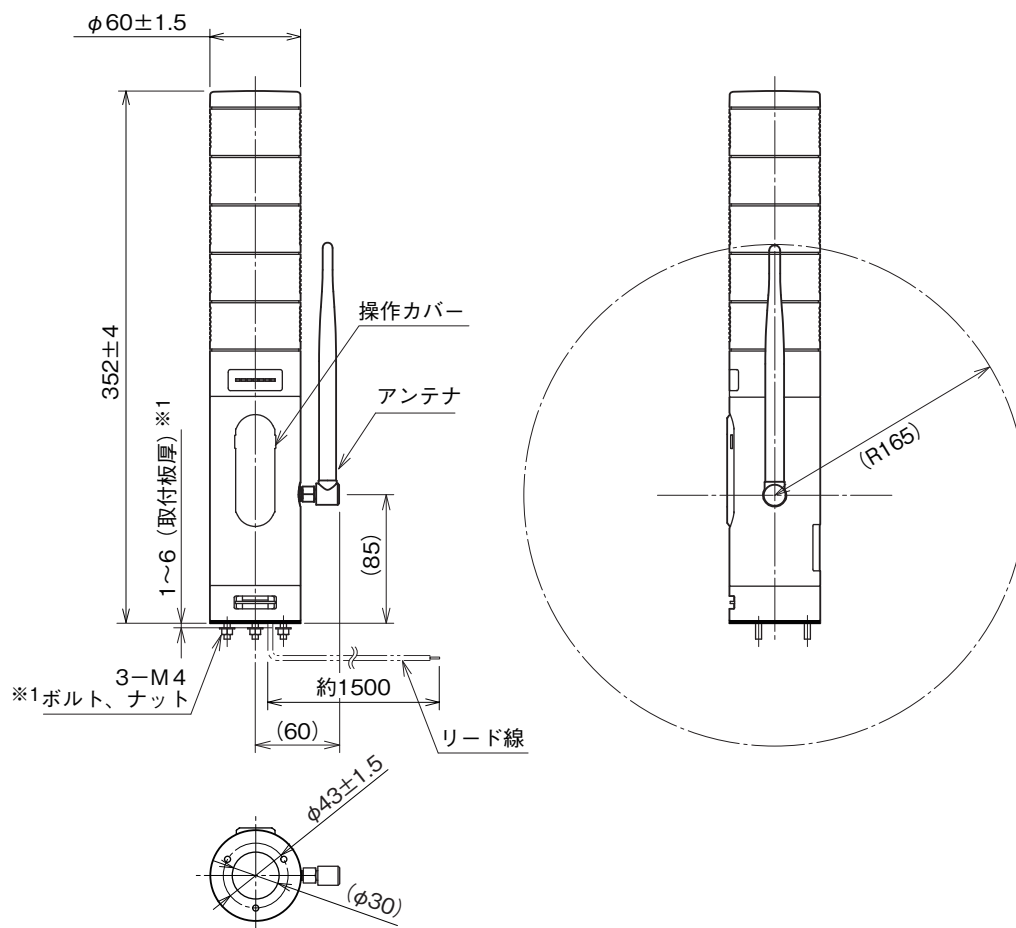


※1、取付板厚を厚くしたい場合は、ボルト長の変更(特殊仕様)で対応可能です。
別途、お問合わせ下さい。

外形図

形式:IT60SW5-WBGT

取付寸法図(単位:mm)

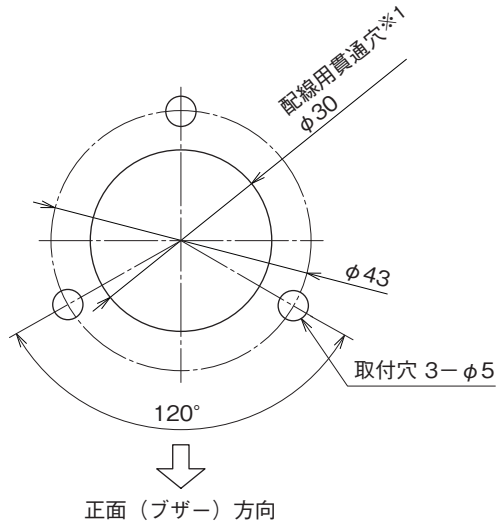


※1、取付ける板金等のエッジでリード線を傷つけないように注意して下さい。


外形図

端子接続図


■PoE受電

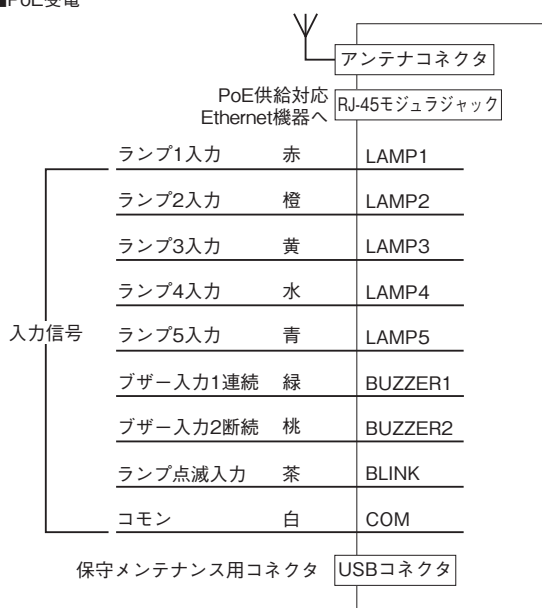


■交流電源／直流電源

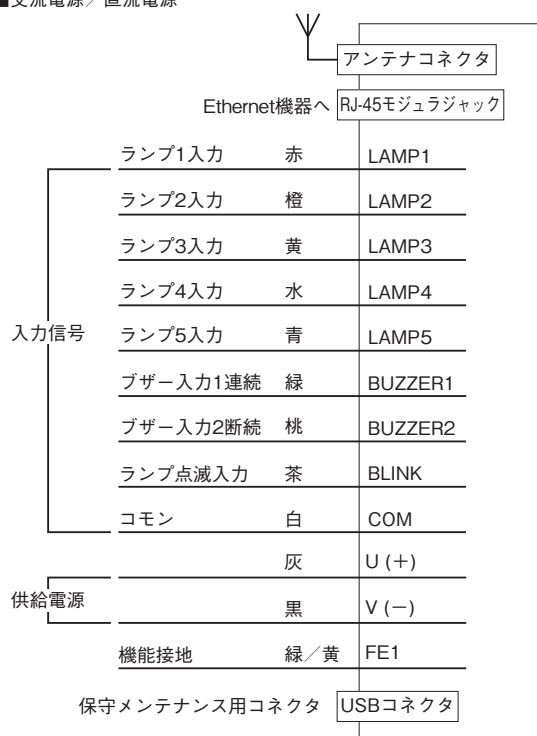

●入力信号の配線 ・接点入力接続例

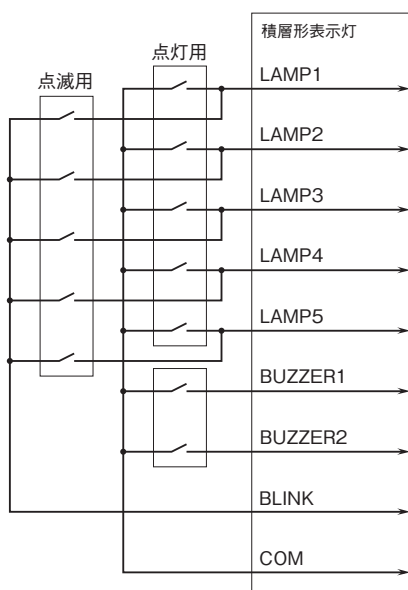

・NPN入力例

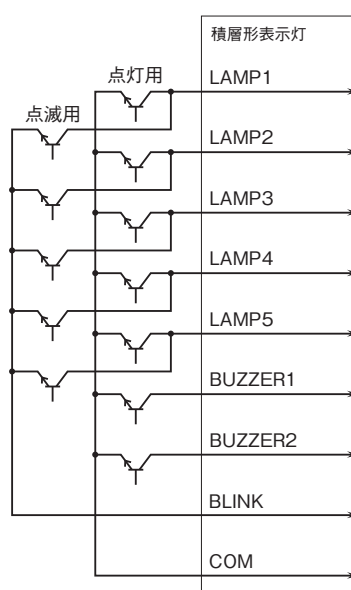

注1) ランプの点灯入力(点灯用)と点滅入力(点滅用)を同時にONした場合、点灯入力が優先されます。
またこのとき点滅入力をONしている別のランプがあると、そのランプも点灯動作になります。