

# 外形図

## コンパクト変換器 みにまるシリーズ


### マルチアナログ伝送器

(DeviceNet用)

特記事項

### 外形寸法図(単位:mm)


■M2BD-041 (入力用)

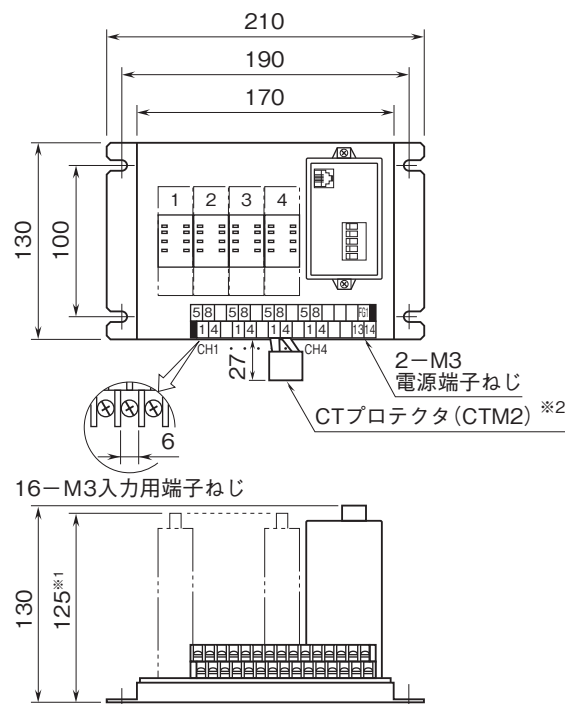


※1、M2PVの場合 165 (配管スペースを含む)  
※2、M2CAおよびM2CEに付属します。

# 外形図

## ■M2BD-042 (出力用)

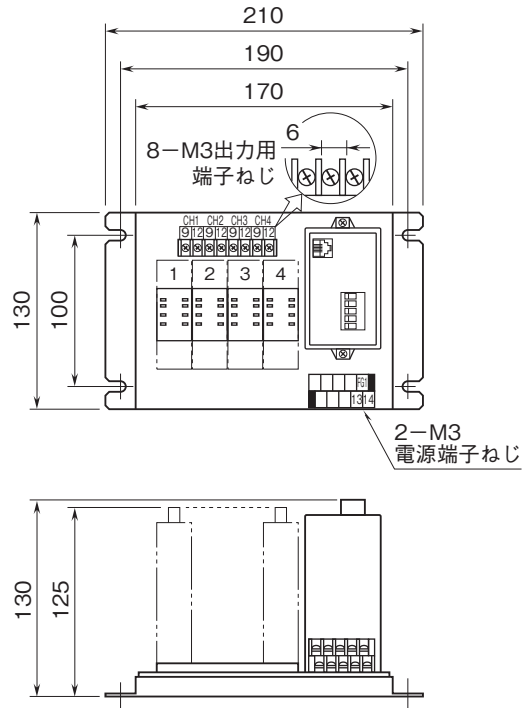


## ■M2BD-081 (入力用)

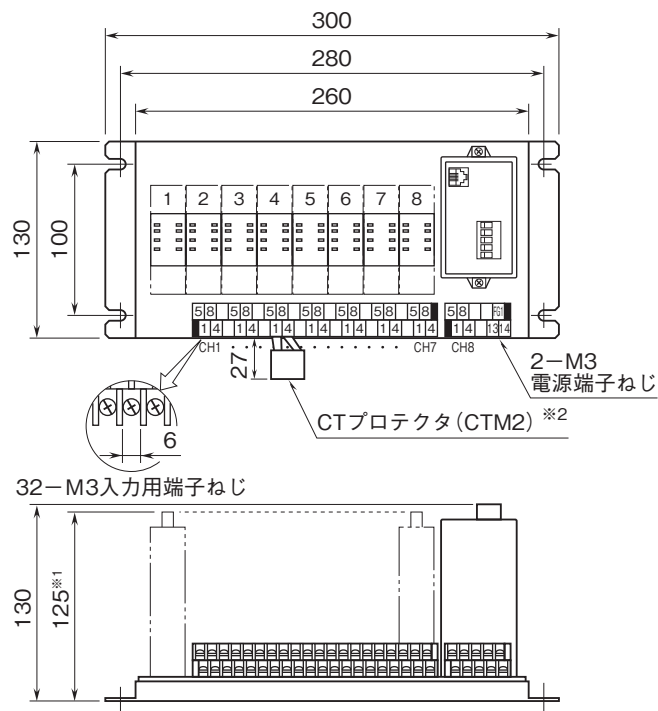


※1、M2PVの場合、165 (配管スペースを含む)  
 ※2、M2CAおよびM2CEに付属します。

# 外形図

## ■M2BD-082 (出力用)

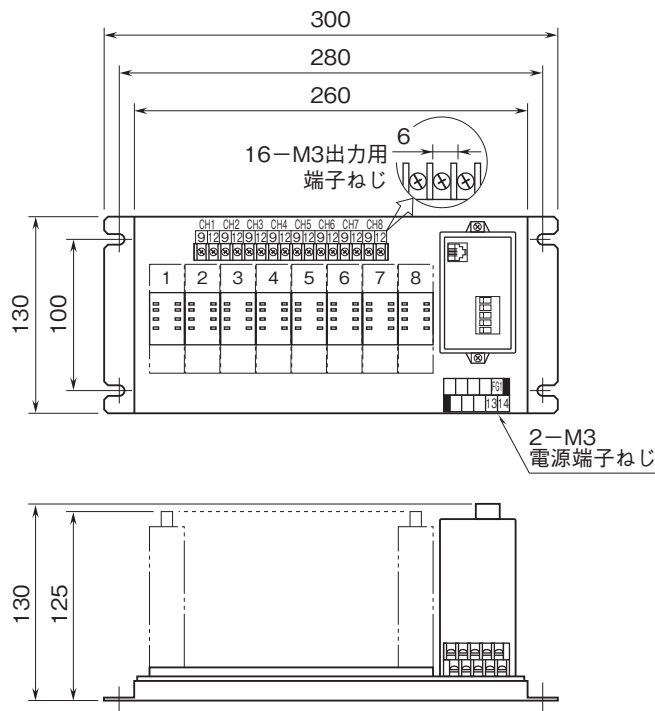


## ■M2BD-161 (入力用)

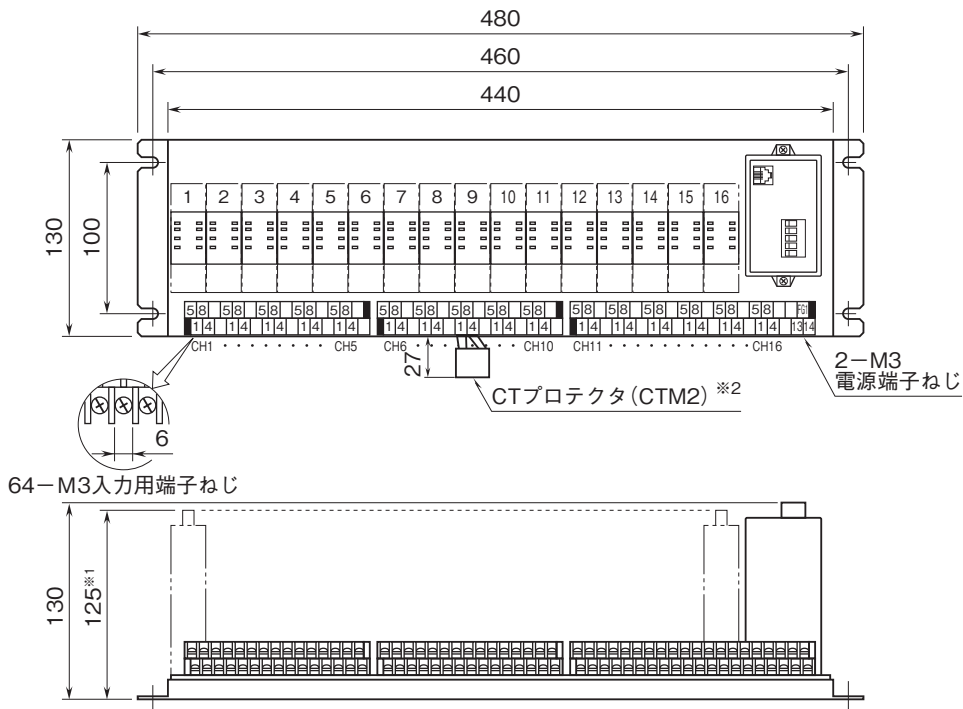

※1、M2PVの場合 165 (配管スペースを含む)  
 ※2、M2CAおよびM2CEに付属します。


# 外形図

■M2BD-162 (出力用)

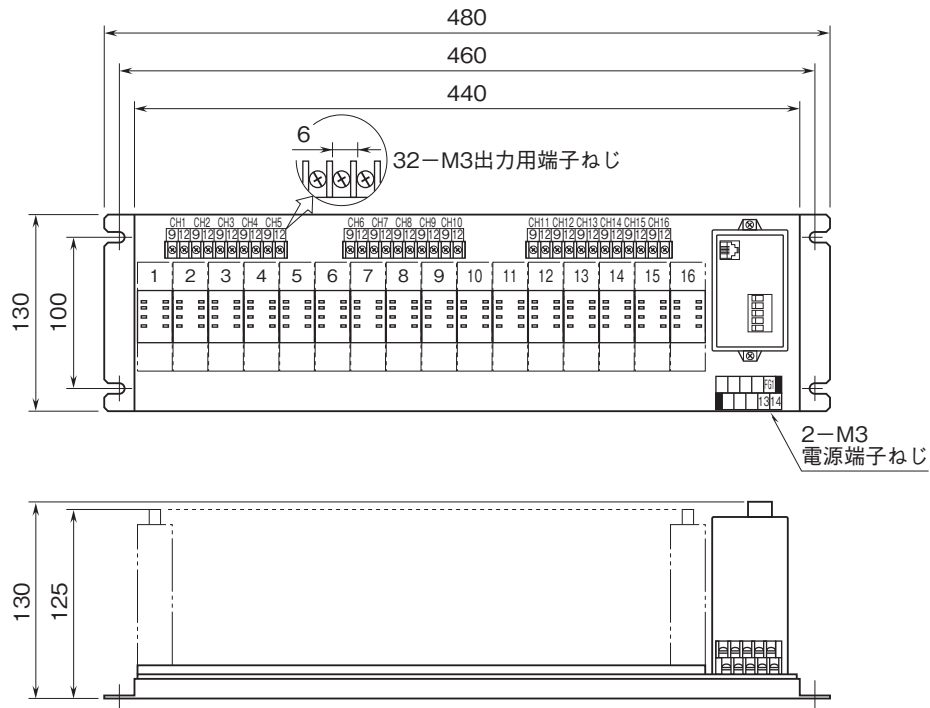


## 取付寸法図(単位:mm)


■M2BD-04



■M2BD-08

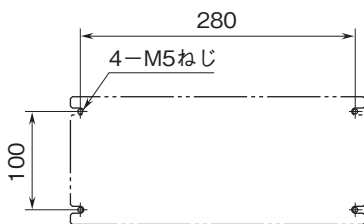

■M2BD-16

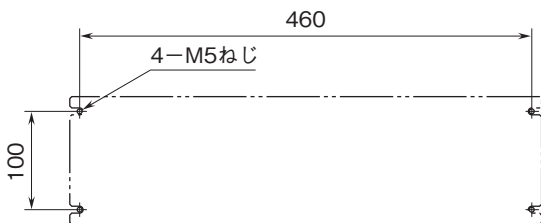


# 外形図

## 端子接続図

EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FG1端子を接地して下さい。

注) FG1端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

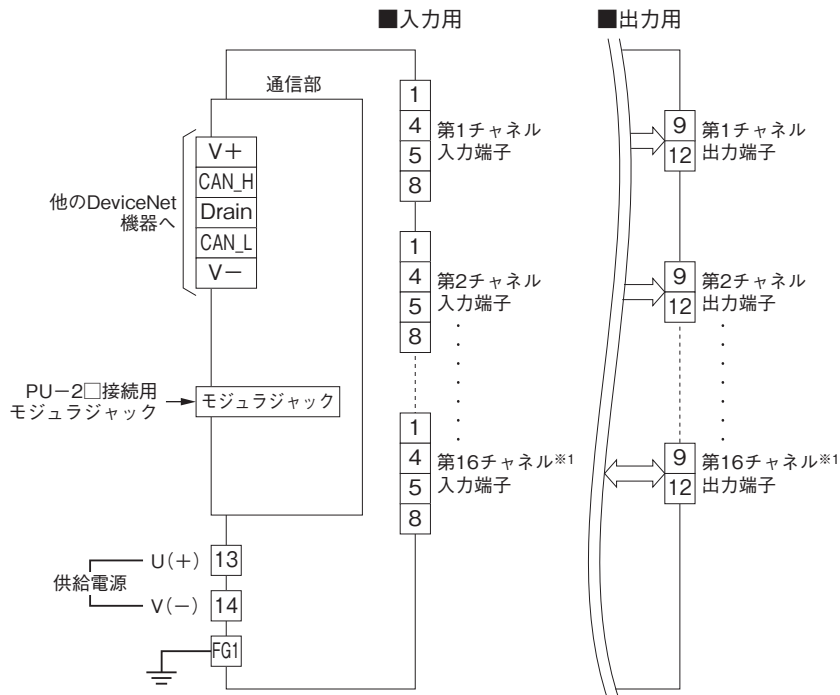

\*1、4台用は第4チャンネル、8台用は第8チャンネルとなります。