

外形図


コンパクト変換器 みにまるシリーズ

直流入力変換器


(高精度、超高速30 μ s応答)

特記事項


外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

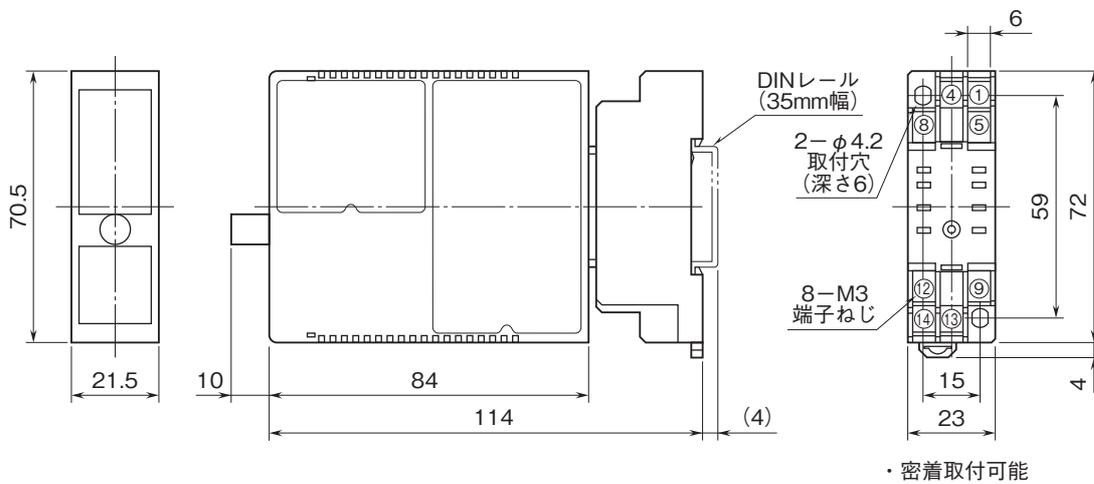

端子接続図

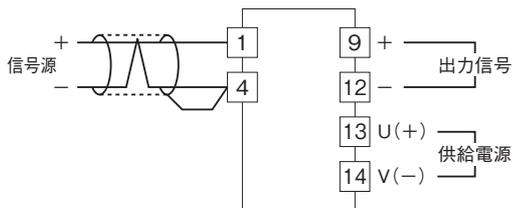

●入力信号コード「0」にて、入力が300V以上の場合、信号源は8番-4番端子になります。

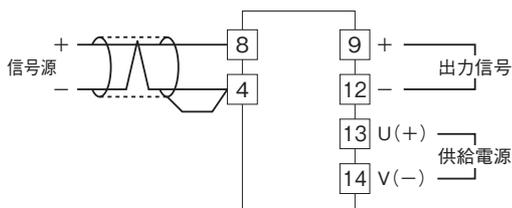

注) 本器は超高速形のため原理的に入力信号に含まれるノイズだけを変換器内で減衰させることはできません。したがって「シールド付より対線」を使用するなど入力信号にノイズが混入しないように十分ご注意ください。