

# 外形図


超小形端子台形信号変換器 M50X・UNIT シリーズ

## 電力マルチ変換器


(PCスペック形)

特記事項

### 外形寸法図(単位:mm)

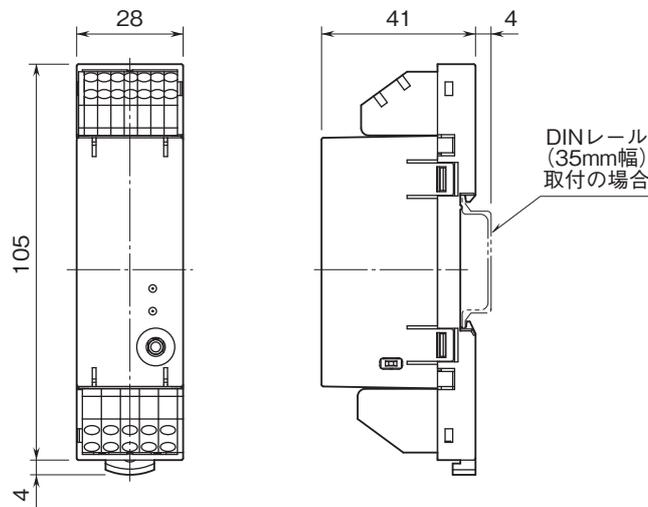

### 端子接続図

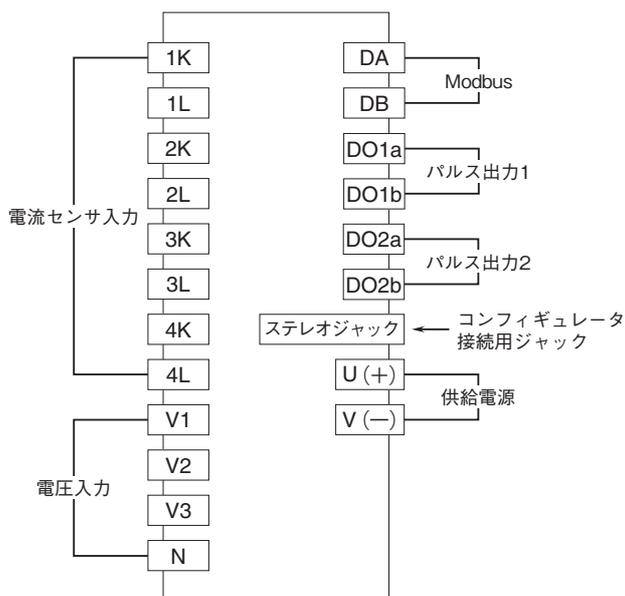

# 外形図

## 結線図

システム/ アプリケーション	結線図	システム/ アプリケーション	結線図
単相2線 4回路		<p>単相3線から分岐した単相2線4回路 (電圧は任意のラインを選択可能です)</p>	
単相3線 2回路		<p>単相3線+単相2線2回路 (単相2線の電圧は任意のラインを選択可能です)</p>	
三相3線 2回路		三相4線	

注) 電圧入力にはVTの使用が可能です。本結線図では省略しています。

簡易計測モード時(電圧値および力率は固定)も周波数検出のためにV1-Nにも電源電圧を印加下さい。

回路Aと回路B、および回路Cと回路Dで異なる種類の電流センサを組み合わせることはできません。