

外形図

図面頁 P.
形式:M50XWTU-U


超小形端子台形信号変換器 M50X・UNIT シリーズ

電力マルチ変換器


(PCスペック形)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)

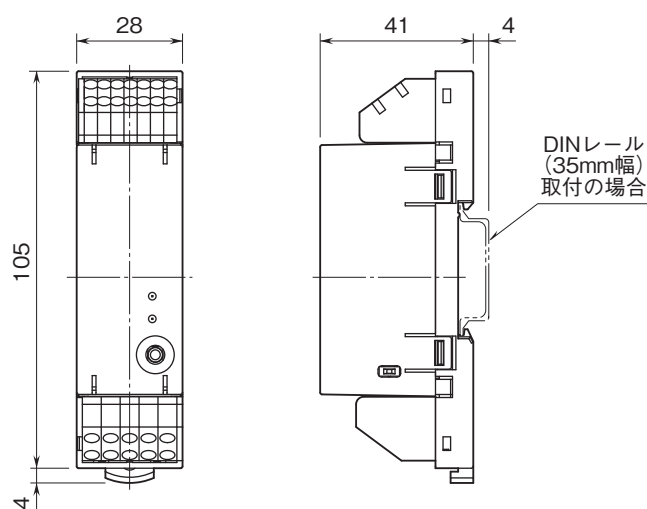

端子接続図

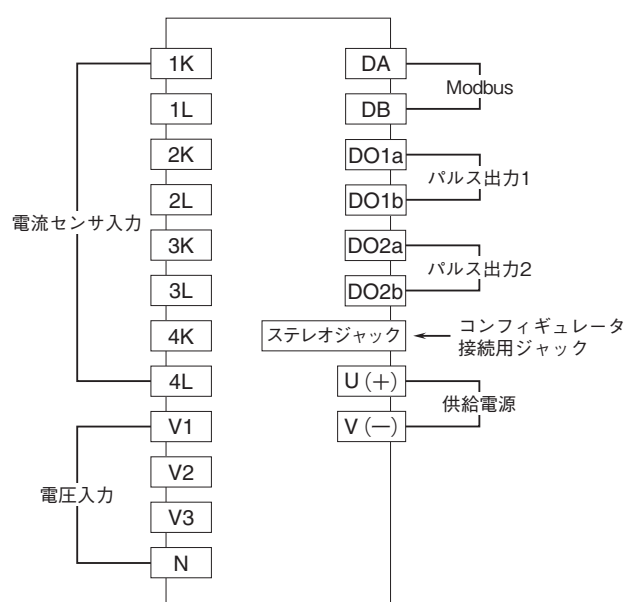

結線図

システム／アプリケーション	結線図	システム／アプリケーション	結線図
単相2線 4回路		単相3線から 分岐した 単相2線 4回路 (電圧は任意の ラインを選択 可能です)	
単相3線 2回路		単相3線+ 単相2線 2回路 (単相2線の 電圧は任意の ラインを選択 可能です)	
三相3線 2回路		三相4線	

注) 電圧入力はVTの使用が可能です、本結線図では省略しています。

簡易計測モード時(電圧値および力率は固定)も周波数検出のためにV1-Nにも電源電圧を印加下さい。

回路Aと回路B、および回路Cと回路Dで異なる種類の電流センサを組み合わせることはできません。