

外形図


スプリング式端子接続形超薄形変換器 M6S シリーズ

直流入力変換器

(高精度、超高速30 μ s応答)

特記事項


外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

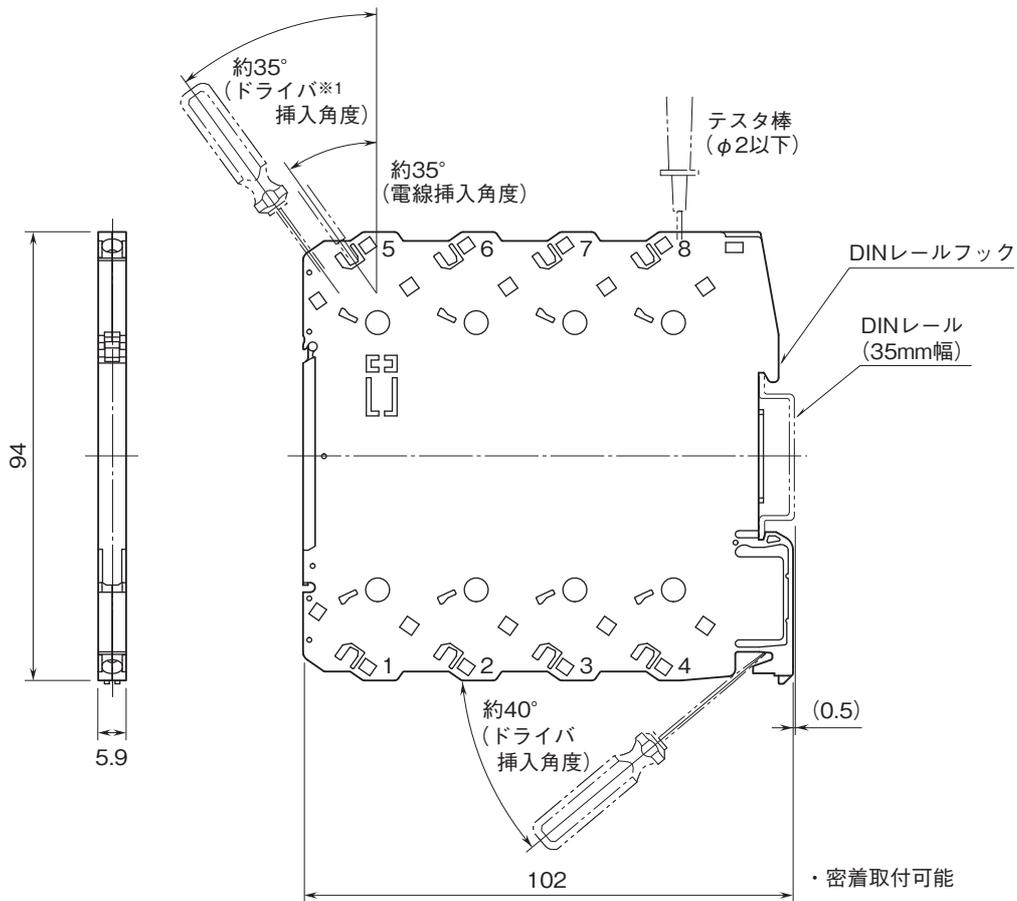

※1、ドライバは、先端サイズ 刃幅3.8mm以下、刃厚0.5~0.6mm程度のマイナスドライバを使用して下さい。

外形図

端子接続図

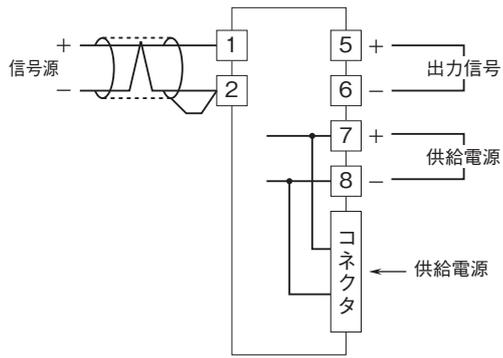

注) 本器は超高速形のため原理的に入力信号に含まれるノイズ
だけを変換器内で減衰させることはできません。
したがって'シールド付'より'対線'を使用するなど入力信号に
ノイズが混入しないように十分ご注意ください。