

# 外形図


スプリング式端子接続形超薄形変換器 M6S シリーズ

## ユニバーサル入力変換器

(PCスペック形)

特記事項


### 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

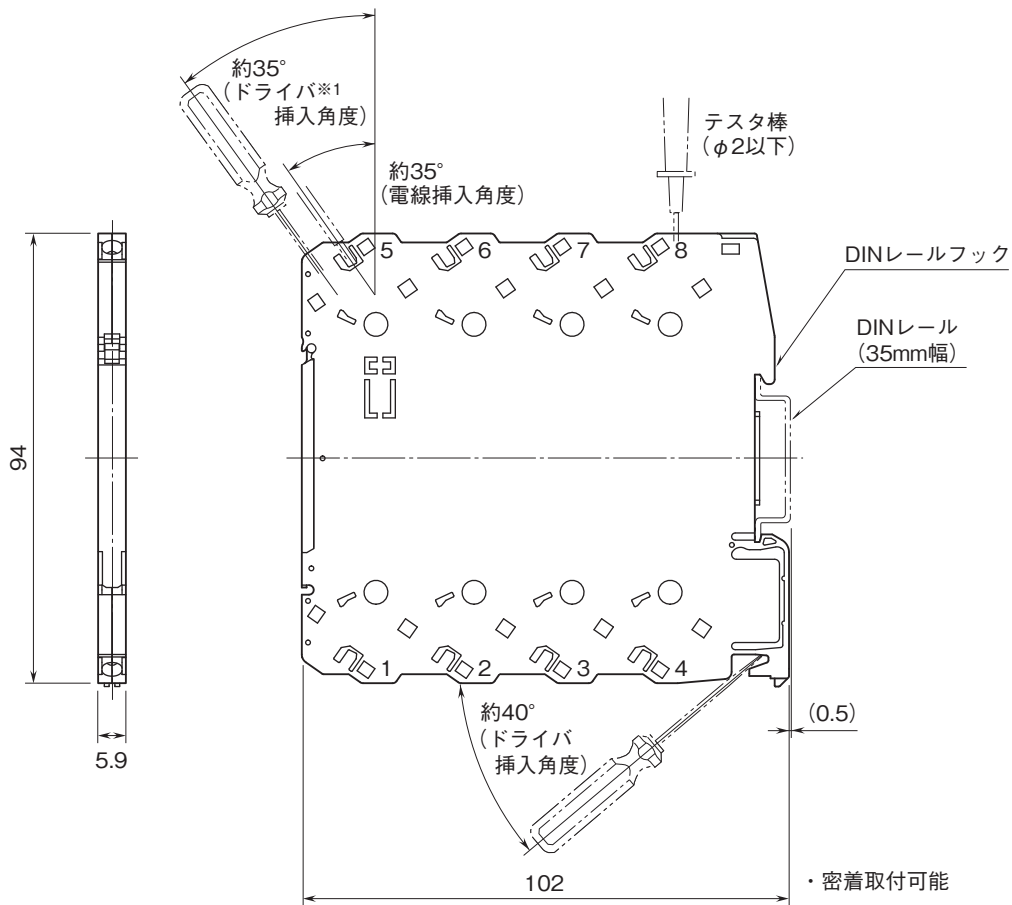

※1、ドライバは、先端サイズ 刃幅3.8mm以下、刃厚0.5~0.6mm程度のマイナスドライバを使用して下さい。

# 外形図

## 端子接続図

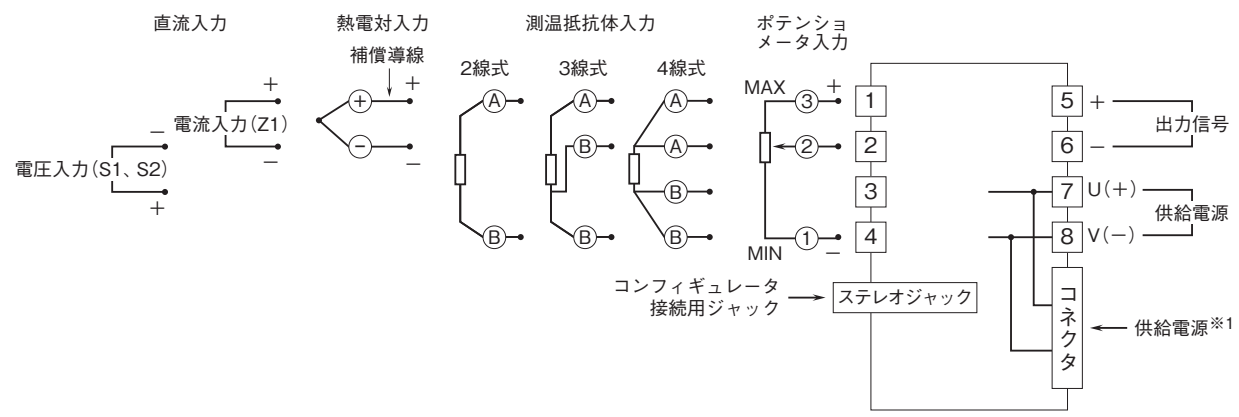

※1、DC電源時のみコネクタより電源供給可能です。