


外形図

絶縁2出力超小形信号変換器 ピコマル シリーズ

1台用ソケット

特記事項

外形寸法図(単位:mm)

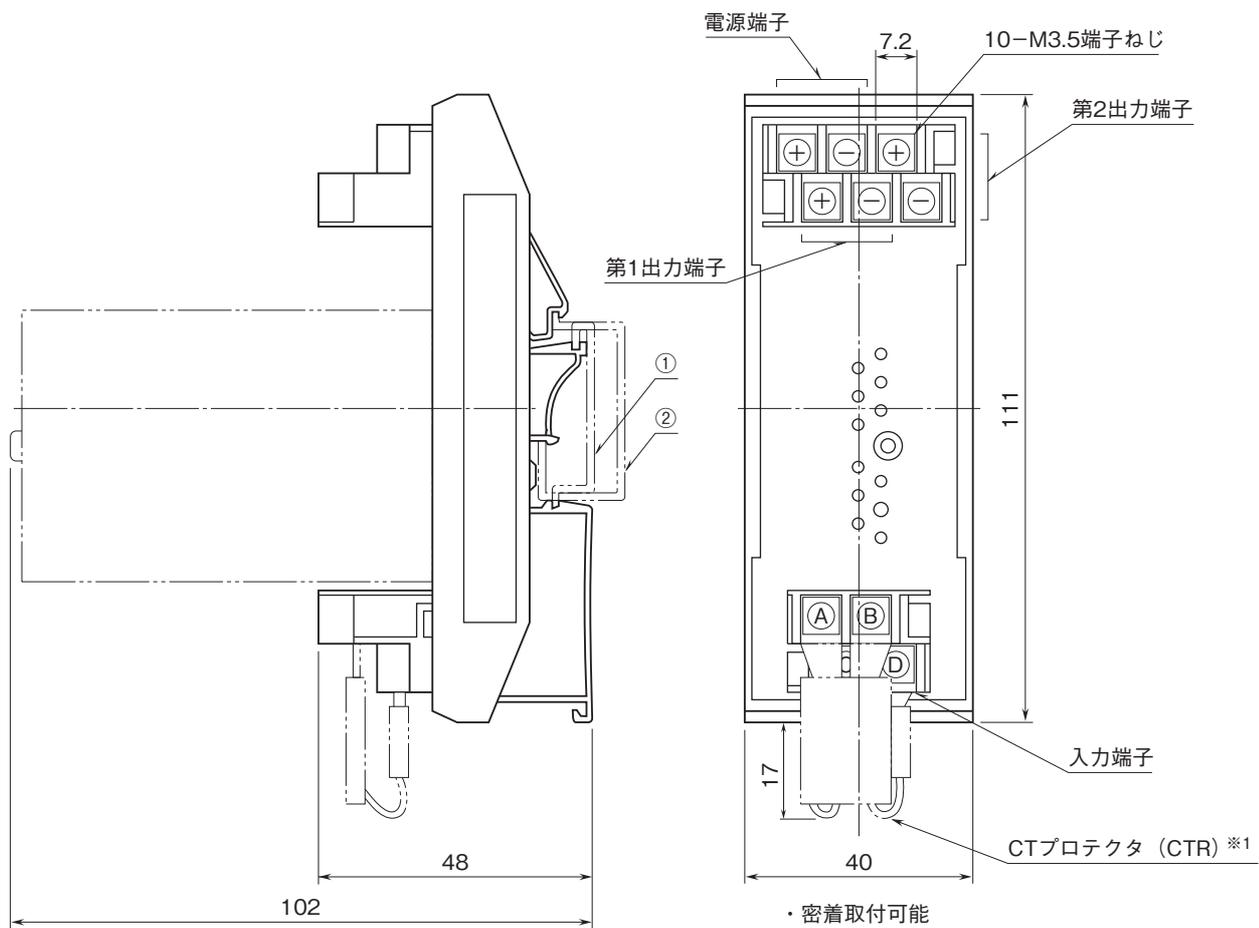


適合DINレール
 ① DIN/EN 50022 (35×7.5)
 ② DIN/EN 50035 (G32)

※1、M8CT□に付属します。

外形図

端子接続図

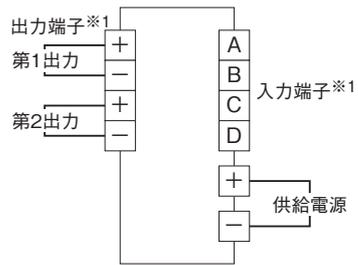

※1、M8YS□、M8YC□挿入時は、入力端子／出力端子が逆になります。
 入力信号は第1出力、または第2出力のどちらか一方をご使用下さい。