

外形図


R1Dシリーズ

リモート/O

(熱電対・直流16点入力、DeviceNet用)


特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

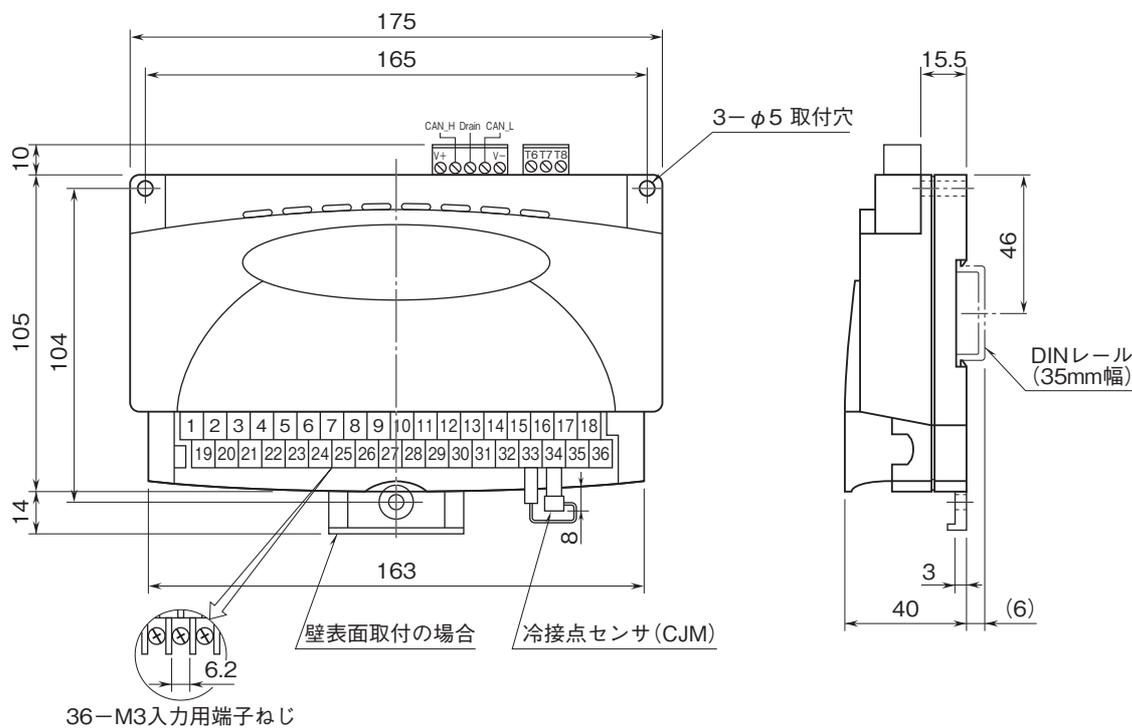

外形図

端子接続図

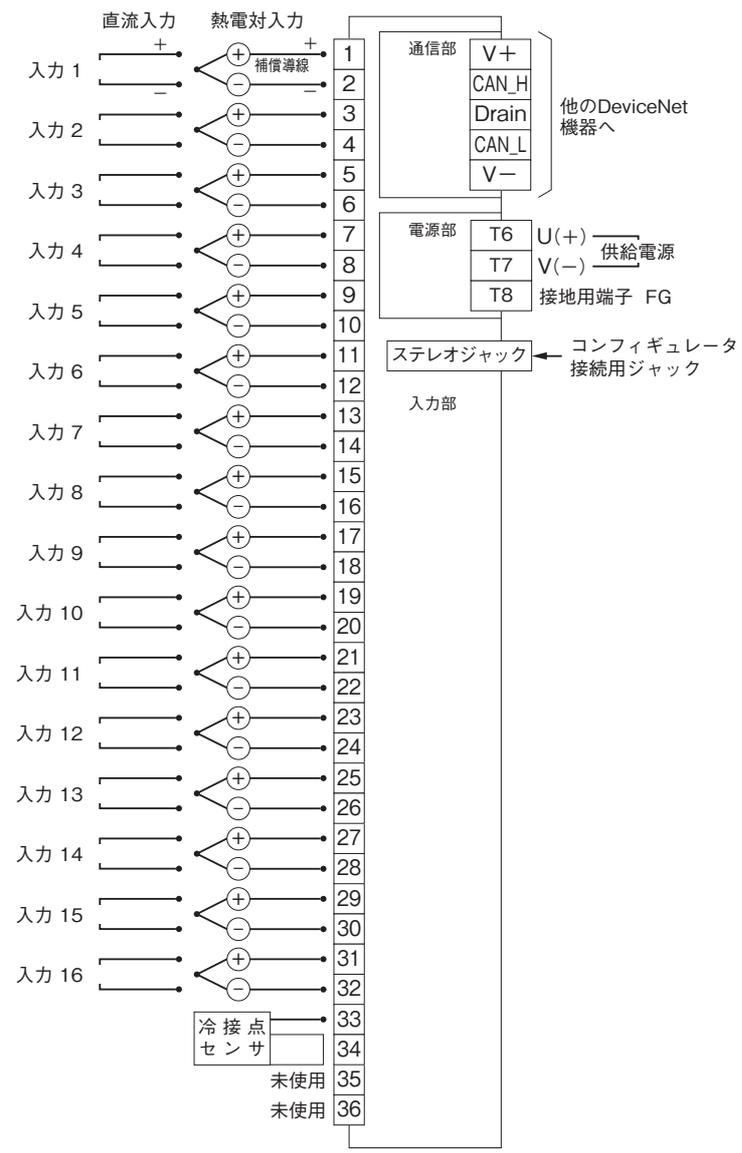

注1) 本器は入力信号に含まれるノイズを減衰させる機能を持ちません。
従って、シールド付より対線を使用するなど、入力信号にノイズが混入しないように十分ご注意ください。

注2) 直流入力の場合は、各入力のマイナス端子間を同電位にして下さい。

注3) FG端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。