

外形図

図面頁 P.
形式:R3-RT8A


リモートI/O変換器 R3 シリーズ

サーミスタ入力カード

(絶縁8点)


特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

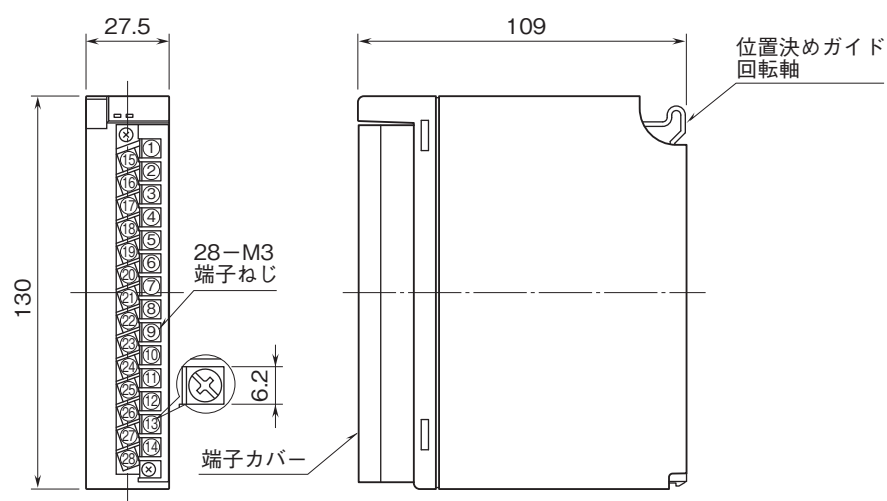

外形図


端子接続図

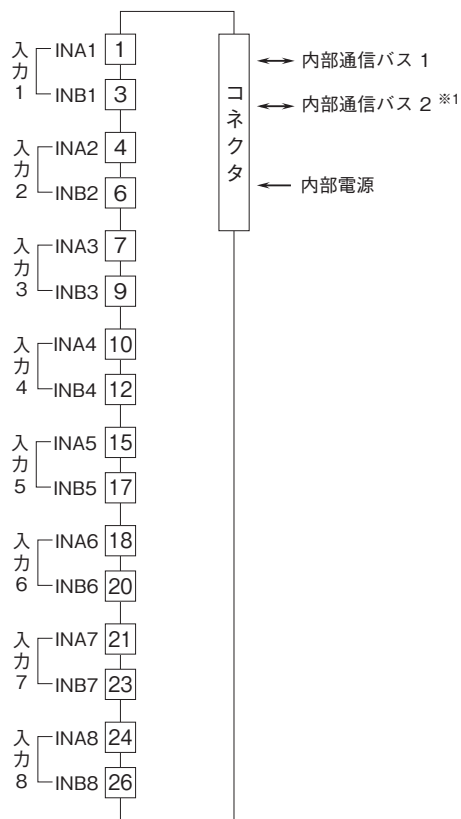

※1、2重化通信形のと時のみ付きます。

■未使用入力の処理

使用しない入力には下記のように、抵抗器（30kΩ）を入力端子に接続して下さい。

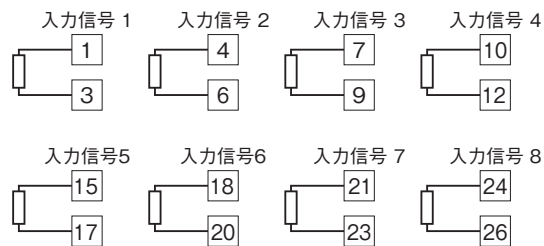

未使用の入力端子に抵抗器が接続されていない場合、ERR表示ランプが赤色に点灯し、PLC等にバーンアウトフラグがセットされます。
コンフィギュレーションソフトウェア（形式：R3CON）を用いることにより、未使用入力の処理を行わずに、未使用入力の設定が可能です。