

# 外形図


## リモートI/O変換器 R3 シリーズ

### 直流電圧出力カード

(絶縁4点、コネクタ形スプリング式端子台)


特記事項

### 外形寸法図(単位:mm)

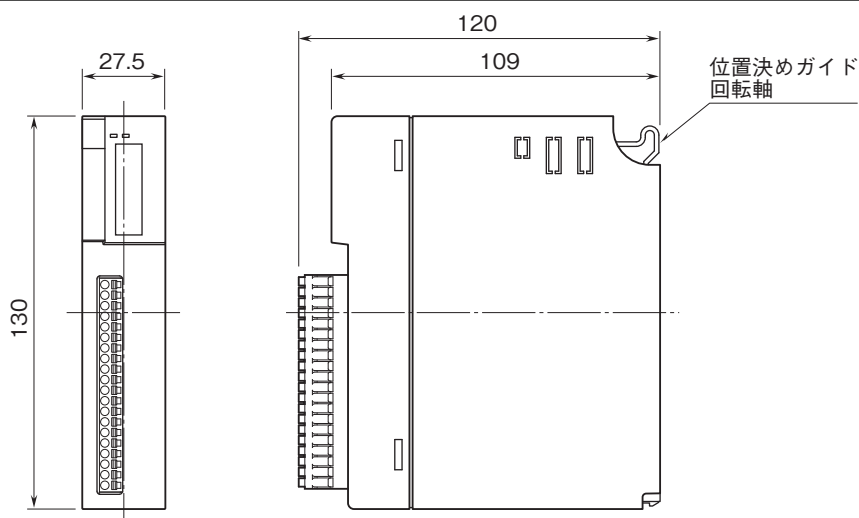

# 外形図

## 端子接続図

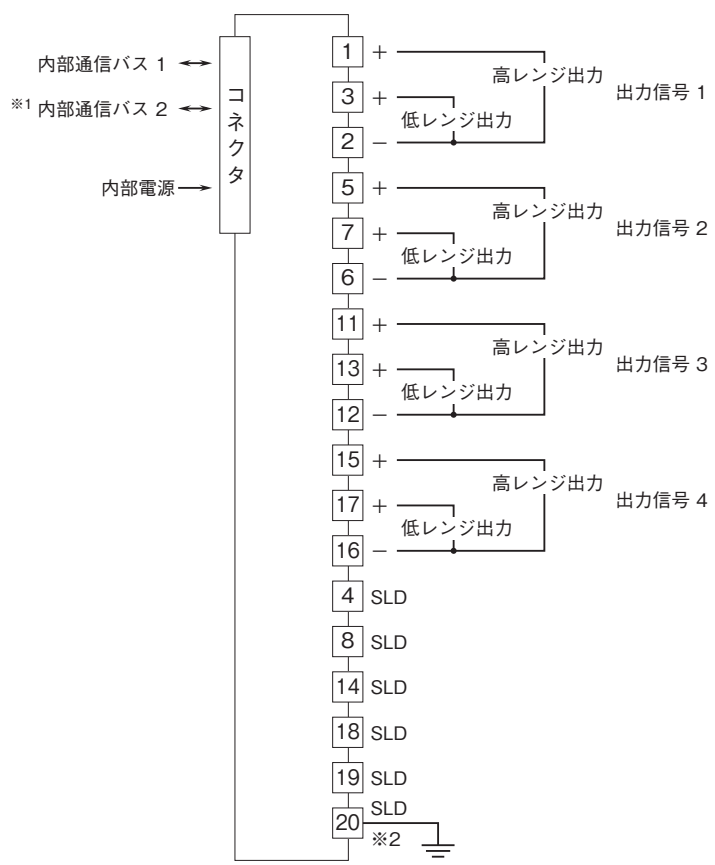

- ※1、2重化通信形の時のみ付きます。
- ※2、シールド線を使用する場合は、SLD端子に接続し、20番端子のSLDを接地して下さい。
- 注) 同一チャンネル内で高レンジ出力と低レンジ出力を同時に接続しないで下さい。  
未使用端子は使用しないで下さい。