

外形図

形式: R3-WTU


リモートI/O変換器 R3 シリーズ

電力マルチカード

(クランプ式交流電流センサCLSE用)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)

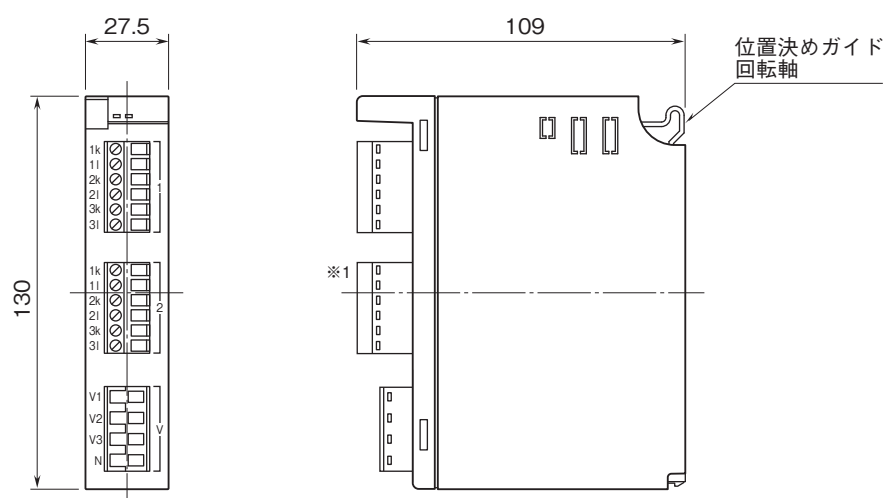


※1、2回路のときのみ付きます。


外形図

端子接続図


■単相2線

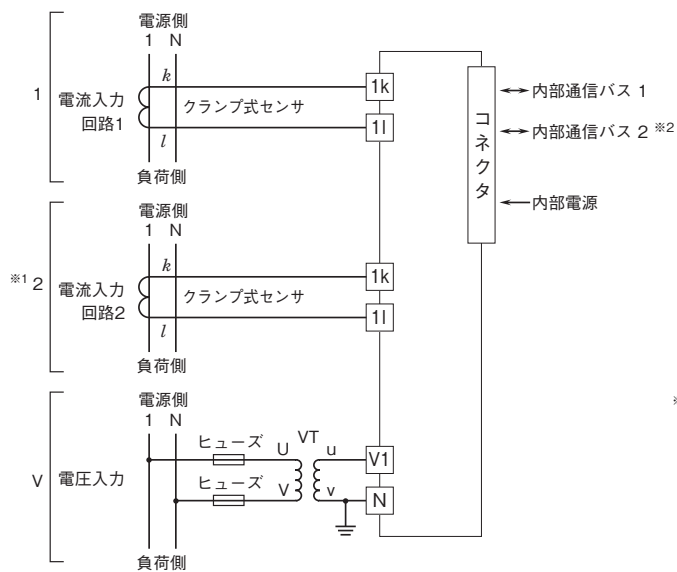


■単相3線

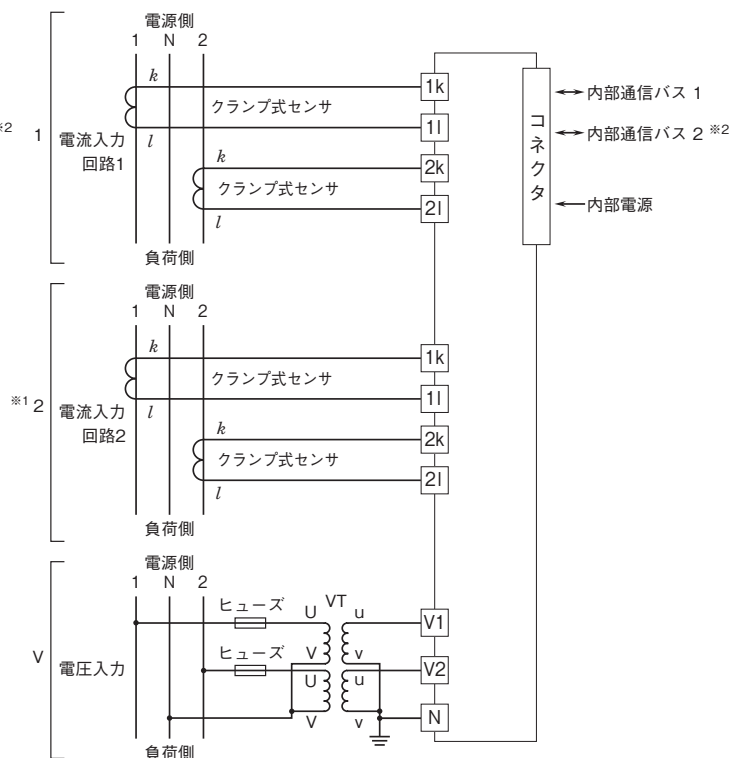

■三相3線 平衡負荷

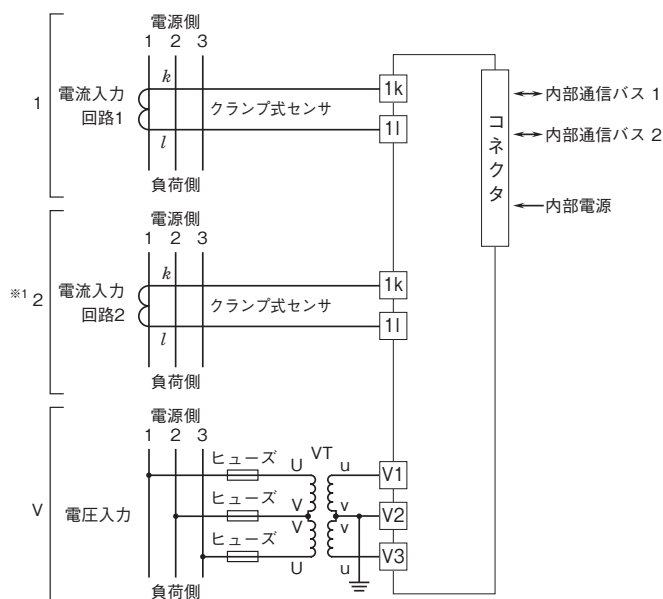


■三相3線 不平衡負荷

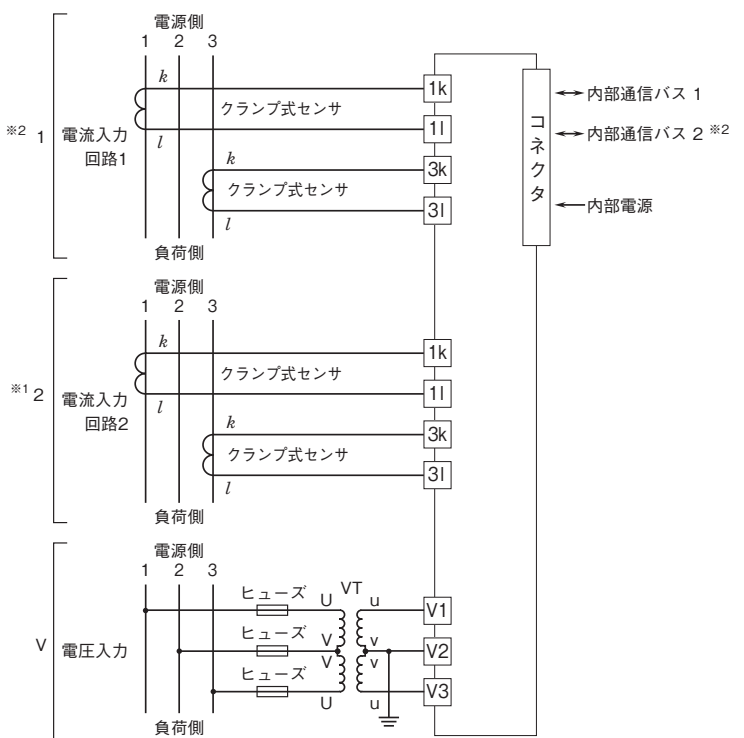


注) 低圧回路では接地は不要です。
※1、2回路のときのみ付きます。
※2、2重化通信形のときのみ付きます。

外形図

■三相4線 平衡負荷

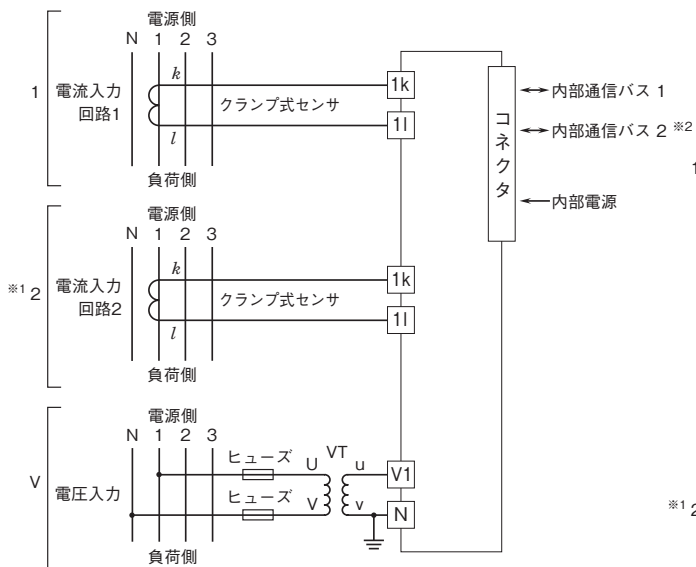

■三相4線 不平衡負荷3線

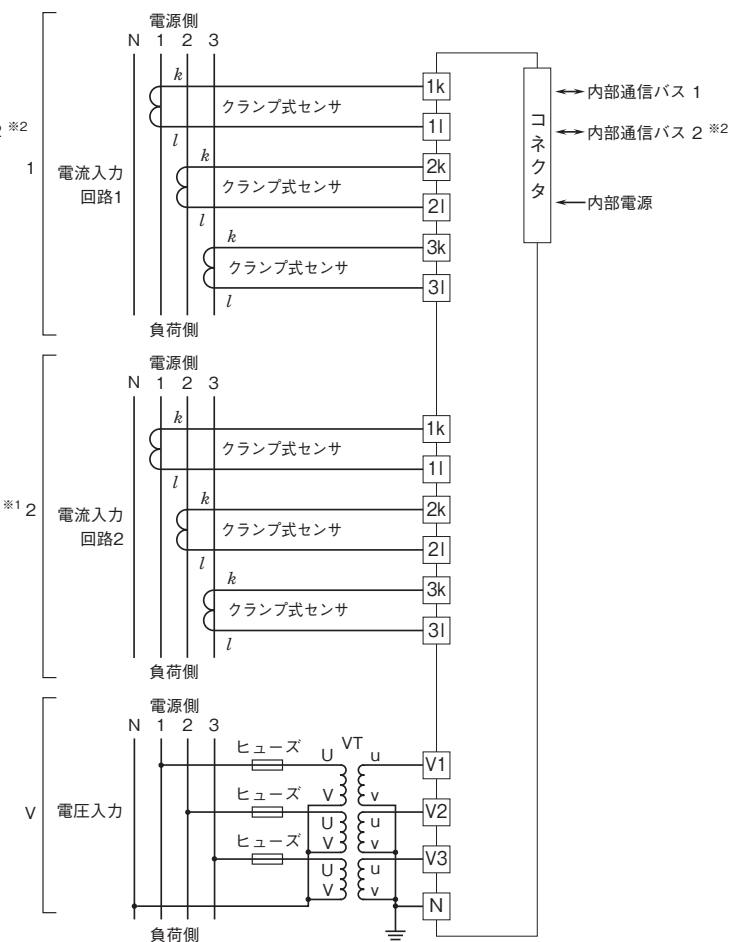

注) 低圧回路では接地は不要です。

※1、2回路のときのみ付きます。

※2、2重化通信形のときのみ付きます。