

# 外形図


## 省スペース リモート/O変換器 R6 シリーズ

### 通信カード


(Tリンク用(富士電機製))

#### 特記事項

#### 外形寸法図(単位:mm)

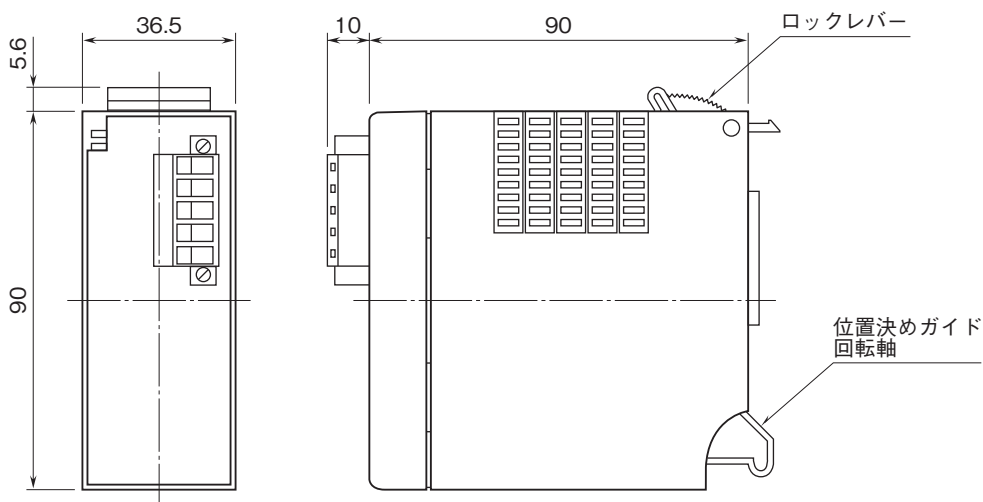

#### 端子接続図

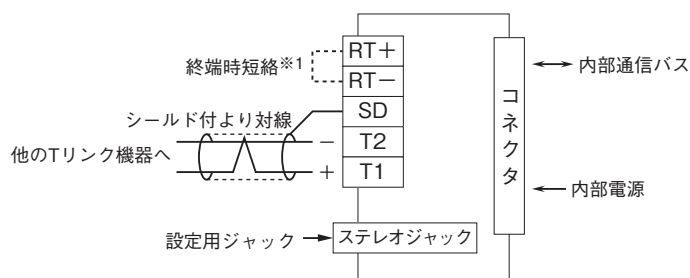

※1、より対線の伝送ラインが終端の場合は(=渡り配線がない場合)、端子RT+、RT-間を付属のショートチップ(または配線)で短絡して下さい。ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子RT+、RT-間のショートチップをはずして下さい。  
注) 渡り配線はT1、T2、SD端子を使って下さい。