

Internet of Things

为 IOT



而诞生的

DL8

异常通报

第 6 页

减轻 维护压力

第 14 页

便利应用

实例集

远程监视 操作

第 8 页

储藏液体的 余量管理

第 12 页

预知、预防 维护

第 10 页

* 何为IoT?

物联网
指的是将机械及装置与互联网连接，
远程掌控运行状况的方法。




网络数据记录仪
DL8 系列



可立即实现的



DL8 的用途

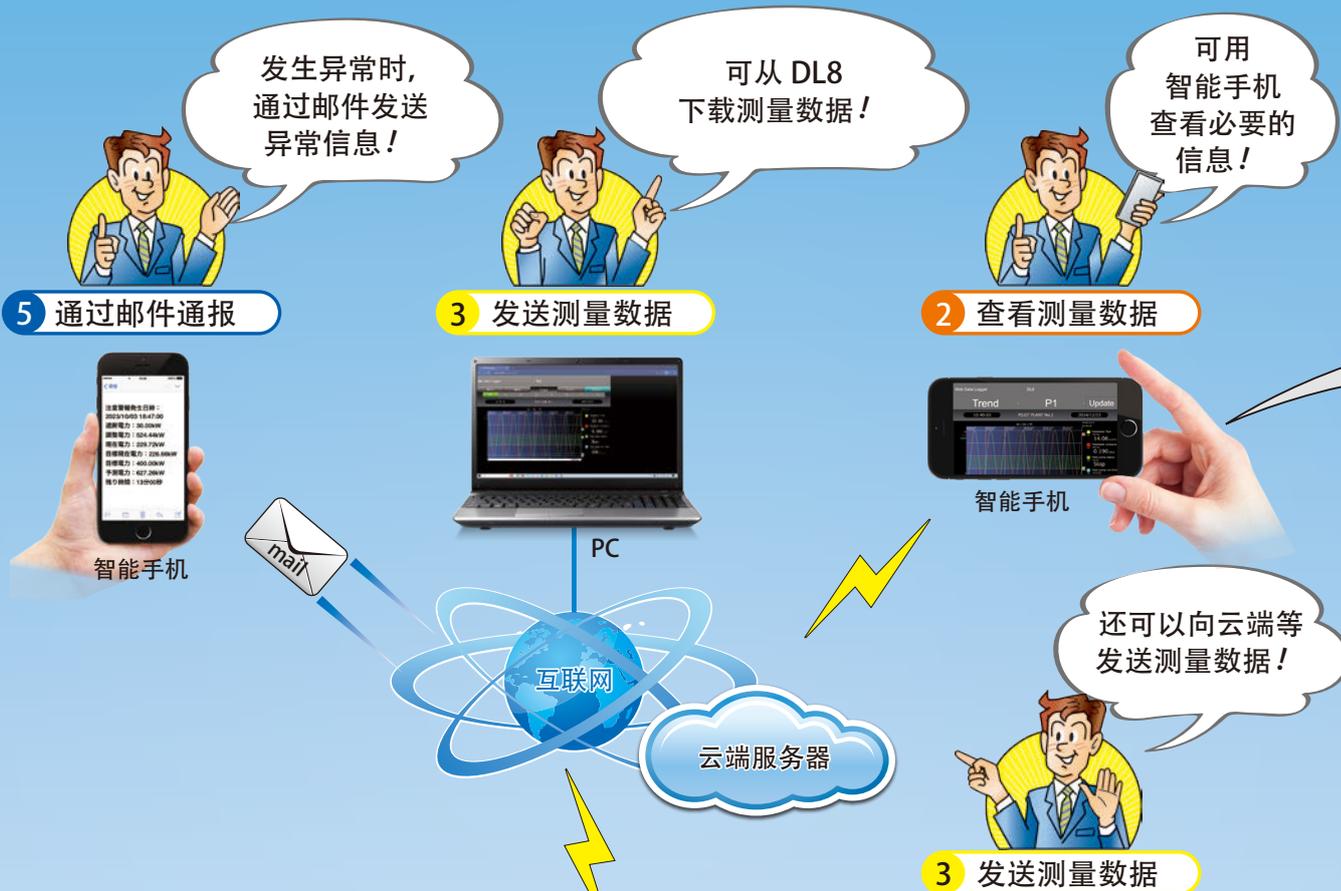

DL8 的 5 大用途

- 1 储存测量数据
- 2 查看测量数据
- 3 发送测量数据
- 4 远程操作
- 5 通过邮件通报



在现场, 可以将数据储存在SD卡中!


1 储存测量数据




无论何时何地，均可通过智能手机查看现场测量数据

计算机、智能手机的显示画面示例

可以查看趋势画面!

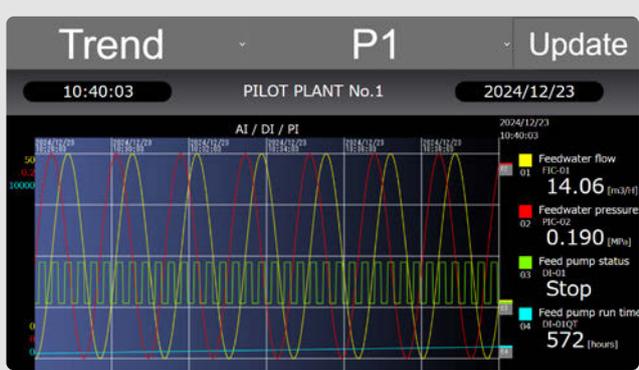

还可创建图形画面!

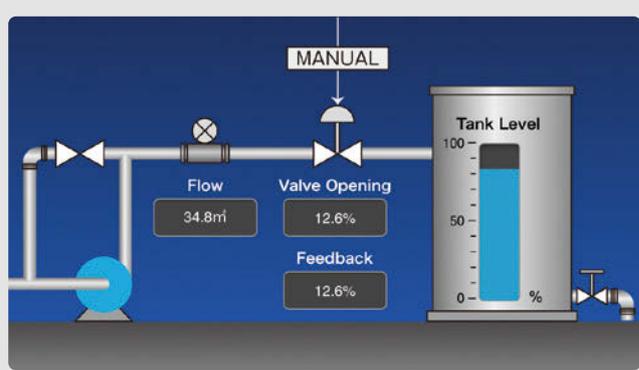

可以通过计算机、智能手机进行远程操作!

Ch	Name	Comment	Status	Signal	ON	OFF
D001	Feed pump control	90-01	OFF		On	Off
D002	Discharge pump control	90-02	ON		On	Off
D003	Intake damper control	90-03	ON		On	Off
D004	Exhaust damper control	90-04	ON		On	Off
D005	BPS		Alarm OFF		Alarm On	Alarm Off
D006			Alarm ON		Alarm On	Alarm Off
D007			Alarm OFF		Alarm On	Alarm Off
D008			Alarm OFF		Alarm On	Alarm Off

可以通过智能手机进行现场的输出操作!



4 远程操作


还有便利的事件画面!

Time	Ch	Name	Comment	Event/Status	Signal
2024/12/23 10:43:45	A101	Feedwater flow	FI0-01	IH	
2024/12/23 10:43:32	F101	Feedwater flow Q	FG-01	9999 counts	
2024/12/23 10:42:30	A102	Feedwater pressure	PI0-02	LO	
2024/12/23 10:42:16	P104	Energy consumption	WQ-04	Demand Alarm	
2024/12/23 10:42:10	A103	Tank water level	LI0-03	Tank empty	
2024/12/23 10:42:05	A101	Feedwater flow	FI0-01	IH	
2024/12/23 10:41:52	F101	Feedwater flow Q	FG-01	9999 counts	
2024/12/23 10:40:50	A102	Feedwater pressure	PI0-02	LO	
2024/12/23 10:40:47	P104	Energy consumption	WQ-04	Demand Alarm	
2024/12/23 10:40:30	A103	Tank water level	LI0-03	Tank empty	
2024/12/23 10:40:25	A101	Feedwater flow	FI0-01	IH	
2024/12/23 10:40:12	P101	Feedwater flow Q	FG-01	9999 counts	
2024/12/23 10:39:16	P104	Energy consumption	WQ-04	Demand Alarm	
2024/12/23 10:39:10	A102	Feedwater pressure	PI0-02	LO	
2024/12/23 10:38:50	A103	Tank water level	LI0-03	Tank empty	
2024/12/23 10:38:45	A101	Feedwater flow	FI0-01	IH	

通过卡通形象进行说明!

在本产品目录中，采用下方的卡通形象来进行 DL8 的应用介绍。通过与路由器一起进行说明，内容精炼而便于理解。


移动路由器时




WLAN 路由器时



有线路由器时



本地局域网时






可立即实现的

DL8 的介绍

各部位的名称

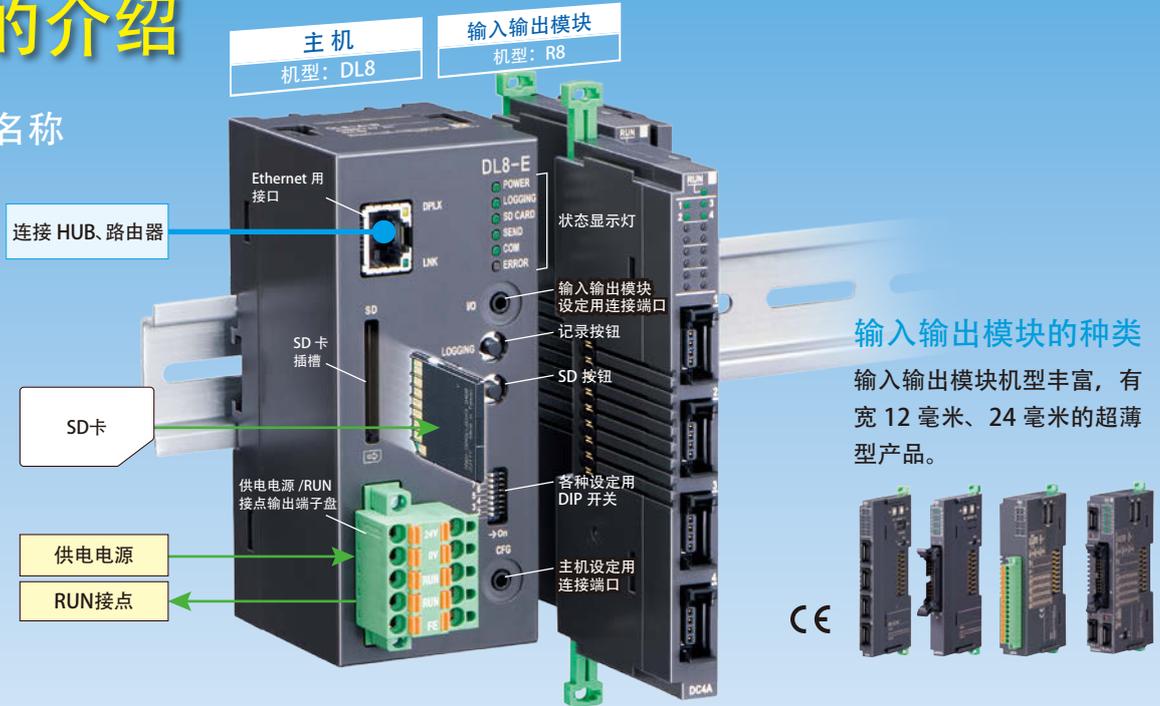

■ 输入输出模块

信号的种类	最大安装点数* (每个模块)	输入输出模块的种类	机型		
模拟量输入	最多32点	直流电流信号输入模块 (2点、隔离)	R8-SS2		
		直流电流信号输入模块 (4点、非隔离)	R8-SS4N		
		直流电流信号输入模块 (备有传感器电源、4点、非隔离)	R8-SS4NJ		
		直流电流信号输入模块 (8点、隔离、连接器型弹簧夹持式端子盘)	R8-SST8		
		直流电压信号输入模块 (2点、隔离)	R8-SV2		
		直流电压信号输入模块 (4点、非隔离)	R8-SV4N		
		热电偶输入模块 (2点、隔离)	R8-TS2		
		热电阻输入模块 (4点、非隔离)	R8-RS4N		
		直流电压/电流信号输入模块 (备有传感器电源、4点、非隔离)	R8-FST4N		
		直流电压/电流信号输入模块 (备有传感器电源、16点、非隔离)	R8-FS16N		
		数字量输入	最多64点	接点4点输入模块	R8-DA4A
				接点16点输入模块 (NPN连接)	R8-DAM16A
接点8点输入模块 (NPN连接、连接器型弹簧夹持式端子盘)	R8-DAT8A2				
接点16点输入模块 (NPN连接、连接器型弹簧夹持式端子盘)	R8-DAT16A2				
接点8点输入模块 (PNP连接、连接器型弹簧夹持式端子盘)	R8-DAT8B2				
脉冲输入	最多32点	累计脉冲4点输入模块 (NPN/PNP/电压脉冲输入)	R8-PA4		
电用量输入	最多32点	高速累计脉冲4点输入模块 (NPN输入)	R8-PA4F		
模拟量输出	最多32点	交流电流信号输入模块 (有效值运算型、夹合式交流电流传感器、4点、非隔离)	R8-CT4E		
		直流电压信号输出模块 (4点、非隔离)	R8-YV4N		
		直流电流信号输出模块 (4点、非隔离、连接器型弹簧夹持式端子盘)	R8-YST4N		
		直流电流信号输出模块 (备有传感器电源、2点、非隔离)	R8-YS2NJ		
数字量输出	最多64点	直流电流信号输出模块 (2点、隔离)	R8-YS2		
		晶体管4点输出模块 (NPN连接、备有短路保护功能)	R8-DC4A		
		晶体管4点输出模块 (湿接点、NPN连接、备有短路保护功能)	R8-DC4A2		
		PHOTO MOSFET继电器4点输出模块	R8-DC4C		
		接点4点输出模块 (继电器、连接器型弹簧夹持式端子盘)	R8-DCT4D		
		晶体管16点输出模块 (NPN连接、备有短路保护功能)	R8-DCM16A		
		晶体管16点输出模块 (NPN连接、备有短路保护功能和全体联锁功能)	R8-DCM16ALZ		
		晶体管16点输出模块 (NPN连接、备有短路保护功能和全体以及个别联锁功能)	R8-DCM16ALK		
		晶体管16点输出模块 (NPN连接、备有短路保护功能和全体以及部分联锁功能)	R8-DCM16ALH		
		晶体管32点输出模块 (PNP连接、备有短路保护功能)	R8-DCM32B2		
脉冲输出	最多32点	晶体管8点输出模块 (NPN连接、备有短路保护功能、连接器型弹簧夹持式端子盘)	R8-DCT8A2		
		晶体管16点输出模块 (NPN连接、备有短路保护功能、连接器型弹簧夹持式端子盘)	R8-DCT16A2		
		晶体管8点输出模块 (PNP连接、备有短路保护功能、连接器型弹簧夹持式端子盘)	R8-DCT8B2		
脉冲输出模块 (NPN 晶体管4点输出、湿接点)	R8-PC4A				

■ 电源模块


品名	机型
增设有电源模块 (非隔离)	R8-PS1

* 包括来自远程I/O的扩展点数

无论何时何地，均可通过智能手机查看现场测量数据



功能方块图

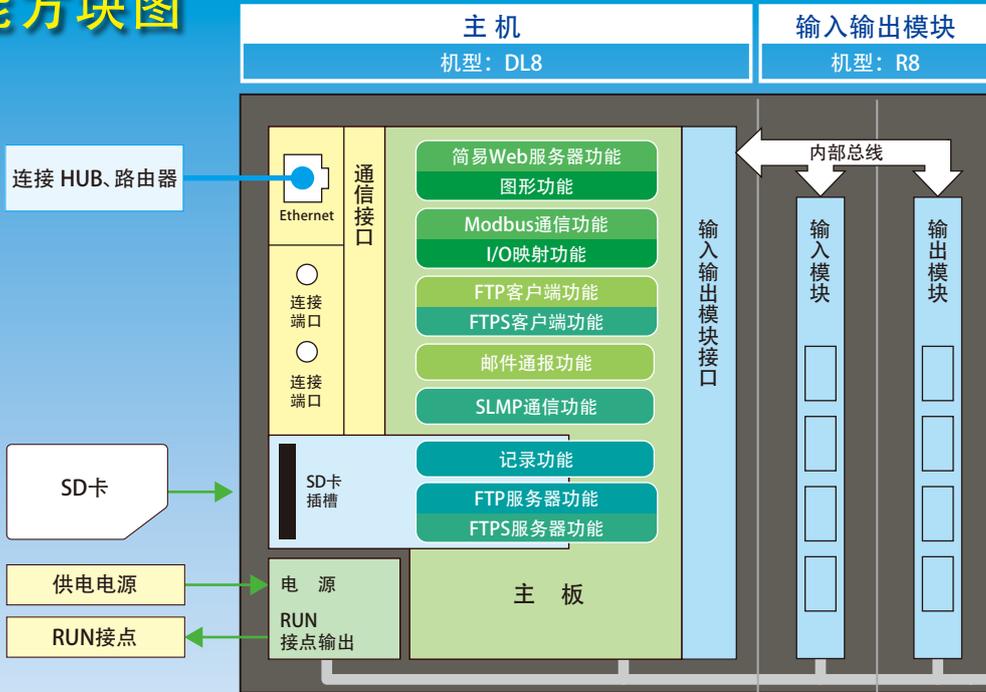

远程设定

详情 请参阅第 19 页

除通信用参数外，所有设定项目均可通过互联网在任何地点轻松地进行设定和更改设定！

DL8 主机的种类

根据不同功能，分为 5 种类型。



DL8-□	显示功能	通知功能	记录功能	I/O 控制功能 画面扩展功能	通信功能 扩展	机 型
A	○	—	—	—	—	DL8-A
B	○	○	—	—	—	DL8-B
C	○	○	○	—	—	DL8-C
D	○	○	○	○	—	DL8-D
E	○	○	○	○	○	DL8-E

DL8的功能说明

DL8-□					功 能	说 明
A	B	C	D	E		
○	○	○	○	○	简易Web服务器功能	可以从智能手机或计算机的浏览器画面进行数据的浏览及操作。
○	○	○	○	○	Modbus通信功能	最多可连接12台的远程I/O的输入输出数据。
	○	○	○	○	FTP客户端功能	向互联网上的FTP服务器发送数据。
	○	○	○	○	邮件通报功能	通过电子邮件自动通报现场发生的警报及事件。
		○	○	○	记录功能	将按固定周期收集到的数据储存在存储器（SD卡）中。
		○	○	○	FTP服务器功能	向互联网上的FTP客户端发送储存在存储器中的数据。
			○	○	图形功能	可以通过简易Web服务器功能绘制客户定义的图形。
			○	○	I/O映射功能	可以将Modbus/TCP的信号分配（映射）至任意模块、任意端子。
				○	加密通信功能	可通过HTTPS、FTPS实现加密通信。
				○	SLMP通信功能	可通过SLMP客户端功能与PLC通信，并收集数据。

异常通报

异常通报是指对机械及装置进行监视，在发生异常时通过电子邮件进行通报的功能。



消防车

水质分析仪

系统构成见 第 16 页的 No.2

- 油度
- 色度
- pH

移动路由器 DL8

水质分析仪

输水管

互联网

BEFORE

我去巡查水质咯!

AFTER

不用再去巡视了。哪怕有1处异常，都会自动发邮件过来。

洁净室

系统构成见 第 17 页的 No.6

LAN

移动路由器 DL8

- 供气、换气的风量
- 外部气压
- 内部压力
- 风扇的运行状态

BEFORE

发生异常的话非常麻烦，因此必需坚守在这里!

AFTER

每小时会发一封邮件过来，令人放心。

检测火山气体

系统构成见第 16 页的 No.1



产生气体时，不但会收到邮件，还会收到数据。



是硫化氢好臭！快逃！

BEFORE

AFTER

当地啤酒

系统构成见第 17 页的 No.6



任何储罐出现异常，都会自动发邮件过来，令人放心。



必须24小时监视所有的储罐！

BEFORE

AFTER

泥石流灾害

系统构成见第 16 页的 No.1



雨量超出设定值时，会自动发邮件过来。



这片区域是泥石流灾害指定区域！

BEFORE

AFTER

特高压变电站

系统构成见第 17 页的 No.6



有异常通报！快到现场去！




根据保安规定，必须常驻现场！

BEFORE

AFTER

远程监视、操作

可通过互联网对分散设置在大范围内的机械和装置进行监视和操作，无需前往现场。

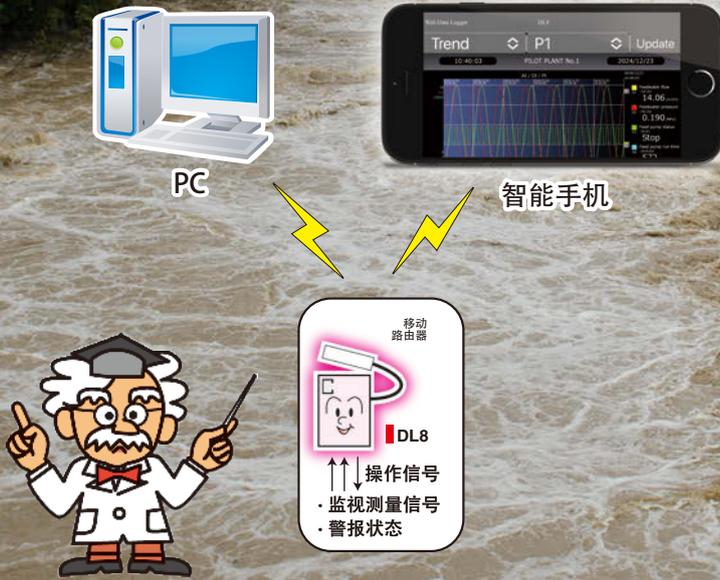

水坝

育苗用塑料大棚

系统构成见第 16 页的 No.2

位于十几公里外的育苗用塑料大棚

移动路由器 DL8

- 室内温度
- 室外温度

测量数据 异常通报邮件

BEFORE

巡视众多塑料大棚的温度状况，是件非常辛苦的工作！

AFTER

只要有智能手机，无论身处何地都可监视全部情况！

沙井泵

系统构成见第 16 页的 No.1

移动路由器 DL8

监视柜

- 水位
- 流入流量
- 流出流量
- 运行信号
- 故障信号

互联网

PC

流入管 排水管 沙井泵

手机显示: O× 镇, A-3

BEFORE

遥测装置 线路使用费

AFTER

接线施工 互联网

硬件成本低廉，通信费也便宜，真是帮了大忙！

初始费用昂贵，维持费用也不低，真头疼！


水闸

系统构成见第 16 页的 No.3

即使下着大雨，也能从管理办公室进行远程操作，真方便！




AFTER

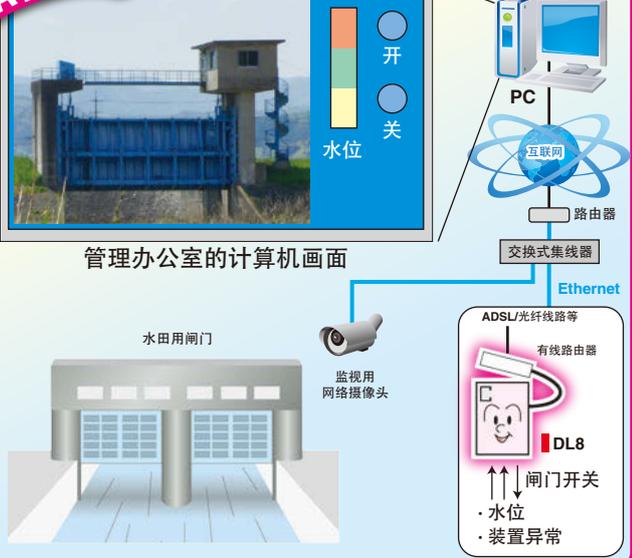

观光酒店的电量监视

系统构成见第 16 页的 No.1

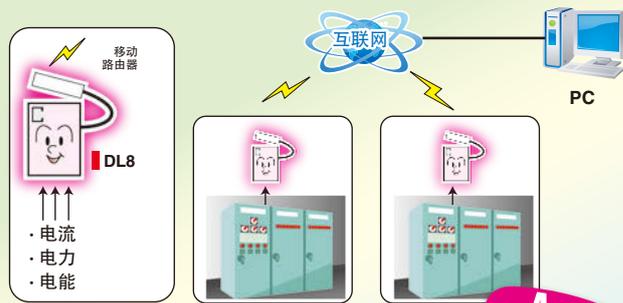

有了DL8，可无线连接互联网，省去了接线施工！

AFTER



BEFORE



因为不断扩展的关系，配电盘散布在各处，现在已经没办法进行接线施工了。

微型水力发电机

系统构成见第 16 页的 No.1



既使足不出户，也能进行所有发电机的管理。

AFTER



BEFORE



观测位置地处不便，因此巡视也是件体力活！

太阳能发电

系统构成见第 16 页的 No.1



发生异常时会发来邮件，数据也会储存在服务器中，真是省时省力。

AFTER



BEFORE



巨型太阳能发电设备的巡视非常费功夫！

预知、预防维护

可以经由互联网或 LAN
将机械和装置的测量数据收集到服务器等中，
通过判断消耗程度来预防故障。



振动试验装置

系统构成见
第 16 页的 No.1



制造商

根据数据推断为老化，
请让我们检查一下。


用户

发出了异常的声音。
快来看一下！

BEFORE → **AFTER**

压缩机

系统构成见
第 16 页的 No.4

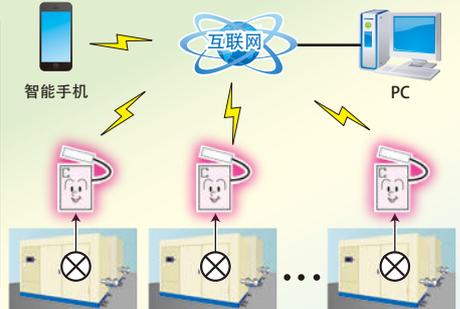

制造商

根据4号压缩机的
数据，判断为老化。
建议彻底检查一下。


用户

4号压缩机有点异常！
快来看一下！

BEFORE → **AFTER**

地域制冷供暖

系统构成见
第 17 页的 No.7

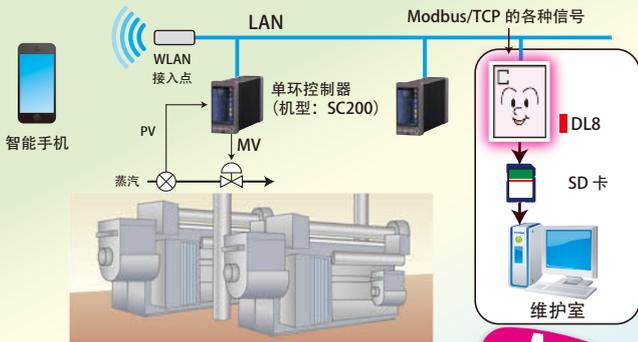

根据数据推断为老化，
请让我们检查一下。

制造商

AFTER

BEFORE




用户

最近，能耗效率
变差了！
出现了什么问题？

楼宇维护

系统构成见
第 16 页的 No.3

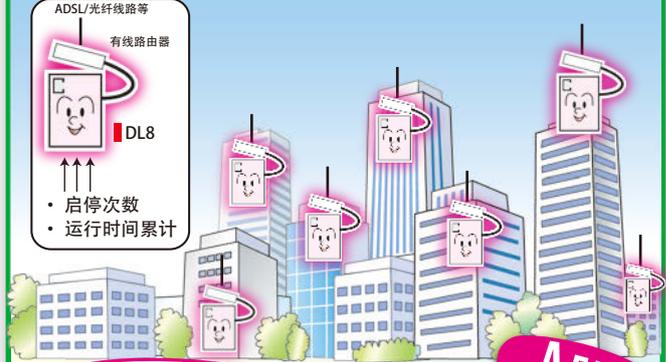

根据数据推断
冷水泵出现了异常，
请让我们检查一下。

制造商

AFTER




BEFORE

用户

最近，冷水泵
开始出现噪音！
快想想办法！

料浆泵

系统构成见
第 16 页的 No.1

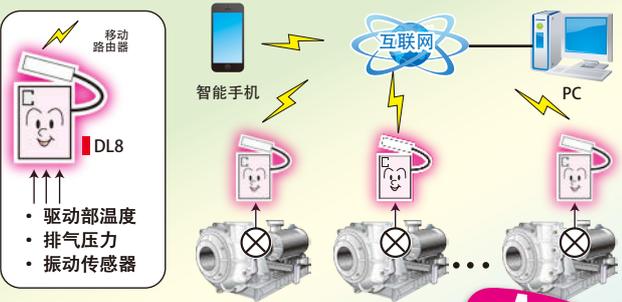

4号料浆泵寿命将尽。
请让我们彻底检修一下。

制造商

AFTER

BEFORE




用户

料浆泵的
噪音变大了！
没问题吧？

锅炉

系统构成见
第 17 页的 No.6

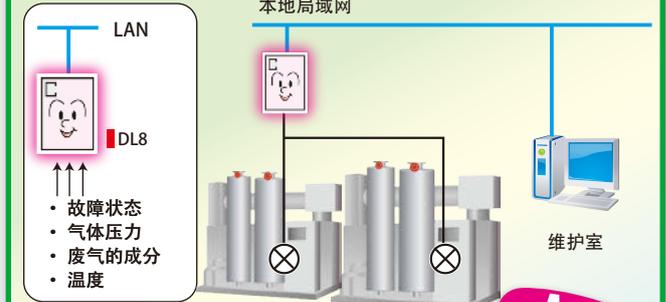

根据数据分析，
应该积聚了
大量水垢。
请让我们检查一下。

制造商

AFTER

BEFORE




用户

最近，热效率
好像变差了。
希望请专家来看看！

储藏液体的余量管理


通过互联网或 LAN 对医院及工厂等地的储藏液体余量及其趋势进行管理，可以解决原料耗尽问题，还能提升配送效率。

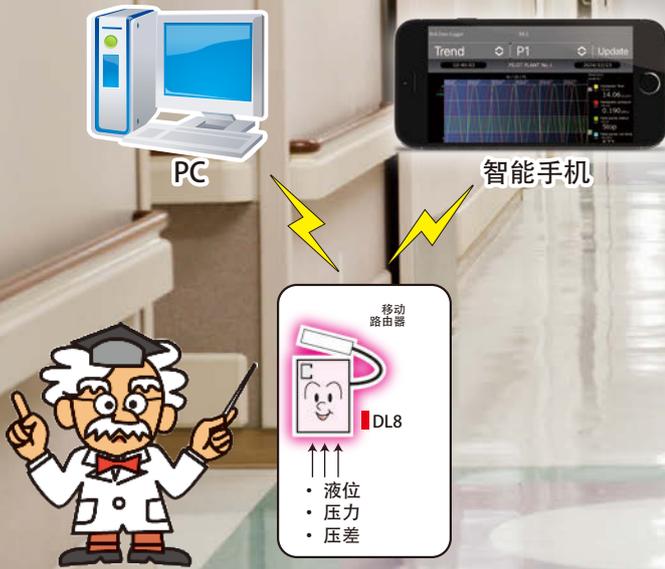

医院

储气罐

系统构成见
第 16 页的 No.1

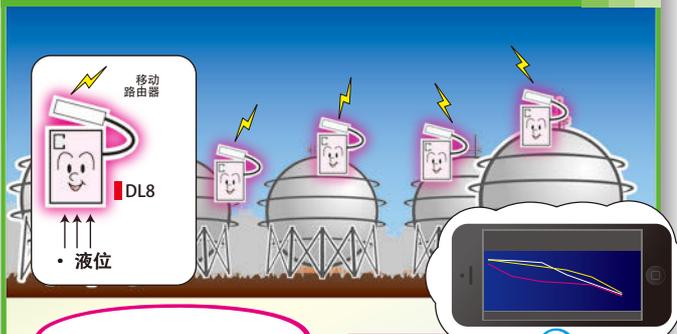

不用去巡视，也能掌握所有储罐的余量，还能掌握其减少的规律，真方便。




即使去巡视，也只能了解瞬间的数值！



调味料

系统构成见
第 17 页的 No.6

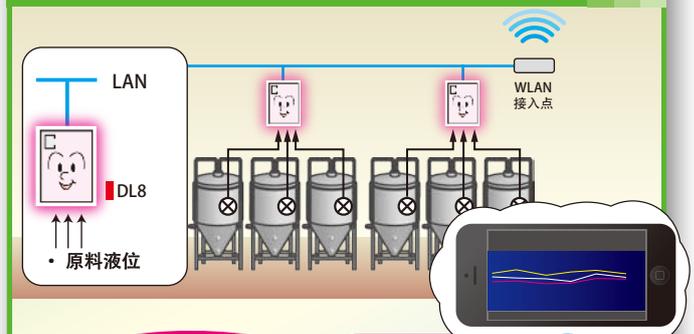

不仅可以掌握余量，还能掌握其减少的规律，可以有计划地进行补充。




工厂不能停工，因此需要更大的原料仓库！



清洗液

系统构成见
第 16 页的 No.1

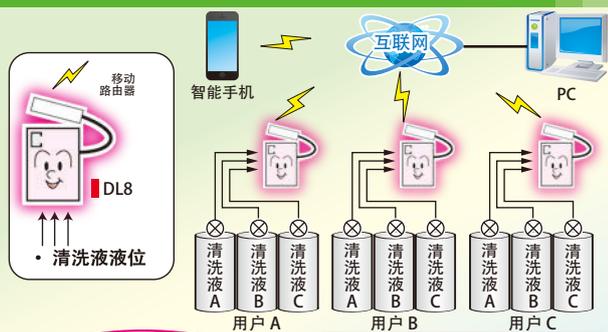

只需前往清洗液
即将耗尽的地方，
大幅减少了配送次数！



AFTER


每天都需要
巡视所有用户，
非常辛苦！



BEFORE

液氧、液氮

系统构成见
第 16 页的 No.1

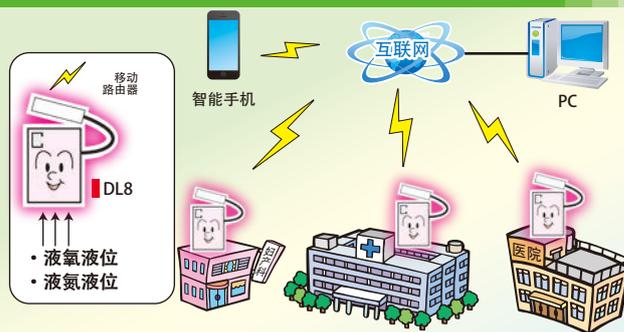

可以按计划进行配送，
消除了客户投诉。



AFTER


余量只够用
1天了！
请立即补充！



BEFORE

工厂用LGC (超低温气体容器)

系统构成见
第 16 页的 No.1

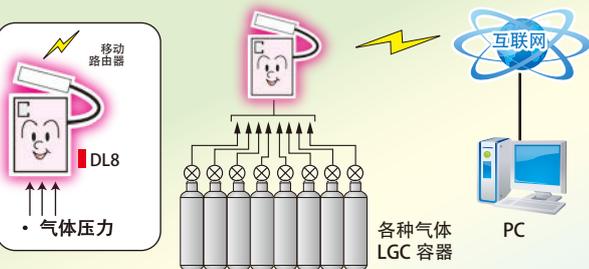

可以按计划进行配送，
同时为客户解决了后顾之忧，
省力又省心。



AFTER


一旦余量变少，就会
接到客户催促配送的
电话或传真，
忙得焦头烂额。



BEFORE

家庭餐厅的清洗剂

系统构成见
第 16 页的 No.1

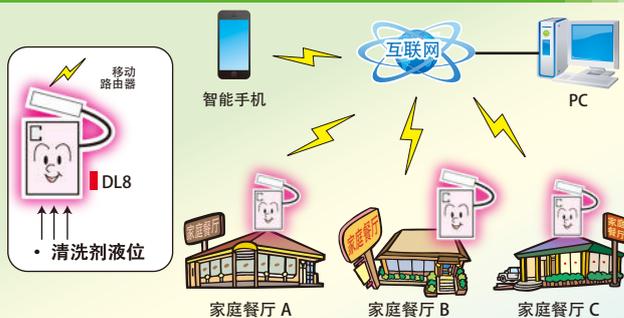

每天的配送处和
路线都是事先确定的，
因此槽罐车的数量
减少了很多！



AFTER

每天需要转遍
所有配送处，
非常辛苦！



BEFORE

减轻维护压力

通过将机械及装置连接互联网或 LAN，
可以大幅减轻巡视等维护作业。



工厂

养殖场

系统构成见 第 16 页的 No.1

BEFORE

可以观察所有测量点的温度和趋势。

AFTER

必须频繁确认溶解氧浓度和温度。

引擎

系统构成见 第 16 页的 No.3

BEFORE


可以遥控进行所有泵站的试运行并收集运行数据，非常方便。

AFTER

巡回进行排水泵站的试运行，真是件体力活！

燃气发电装置

系统构成见
第 17 页的 No.6

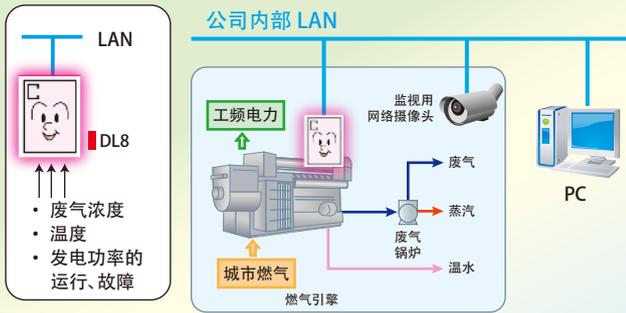

不但有Web摄像头，运行数据也会储存在服务器中，因此无需定期巡视。



AFTER


每天巡视并收集运行数据，累得不行！

BEFORE



分租楼宇的电量自动抄表

系统构成见
第 16 页的 No.3

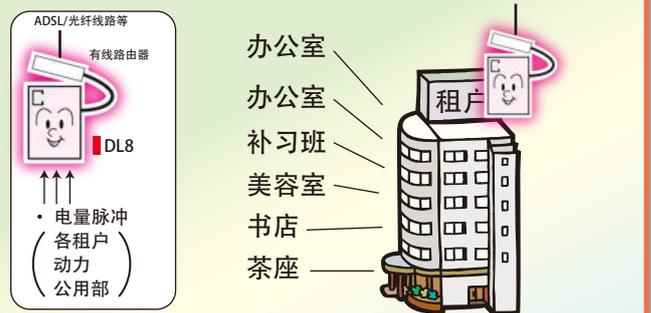


可通过服务器对所有租户的用电量进行管理，还能进行电费的自动请款、缴费。



AFTER


每月挨家挨户抄表是件体力活！

BEFORE



漏水检测

系统构成见
第 16 页的 No.2

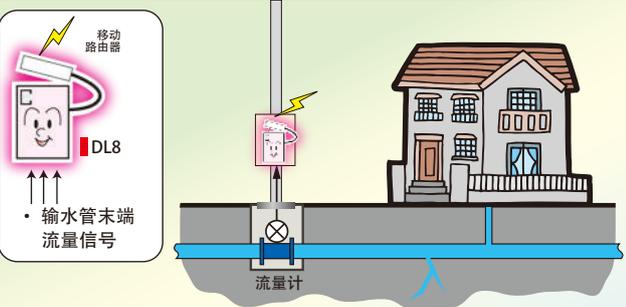

通过对输水管末端流量计进行连续测量，可以发现漏水部位。



AFTER


发现漏水部位需要一定的技术！

BEFORE



能源监视

系统构成见
第 16 页的 No.2

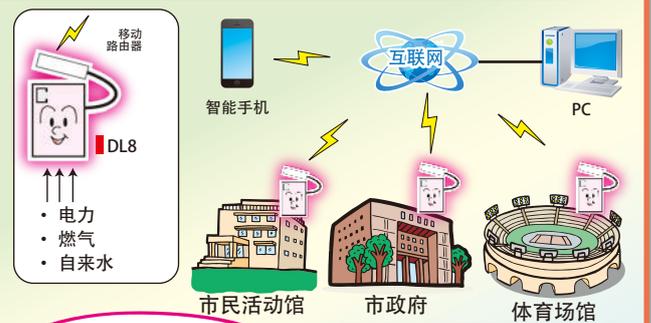

可以经由互联网，通过服务器对电力、燃气、自来水的用量进行管理。



AFTER


对600多处的计量表进行抄表，是很辛苦的工作！

BEFORE




系统构成示例


No.1

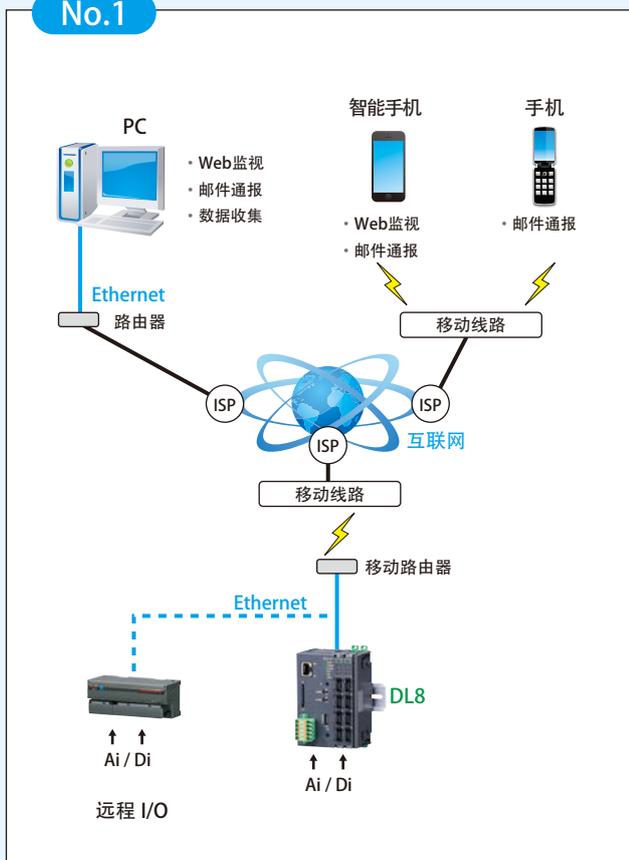


No.2

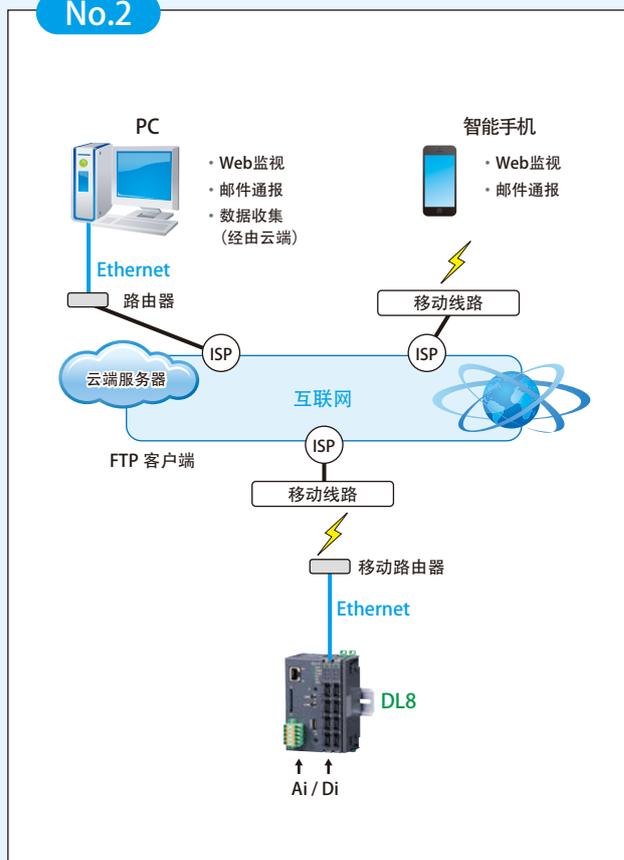


No.3

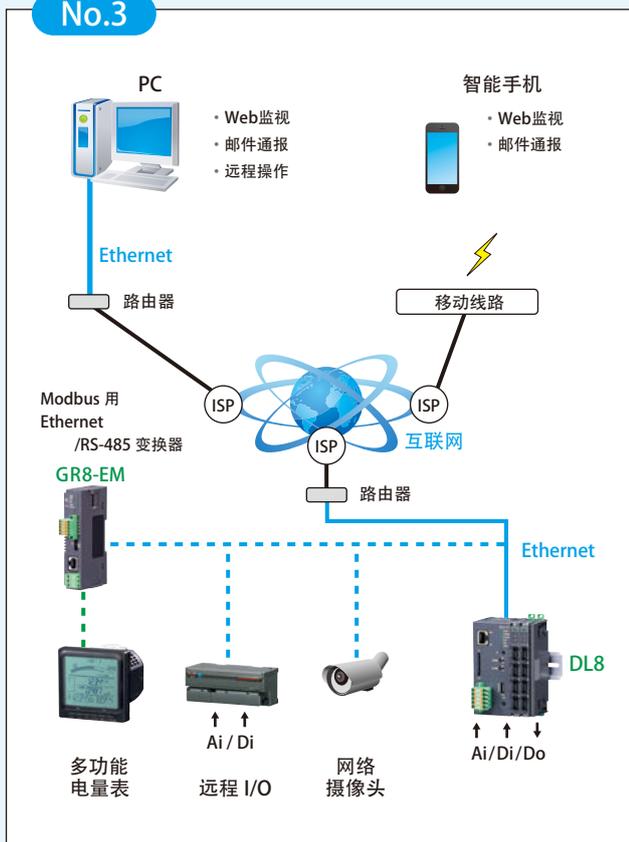


No.4

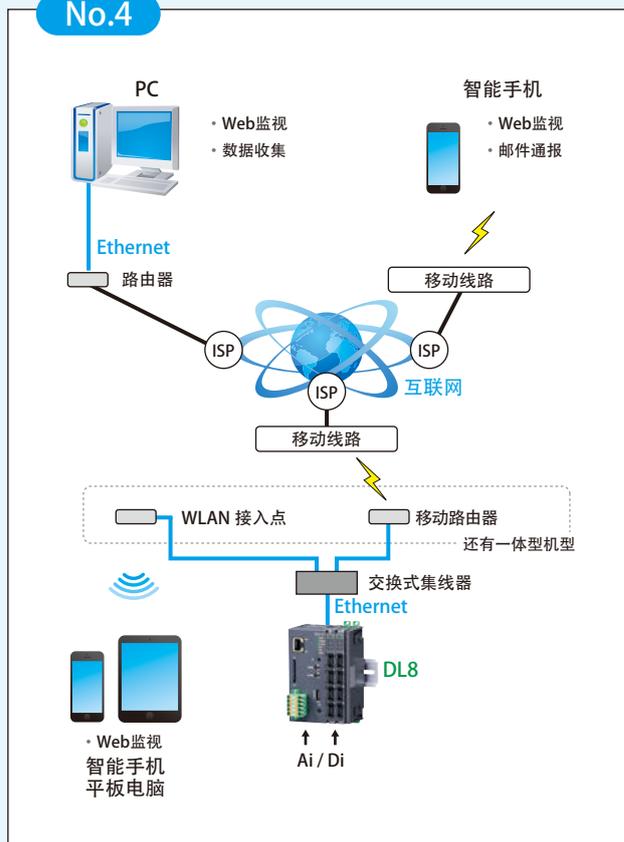


No.5

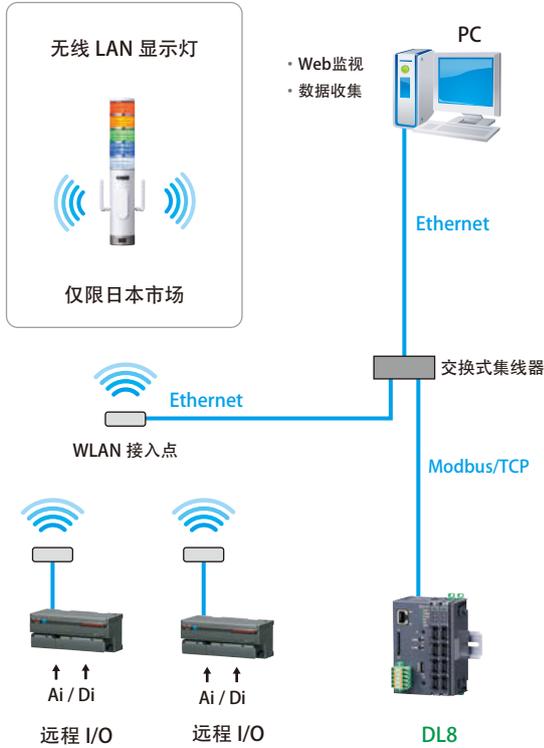

No.6

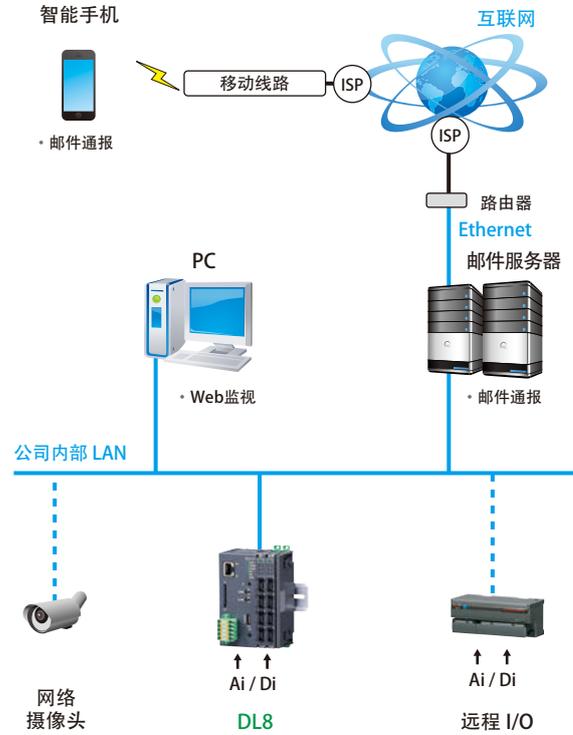

No.7

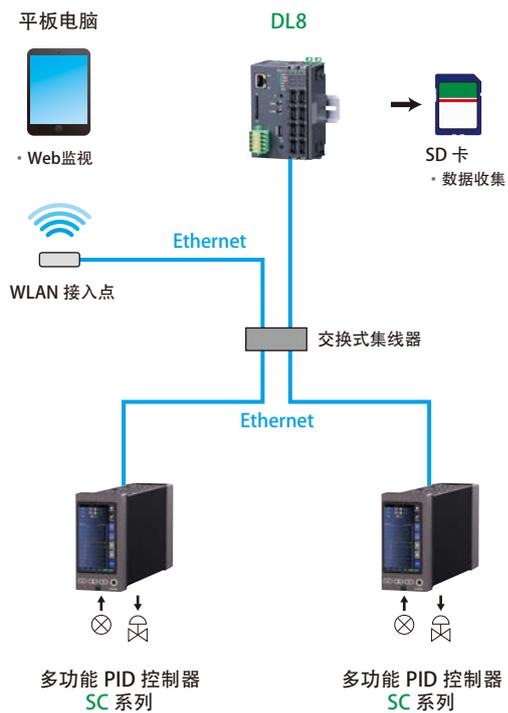

机器规格

可连接的输入输出模块数：最多 16 台

(输入输出模块的总电流要限制在 16A 以内)

隔离： Ethernet—内部通信总线·内部电源·供电电源
(励磁电源)—RUN 接点输出*1—FE 间

日历时钟： 年(4 位数)·月·日·星期·时·分·秒

状态显示灯： POWER、LOGGING、SD CARD、

SEND、COM、ERROR

RUN 接点输出*1： Photo MOS 继电器(无极性)

(异常时接点开放)

*1. DL8-C 的 RUN 接点输出支持本产品的固件版本 1.4.x 或更高版本。

Ethernet 规格

通信规格： IEEE 802.3u

传输类型： 10BASE-T/100BASE-TX

传输速度： 10、100Mbps (备有 Auto Negotiation 功能)

通信协议： TCP/IP、Modbus/TCP、SLMP、HTTP、HTTPS、
FTP、FTPS、SMTP、SNTP

传输电缆线： 10BASE-T (STP 电缆线类别 5)

100BASE-TX (STP 电缆线类别 5e)

最长节段： 100m

Ethernet 显示灯： DPLX、LNK

IP 地址(出厂时的设定)： 192.168.0.1

设置规格

供电电源

· **直流电源：** 24V DC

(允许范围 ±10%、纹波系数为 10%p-p 以下)

耗电量

· **直流电源：** 约 12W 24V DC

(内部电源最大电流为 1.6A 时)

约 2W (单机安装时)

内部电源(输入输出模块用供电电源)

· **直流电源：** 5V DC

· **电流容量：** 1.6A

励磁电源(输入输出模块用励磁电源)

· **直流电源：** 24V DC ±10%

· **允许电流：** 7A

(从供电电源(励磁电源)连接器经过内部通信总线连接器向每个输入输出模块提供电源。励磁电源的消耗电流要低于允许电流。)

使用温度范围： -10~+55°C

使用湿度范围： 30~90%RH (无冷凝)

使用大气条件： 无腐蚀性气体和严重尘埃

安装： DIN 导轨安装

重量： 约 190g

性能

使用电池： 钒锂二次电池(不能拆卸)

日历时钟： 月差 2 分以内(周围温度 25°C)

电池备用： 约 2 个月

绝缘电阻： 100MΩ以上 / 500V DC

隔离强度： 隔离区间 1500V AC 1 分钟

兼容设备

■ 软件

● PC

· **OS** : Windows 10 (32bit/64bit)、Windows 11

· **浏览器：** Microsoft Edge、Chrome、Firefox

● 平板电脑

· **OS** : iPad (iPadOS 17.5.1)、Android (Android 14)

· **浏览器：** iOS: Safari、Android: Chrome

● 智能手机

· **OS** : iPhone (iOS 17.5.1)、Android (Android 14)

· **浏览器：** iOS: Safari、Android: Chrome

通信功能

IP：

支持 DHCP 客户端功能。可手动设定 DL8 的 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 服务器。

Modbus/TCP 从站：

通过 SCADA 等, 可进行远程监控。

Modbus/TCP 主站：

与 R3、R7 等远程 I/O 连接, 可扩展 I/O。

而且可统一管理远距离测量点的数据。

SLMP 客户端：

与三菱电机序列器 MELSEC 的支持 SLMP 的 CPU 模块连接,

可扩展 I/O 及统一处理远程测量点的数据。(仅限 E 型)

简易 Web 服务器(普通型)：

本产品作为 Web 服务器, 从远距离也能通过显示在浏览器的

数据显示画面、趋势显示画面、事件显示画面确认输入状态。

简易 Web 服务器(云端型)：

本产品可作为 FTP 客户端, 将 Web 用的文件上传到云端服

务器上。客户可通过浏览器浏览云端服务器内的数据。虽然由于

只有浏览功能, 不能进行 Do 操作, 但是如果有人同时浏览,

可减轻本产品的通信负载。

模拟量输入： 32 点

数字量输入： 64 点

脉冲输入： 32 点

数字量输出： 64 点

模拟量输出： 32 点(本产品的固件版本 1.4.x 或更高版本)

(脉冲输入只支持 32 位数据。16 位数据的产品(机型:

R3-PA16 等)不能使用脉冲输入。)

报警接点输出功能(类型 B·C·D·E)

当发生事件时, 可将指定为报警接点输出的 Do 接通(ON)。

事件内容

· 模拟量输入的领域转移时

· 脉冲输入的领域转移时

· 数字量输入的状态发生变化时

· 达到数字量输入的累计时

电子邮件通报功能(类型 B·C·D·E)

可在发生事件时或指定时刻发送电子邮件。

支持加密通信(SMTP over SSL)

发送完电子邮件后, 可将指定的 Do 设定为 ON。

· **可发送的电子邮件地址：** 32

· **事件通报电子邮件数：** 32

· **定时通报电子邮件数：** 1

· **通道信息：** 可从 Ai·Di·Pi·Do·Ao 当中进行多重

选择附加在原文上。(Do·Ao 可在本产品的固件版本

1.4.x 或更高版本时指定。)

· **通报失败输出：** 1 点

日志记录功能(类型 C·D·E)

可将每个日志文件以本文档格式保存在 SD 存储卡上。

可保存的文件数由 SD 存储卡的剩余容量决定。

日志文件： 系统日志、事件日志、电子邮件日志、通道日志

FTP 客户端功能(类型 B·C·D·E)

将指定间隔时间收集的数据以 CSV 格式的文件上传到 FTP 服务、FTPS 服务器(仅类型 E)上。

CSV 文件可由客户定义。

· **通道：** 最多 32 点

(从 Ai·Di·Di(计数器)·Pi·Do·Ao 当中选择)

(Ao 可在本产品的固件版本 1.4.x 或更高版本时选择)

· **采样速度：**

本产品的固件版本为 1.6.x 或更高版本时

1 秒 / 2 秒 (每隔 1 分 / 10 分 / 1 小时发送)

5 秒 / 10 秒 / 30 秒 (每隔 10 分 / 1 小时发送)

1 分 / 2 分 / 5 分 / 10 分 / 15 分 / 20 分 / 30 分

(每隔 1 天发送(固定))

本产品的固件版本为 1.2.x 或更高版本时

1 秒 / 2 秒 (每隔 1 分 / 10 分 / 1 小时发送)

5 秒 / 10 秒 / 30 秒 (每隔 10 分 / 1 小时发送)

1 分 / 2 分 / 5 分 / 10 分 / 30 分 (每隔 1 天发送(固定))

本产品的固件版本为 1.1.x 以下时

1 秒 / 2 秒 / 5 秒 / 10 秒 / 30 秒 (每隔 1 小时发送)

1 分 / 2 分 / 5 分 / 10 分 / 30 分 (每隔 1 天发送)

本产品的固件版本可通过组态软件(机型: DLCLFG)确认。

趋势记录功能(类型 C·D·E)

将指定间隔时间记录的数据以 CSV 格式的文件保存到 SD 存储卡上。

CSV 文件可由客户定义。

· **通道：** 最多 32 点

(从 Ai·Di·Di(计数器)·Pi·Do·Ao 当中选择)

(Do·Ao 可在本产品的固件版本 1.4.x 或更高版本时选择)

· **AI 采样方式：**

瞬时值、平均值、峰值(大)、峰值(小)

· **记录周期：**

指定间隔单位为秒时 1、2、5、10、20、30 秒

指定间隔单位为分时 1、2、5、10、15、20、30 分

(15 分可在本产品的固件版本 1.5.x 或更高版本时选择)

指定间隔为小时时 0~23 时

(可指定多数时刻、每个时间的延迟时间(分·秒))

可指定日期变更时刻、有效星期。

· 可记录至 SD 存储卡的记录容量满为止

自动消除功能(自动消除功能限于本产品的固件版本

1.4.x 或更高版本)

· **保存时间(大致)**

记录周期： 1 秒, 记录通道数: 32 点时大约可存储 180 天

(限于将趋势记录设定为有效时)

FTP 服务器功能(类型 C·D·E)

可从 FTP 客户端、FTPS 客户端(仅类型 E)读出或消除 SD 存储卡内的文件。

已进行操作验证的 FTP 客户端

· FFFTP 5.6

已进行操作验证的 FTPS 客户端

· FFFTP 5.6

I/O 映射功能(类型 D·E)


通过登录 Di→Do、Ai→Ao 的映射信息, 可进行远距离输入输出数据的多路传输, 也可作为 IP 遥测器使用。

Web 画面自定义功能(类型 D·E)

可制作客户定义的 Web 画面。

敝公司不提供 HTML 等文件的制作工具, 请客户自行预备。

外形尺寸图 (单位: mm)

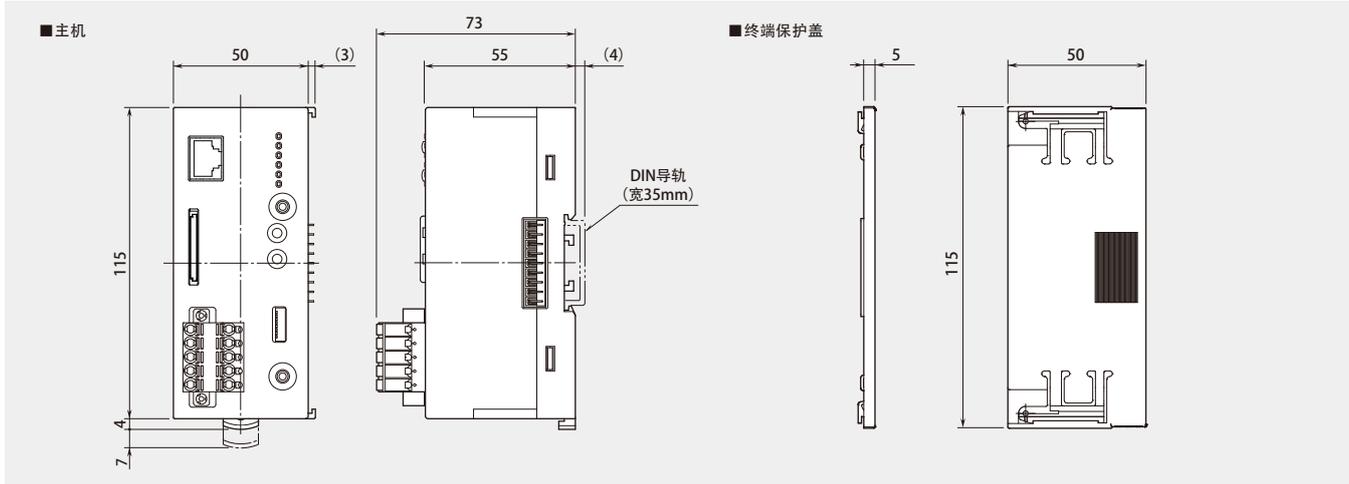

DL8 的设定要领

设定时的系统构成示例

远程设定

对于连接互联网的DL8, 可以从安装了配置器软件 (机型: DLCFG) 的计算机经由互联网进行访问、更改设定并读取设定内容 (通信用参数等基本设定项目的更改除外)。



邮件的远程设定

可以从智能手机或计算机的浏览器画面访问DL8的“邮件通报设定画面”, 进行邮件通报对象和内容的新建设定、更改。



* 可以从本公司的主页免费下载。

互联网

在本地设定



在安装了配置器软件 (机型: DLCFG) 的计算机使用专用电缆 (机型: COP-US另售) 连接DL8主机, 进行全部项目的设定。



专用电缆
配置器连接电缆
机型: COP-US



Website



Request Info

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

Your local representative: