
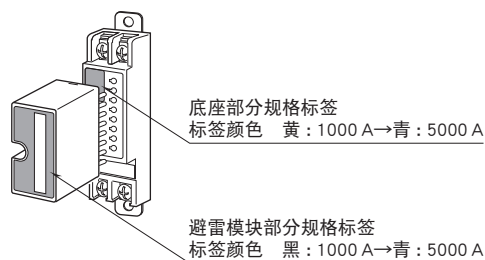


电子设备专用避雷器 M-RESTER 系列

热电偶用避雷器

主要的功能与特长

- 保护热电偶及温度变换器免受雷浪涌的影响
- 只吸收雷浪涌，而不影响计测信号
- 插拔避雷模块部分，也不会中断信号



机 型: MDP - TC①

订货时的指定事项

- 机型代码: MDP - TC①
- ① 在下列代码中选择。
(例如: MDP - TC/A33/Q)
- 选配规格 (例如: /C01)

①附加代码 (可指定多项)

◆ DIN导轨适配器

未填写: 标准型 (无适配器)

/A33: DIN导轨适配器 (机型: A - 33)

◆ 选配规格

未填写: 无选配规格

/Q: 选配规格 (从选配规格之项另请选择)

选配规格

◆ 涂层 (详细内容请参照公司网页)

/C01: 硅涂层

/C02: 聚氨酯涂层

/C03: 橡胶涂层

注意事项 (有关放电容量)

本产品的放电容量从1000A提高到了5000A。避雷模块和底座的规格标签也改为青色。与已经出厂的避雷模块或底座组合使用，其放电容量将达不到5000A。请用规格标签的颜色确认放电容量。

机器规格

结构: 插拔式

连接方式: M4螺丝端子连接 (紧固扭矩为0.8N·m)

端子螺丝材质: 铁表面镀镍

机壳材质: 黑色耐燃性树脂

设置规格

使用温度范围: -5 ~ +55℃

使用湿度范围: 30 ~ 90%RH (无冷凝)

安装: 壁面安装或DIN导轨安装

重量

- 标准型: 约120g
- 配备DIN导轨适配器: 约145g

性能

最大工作电压 (Uc)

· 线间: 7.5V

· 线 - 接地间: ±140V

电压保护水平 (Up)

· @ 1kV (100A)

线间: 16V

线 - 接地间: ±650V

· @ 2kV (1kA)

线间: 20V

线 - 接地间: ±800V

响应时间: 0.1μs以下

漏电流

· 线间: 7.5V DC时10μA以下

· 线 - 接地间: ±140V DC时5μA以下

放电容量 (Imax): 5000A (8/20μs)

最大负载电流 (In): 100mA

内部串联电阻: 20Ω±10% (往返2线)


静电容量 (@1MHz)

· 线间: 1000pF以下


· 线 - 接地间: 100pF以下

浪涌保护性能: IEC 61643-21 类别 C1、C2、D1

接线要领图

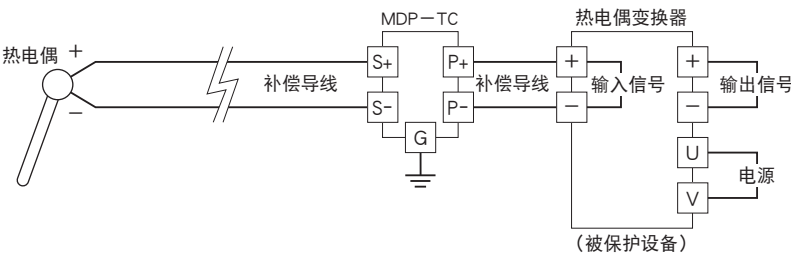


接地布线

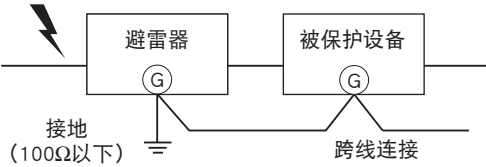


如上图所示，避雷器的接地端与被保护设备的外壳接地端之间要用跨线连接起来。
被保护设备无接地端子时，只将避雷器进行接地即可。
使用DIN导轨适配器时，安装螺丝为避雷器的接地用端子。

外形尺寸图 (单位: mm) · 端子编号图


■标准型时

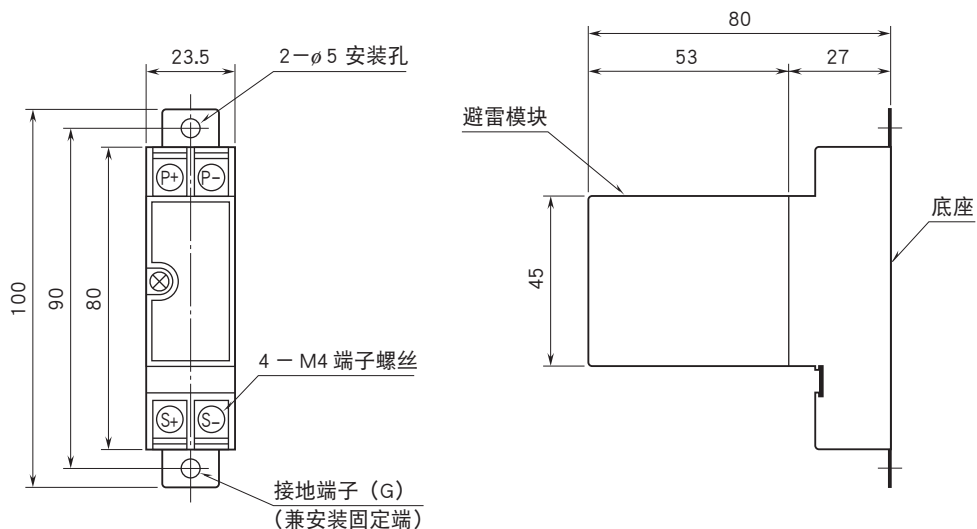


■配备DIN导轨适配器时

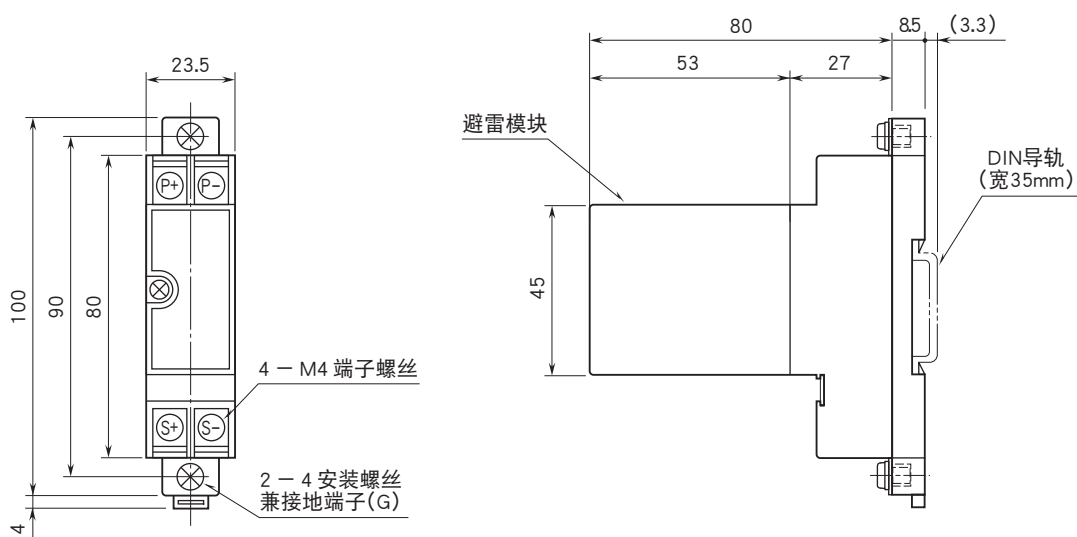

安装尺寸图 (单位: mm)



简易电路图・端子接线图

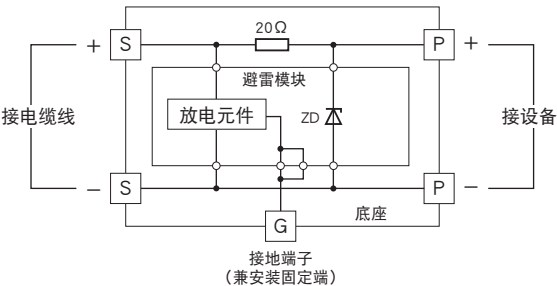

会有无预先通知而修改记载内容的情况。