

## 超小形信号隔离变换器 M2 系列


### 高/低选择器

主要的功能与特长

- 选择大或小的输入信号之后输出
- 可适用的电源范围广
- 可进行高密度安装

典型应用

- 选择较大流量、较大压力进行控制
- 用多个传感器控制火炉的温度

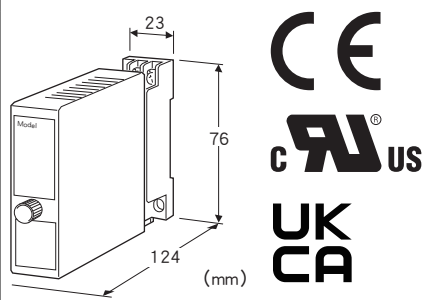

机型: M2SES - ①②③ - ④⑤

### 订货时的指定事项

- 机型代码: M2SES - ①②③ - ④⑤
- ①~⑤在下列代码中选择。
- (例如:M2SES - 1AA - R/CE/Q)
- 选配规格 (例如: /C01/S01)

#### ①信号选择

- 1: 低信号选择
- 2: 高信号选择

#### ②输入信号

◆电流输入

- A: 4~20mA DC (输入电阻 250Ω)
- B: 2~10mA DC (输入电阻 500Ω)
- C: 1~5mA DC (输入电阻 1000Ω)
- H: 10~50mA DC (输入电阻 100Ω)

◆电压输入

- 6: 1~5V DC (输入电阻 1MΩ以上)

#### ③输出信号

◆电流输出

- A: 4~20mA DC (负载电阻 750Ω以下)
- B: 2~10mA DC (负载电阻 1500Ω以下)
- C: 1~5mA DC (负载电阻 3000Ω以下)
- D: 0~20mA DC (负载电阻 750Ω以下)
- E: 0~16mA DC (负载电阻 900Ω以下)

F: 0~10mA DC (负载电阻 1500Ω以下)

G: 0~1mA DC (负载电阻 15kΩ以下)

Z: 指定电流范围 (参照「输出规格」之项)

◆电压输出

- 1: 0~10mV DC (负载电阻 10kΩ以上)
- 2: 0~100mV DC (负载电阻 100kΩ以上)
- 3: 0~1V DC (负载电阻 1000Ω以上)
- 4: 0~10V DC (负载电阻 10kΩ以上)
- 5: 0~5V DC (负载电阻 5000Ω以上)
- 6: 1~5V DC (负载电阻 5000Ω以上)
- 4W: -10~+10V DC (负载电阻 10kΩ以上)
- 5W: -5~+5V DC (负载电阻 5000Ω以上)
- 0: 指定电压范围 (参照「输出规格」之项)

#### ④供电电源

◆交流电源

M: 85~264V AC (允许电压范围 85~264V AC、47~66Hz)  
(只能选择附加代码 (适用标准)「/N」。)

M2: 100~240V AC (允许电压范围 85~264V AC、47~66Hz)  
(UL认证产品为 90~264V AC)

◆直流电源

R: 24V DC (允许电压范围 24V±10%、纹波系数 10%p-p以下)

R2: 11~27V DC

(允许电压范围 11~27V DC、纹波系数 10%p-p以下)

(只能选择附加代码 (适用标准)「/N」。)

P: 110V DC

(允许电压范围 85~150V DC、纹波系数 10%p-p以下)

(UL认证产品为 110V DC ±10%)

#### ⑤附加代码 (可指定多项)

◆适用标准 (必须指定一项)

/N: 不符合CE、UKCA、UL

/CE: 符合CE

/UK: 符合CE、UKCA

/UL: 符合UL、CE

◆选配规格

未填写: 无选配规格

/Q: 选配规格 (从选配规格之项另请选择)

#### 选配规格 (可指定多项)

◆涂层 (详细内容请参照公司网页)

/C01: 硅涂层

/C02: 聚氨酯涂层

/C03: 橡胶涂层 (不能选择附加代码 (适用标准)「/UL」。)

/C04: 聚烯烃涂层 (不能选择附加代码 (适用标准)「/UL」。)

◆端子螺丝材质

/S01: 不锈钢 (不能选择附加代码 (适用标准)「/UL」。)

## 机器规格

构造: 薄形插入式构造  
 连接方式: M3螺丝端子连接 (紧固扭矩为0.8N·m)  
 端子螺丝材质: 铁表面铬酸盐处理 (标准) 或不锈钢  
 机壳材质: 黑色耐燃性树脂  
 隔离: 输入 - 输出 - 电源间  
 输出范围: 约-10 ~ +120% (1 ~ 5V DC时)  
 信号选择: 从输入信号中自动选择高或低的信号

## 输入规格

■电流输入  
 输入电阻: 内置输入电阻器

## 输出规格

■电流输出 (可制造的范围)  
 输出范围: 0 ~ 20mA DC  
 输出量程: 1 ~ 20mA  
 输出偏置: 输出量程的1.5倍以下  
 允许负载电阻: 使变换器的输出端子间的电压为15V以下的电阻值  
 ■电压输出 (可制造的范围)  
 输出范围: -10 ~ +12V DC  
 输出量程: 5mV ~ 22V  
 输出偏置: 输出量程的1.5倍以下  
 允许负载电阻: 使负载电流为1mA以下的电阻值 (但是, 输出电压应在0.5V以上)

## 设置规格

耗电量  
 ・交流电源:  
   100V AC时为约3VA  
   200V AC时为约4VA  
   264V AC时为约5VA  
 ・直流电源: 约3W  
 使用温度范围: -5 ~ +55℃  
 使用湿度范围: 30 ~ 90%RH (无冷凝)  
 安装: 壁面安装或DIN导轨安装  
 重量: 约150g


## 性能 (相对于量程的百分比)

标准精度:  $\pm 0.2\%$   
 选择灵敏度: 0.5%  
 温度系数:  $\pm 0.015\%/^{\circ}\text{C}$   
 响应时间: 0.5s以下 (0 → 90%)  
 电源电压变动的的影响:  $\pm 0.1\%$ /允许电压范围  
 绝缘电阻: 100M $\Omega$ 以上/500V DC  
 隔离强度:  
 输入 - 输出间 1000V AC 1分钟  
 输入・输出 - 电源 - 地面间 2000V AC 1分钟


## 适用标准

EU指令:  
 电磁兼容指令 (EMC指令)  
   EMI EN 61000-6-4  
   EMS EN 61000-6-2  
 低电压指令  
   EN 61010-1  
   安装类别 II、污染等级2  
   输入・输出 - 电源间 强化绝缘 (300V)  
   输入 - 输出间 一般绝缘 (300V)  
 RoHS指令  
 UKCA 认证规则:  
   UKCA 认证规则及其指定标准是相当于EU指令的认证标准。  
   (有关认证规则及其指定标准请参照本公司的网站。)  
 认证:  
   UL/C-UL nonincendive Class I, Division 2,  
   Groups A, B, C and D  
   (UL 121201, CAN/CSA-C22.2 No.213-17)  
 符合UL/C-UL 通用安全要求  
   (UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12)

外形尺寸图 (单位: mm) · 端子编号图

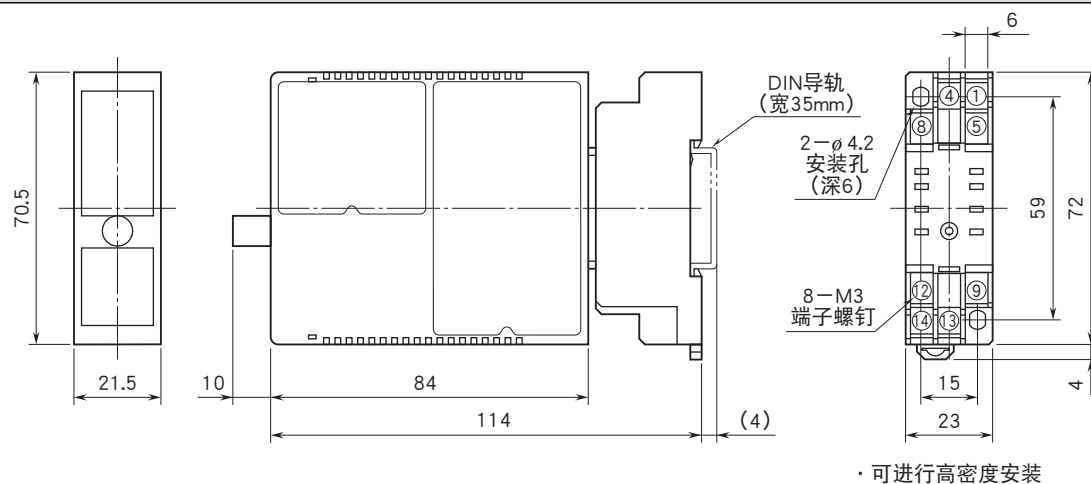

简易电路图 · 端子接线图

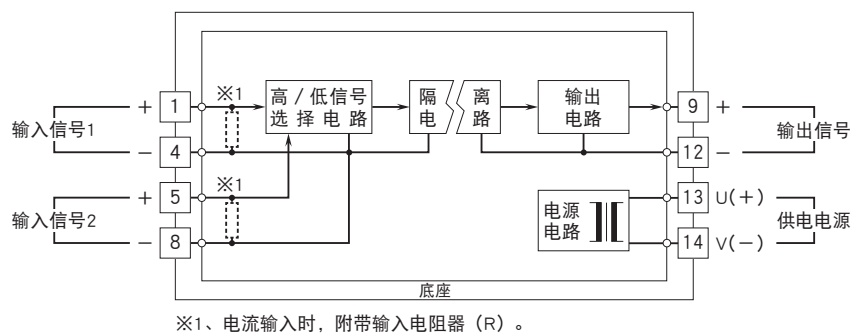

会有无预先通知而修改记载内容的情况。