


弹簧夹持式端子连接型超薄形变换器 M6S 系列

直流信号变换器

(模拟量型、隔离双输出)

主要的功能与特长

- 使用无螺丝的弹簧夹持式端子
- 以直流信号为输入的宽度仅5.9mm的超薄形双输出变换器
- 可安装在深度120mm的端子盘内
- 将直流信号转换成标准过程信号
- 可进行高密度安装
- 备有电源显示灯



机型: M6SWVS - ①②③ - R④

订货时的指定事项

- 机型代码: M6SWVS - ①②③ - R④
- ①~④在下列代码中选择。
- (例如: M6SWVS - AAA - R/K/UL/Q)
- 选配规格 (例如: /C01)

①输入信号

◆电流输入

- A: 4~20mA DC (输入电阻 50Ω)
- B: 2~10mA DC (输入电阻 100Ω)
- C: 1~5mA DC (输入电阻 200Ω)
- D: 0~20mA DC (输入电阻 50Ω)
- E: 0~16mA DC (输入电阻 50Ω)
- F: 0~10mA DC (输入电阻 100Ω)
- G: 0~1mA DC (输入电阻 1000Ω)
- H: 10~50mA DC (输入电阻 20Ω)
- Z: 指定电流范围 (参照「输入规格」之项)

◆电压输入

- 3: 0~1V DC (输入电阻 1MΩ以上)
- 4: 0~10V DC (输入电阻 1MΩ以上)
- 5: 0~5V DC (输入电阻 1MΩ以上)
- 6: 1~5V DC (输入电阻 1MΩ以上)
- 4W: -10~+10V DC (输入电阻 1MΩ以上)
- 5W: -5~+5V DC (输入电阻 1MΩ以上)
- 0: 指定电压范围 (参照「输入规格」之项)

②第1输出信号

- ◆电流输出
- A: 4~20mA DC (负载电阻 280Ω以下)
- D: 0~20mA DC (负载电阻 280Ω以下)
- ◆电压输出
- 5: 0~5V DC (负载电阻 5000Ω以上)
- 6: 1~5V DC (负载电阻 5000Ω以上)

③第2输出信号

- 代码与第1输出信号一致
- Y: 无第2输出信号

供电电源

- ◆直流电源
- R: 24V DC (允许电压范围 24V±10%、纹波系数 10%p-p以下)

④附加代码 (可指定多项)

- ◆响应时间 (0→90%)
- 未填写: 标准响应型 0.5s以下
- /K: 快速响应型 约3.5ms
- ◆适用标准
- 未填写: 符合CE
- /UL: 符合UL、CE
- ◆选配规格
- 未填写: 无选配规格
- /Q: 选配规格 (从选配规格之项另请选择)

选配规格

- ◆涂层 (详细内容请参照公司网页)
- /C01: 硅涂层
- /C02: 聚氨酯涂层

机器规格

连接方式

- 输入·输出: 弹簧夹持式端子连接
- 供电电源: 弹簧夹持式端子连接或由底座 (机型: M6SBS)

供电

适用电缆线: 0.2~2.5mm²、露线长度为8mm

机壳材质: 黑色耐燃性树脂

隔离: 输入 - 第1输出 - 第2输出 - 电源间

零点调整范围: -2~+2% (可从前面调整)

量程调整范围: 98~102% (可从前面调整)

电源显示灯: 绿色LED、电源供电时亮灯

输入规格

■电流输入

输入电阻: 内置输入电阻器

选择指定电流范围时, 请从以下输入电阻值选择。

20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、249Ω、1000Ω

(但是, $0.125W \geq \text{输入电流}^2 \times \text{输入电阻}$)

■电压输入

输入电阻: 1MΩ以上 (停电时为10kΩ以上)

可制造的范围

- 输入范围: -30~+30V DC
- 输入量程: 100mV~60V
- 输入零点电压: 输入量程的1.5倍以下

设置规格

耗电量: 约0.6W

使用温度范围: -20~+55°C

使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝)

安装: 安装在底座 (机型: M6SBS) 上或DIN导轨安装

重量: 约60g

性能 (相对于量程的百分比)

标准精度: $\pm 0.1\%$

温度系数: $\pm 0.01\%/^{\circ}\text{C}$

电源电压变动的影响: $\pm 0.1\%$ /允许电压范围

绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC

隔离强度: 输入 - 第1输出 - 第2输出 - 电源 - 地面间

2000V AC 1分钟

适用标准

EU指令:

电磁兼容指令 (EMC指令)

EMI EN 61000-6-4

EMS EN 61000-6-2

RoHS指令

认证:

UL/C-UL nonincendive Class I ,

Division 2 , Groups A , B , C and D


(ANSI/ISA-12.12.01 , CAN/CSA-C22.2 No.213)

符合UL/C-UL 通用安全要求


(UL 61010-1 , CAN/CSA-C22.2 No.61010-1)

面板图

(打开前端面板盖时)

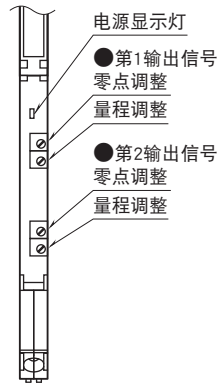


外形尺寸图 (单位: mm) · 端子编号图

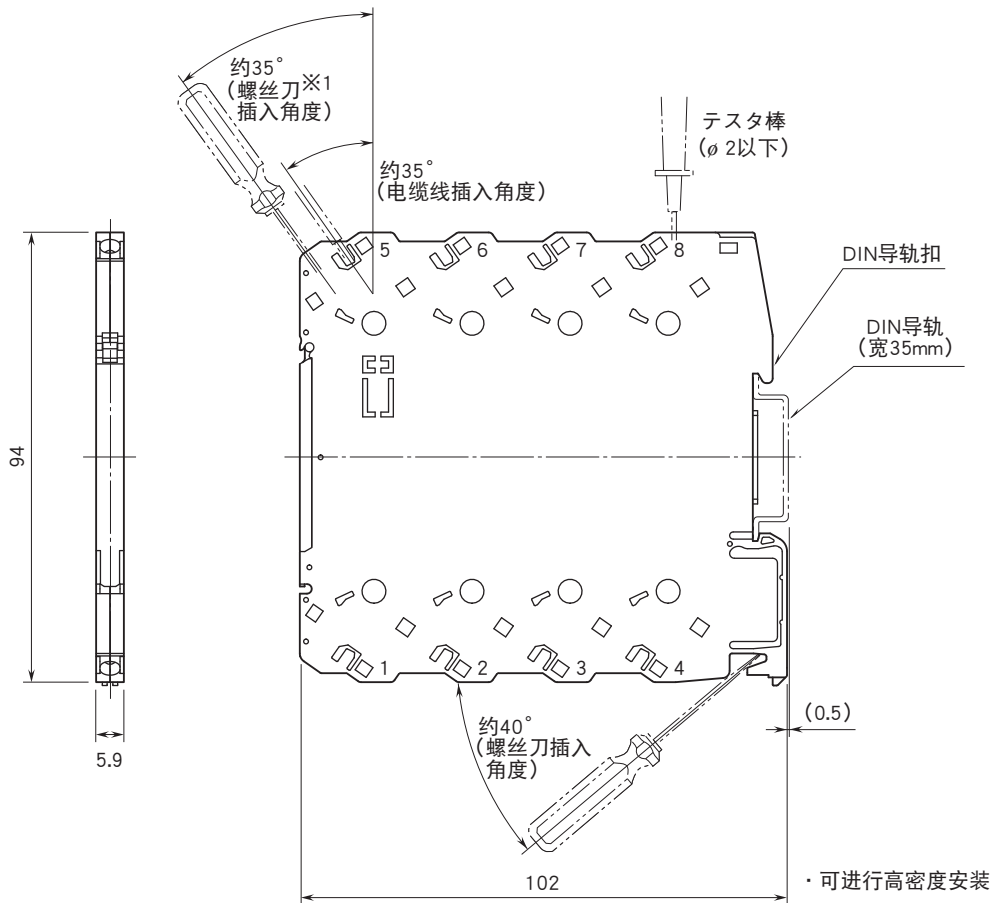

※1、请使用刀宽为3.8mm以下、刀厚为0.5~0.6mm左右的一字形螺丝刀。

简易电路图·端子接线图

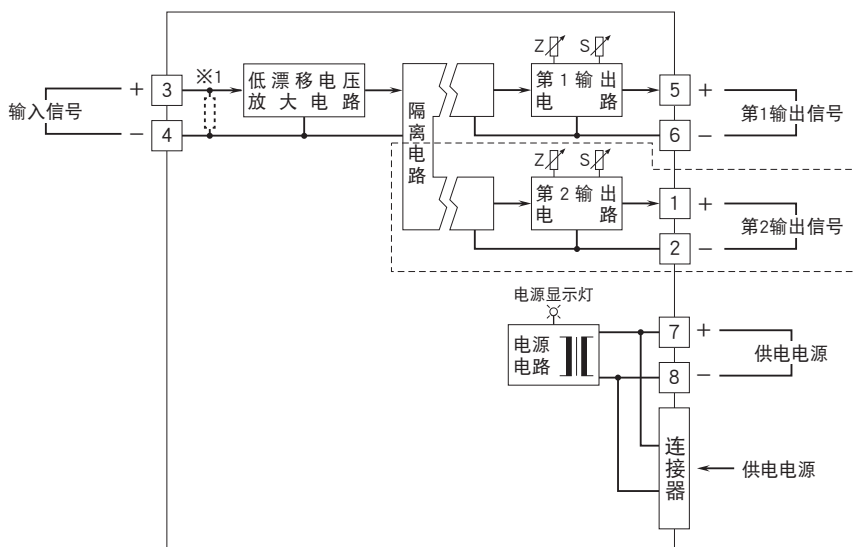

※1、电流输入时，内部附带输入电阻器。
 注) 单输出型时不附带点线内部分。



会有无预先通知而修改记载内容的情况。