

外形図

形式: R7F4DH-2-DAC16B


リモートI/O R7F4D シリーズ

少点数入出力ユニット


(HLS用、プラスコモン(NPN対応)接点8点入力、プラスコモン
(PNP対応)トランジスタ8点出力、MILコネクタ(タイプ1))

特記事項

外形寸法図(単位:mm)

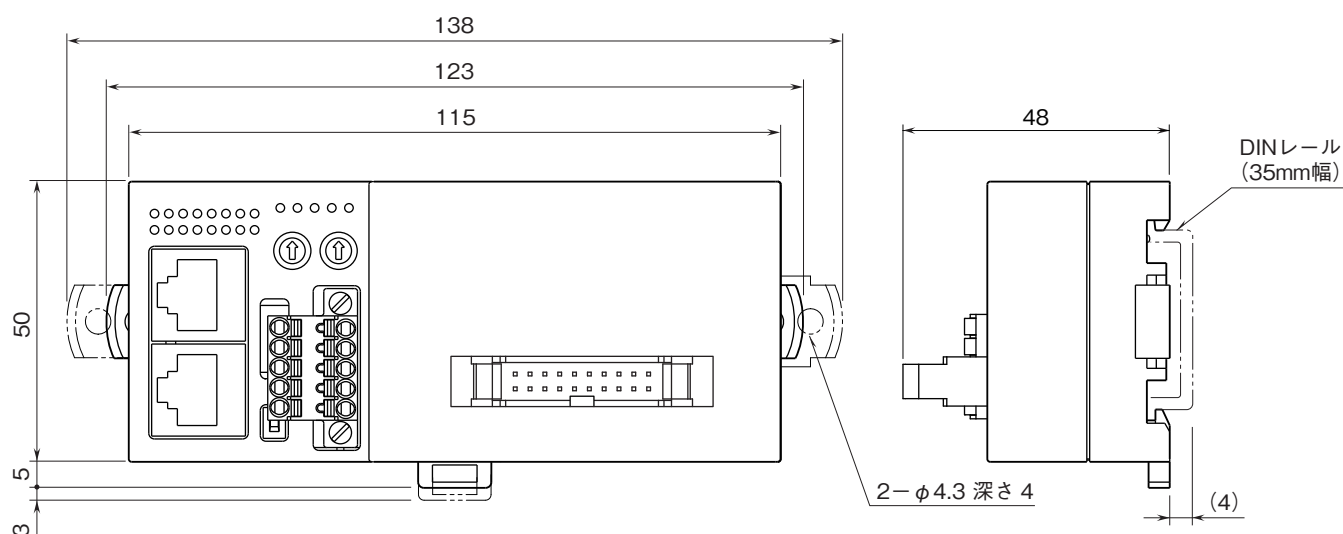

取付寸法図(単位:mm)

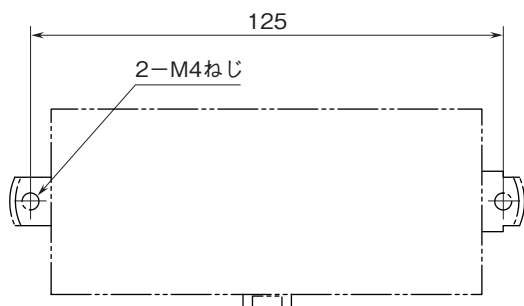


外形図

端子接続図

EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FE端子を接地して下さい。

注) FE端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

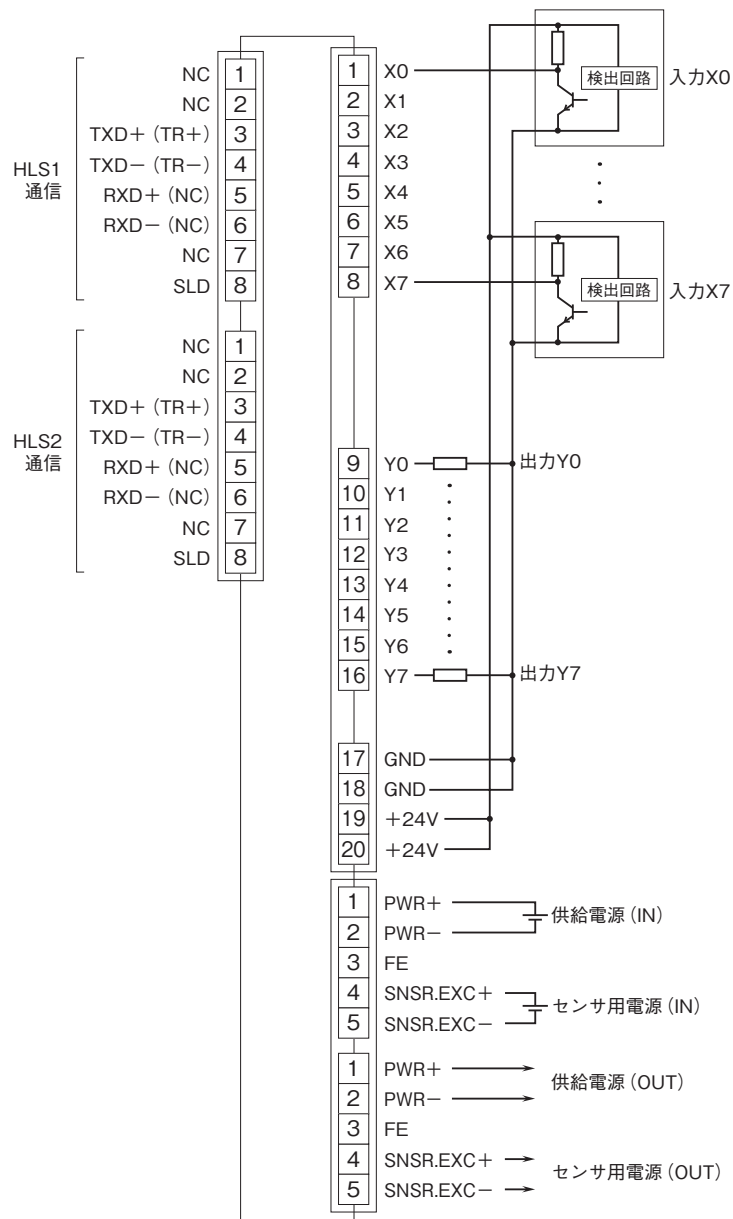

●2線式センサの場合

