


远程 I/O R7 系列

少点数输入输出模块

(CC-Link Ver.1.10、增设用 NPN 晶体管8点输出)

主要的功能与特长

●连接在CC-Link少点数输入输出模块 (机型: R7C) 的增设用 NPN 晶体管8点输出模块

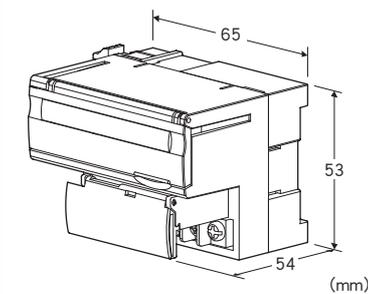

机型: R7C - EC8A①

订货时的指定事项

- 机型代码: R7C - EC8A①
- ①在下列代码中选择。
(例如: R7C - EC8A/Q)
- 选配规格 (例如: /C01)

类型

EC8A: 增设用 NPN 晶体管8点输出模块

①附加代码

- ◆选配规格
- 未填写: 无选配规格
- /Q: 选配规格 (请从选配规格之项另行选择)

选配规格

- ◆涂层 (详细内容请参照公司网页)
- /C01: 硅涂层
- /C02: 聚氨酯涂层
- /C03: 橡胶涂层


机器规格

连接方式: M3螺丝2块端子盘连接 (紧固扭矩为0.5N·m)
压接端子: 请参照「推荐压接端子」图

- 推荐厂家: Japan Solderless Terminal MFG.Co.Ltd
或 Nichifu Co.,Ltd
- 适用电缆线: 0.25 ~ 1.65mm² (AWG 22 ~ 16)

端子螺丝材质: 铁表面镀镍
机壳材质: 灰色耐燃性树脂

隔离: 输出 - 内部电路间
接点输出状态显示灯: ON时亮灯
■推荐压接端子



输出规格

公共端: 负公共端 (NPN)、8点/公共端
可同时接通的输出点数: 无限制 (24V DC时)
额定负载电压: 24V DC±10%
额定输出电流: 0.25A/点、2.0A/公共端
残留电压: 1.2V以下
漏电流: 0.1mA以下
ON延迟时间: 0.5ms以下
OFF延迟时间: 1.5ms以下
(连接感应负载 (螺线管等) 时, 请并列连接二极管与负载。)

设置规格

消耗电流
· 直流电源: 约10mA
使用温度范围: -10 ~ +55°C
存放温度范围: -20 ~ +65°C
使用湿度范围: 30 ~ 90%RH (无冷凝)
使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃
安装: DIN导轨安装 (35mm导轨)
重量: 约90g


性能

绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度: 输出 - 内部电路间 1500V AC 1分钟

适用标准

EU指令:
电磁兼容指令 (EMC指令)
EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
RoHS指令

面板图

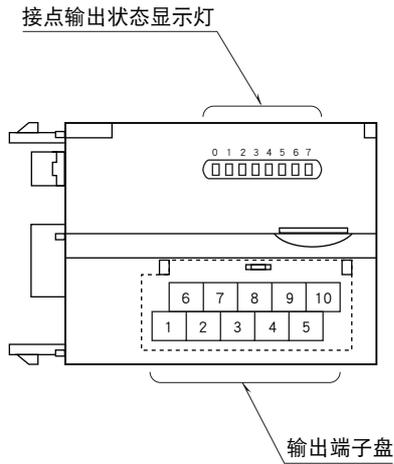


端子排列

■输出端子的排列


6	7	8	9	10
+24V	Y1	Y3	Y5	Y7
1	2	3	4	5
0V	Y0	Y2	Y4	Y6

端子编号	信号名称	功能	端子编号	信号名称	功能
1	0V	0V (输出公共端)	6	+24V	24V DC
2	Y0	输出0	7	Y1	输出1
3	Y2	输出2	8	Y3	输出3
4	Y4	输出4	9	Y5	输出5
5	Y6	输出6	10	Y7	输出7


外形尺寸图 (单位: mm) · 端子编号图

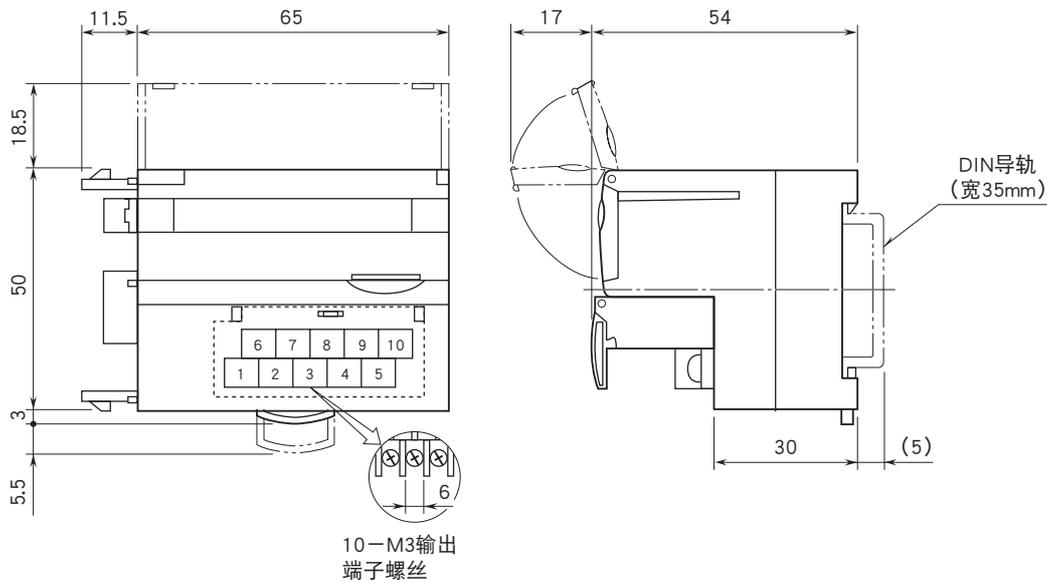


简易电路图·端子接线图

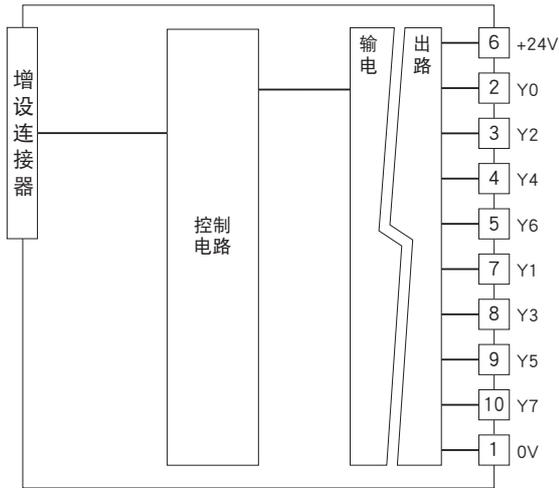

■输出电路

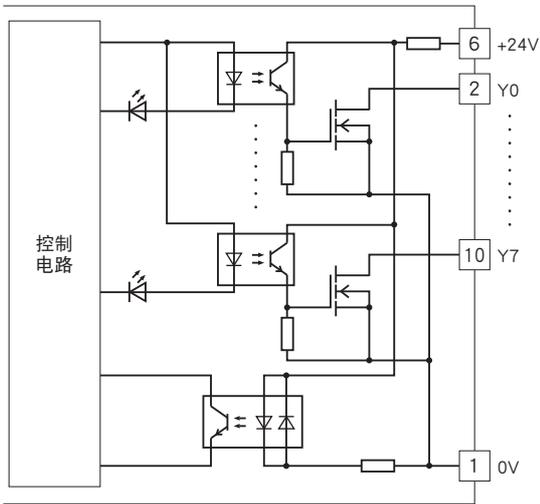

■输出部分连接例

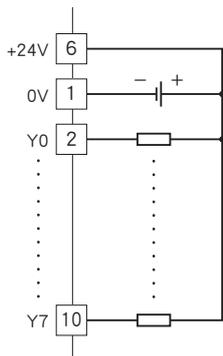

会有无预先通知而修改记载内容的情况。