

# 外形図

形式: R7F4DH-3-DA16B


## リモートI/O R7F4D シリーズ

### 少点数入出力ユニット


(HLS用、マイナスコモン (PNP対応) 接点16点入力、MILコネクタ (タイプ2))

#### 特記事項

#### 外形寸法図 (単位: mm)

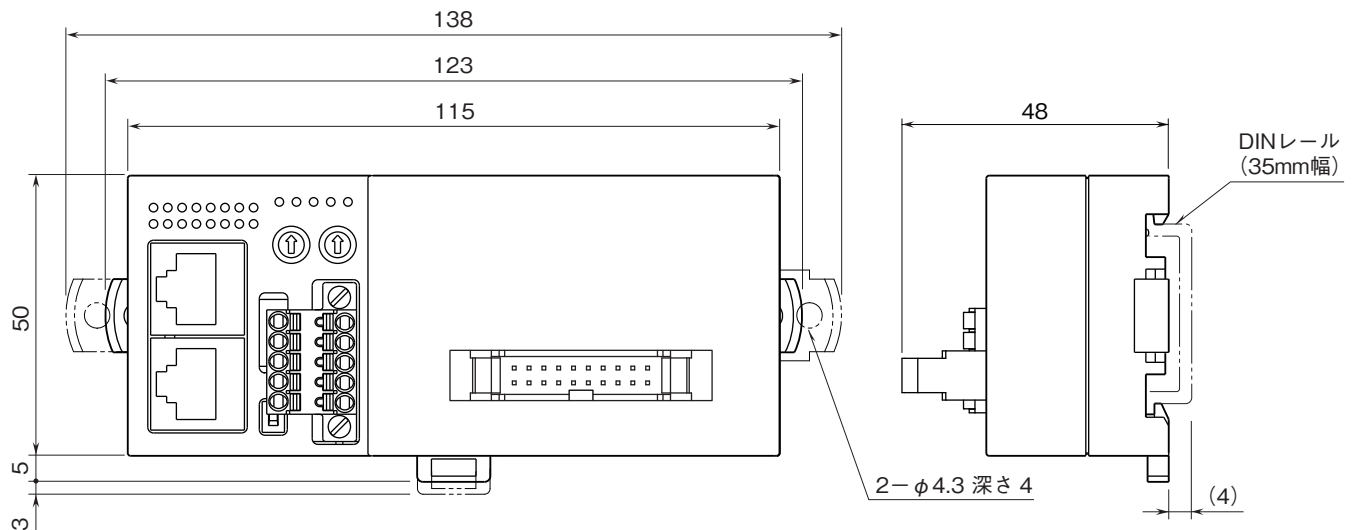

#### 取付寸法図 (単位: mm)

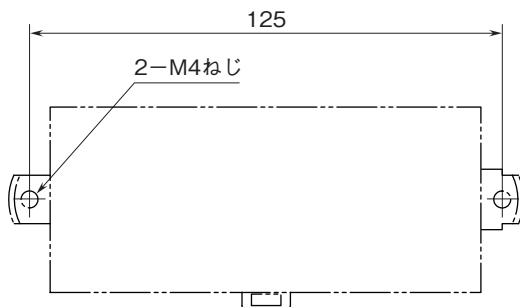

# 外形図

形式: R7F4DH-3-DA16B

## 端子接続図

EMC(電磁両立性)性能維持のため、FE端子を接地して下さい。

注) FE端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

