

外形図

形式: R7F4DH-3-DAC16A


リモートI/O R7F4D シリーズ

少点数入出力ユニット


(HLS用、マイナスコモン (PNP対応) 接点8点入力、マイナスコモン (NPN対応) トランジスタ8点出力、MILコネクタ (タイプ2))

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

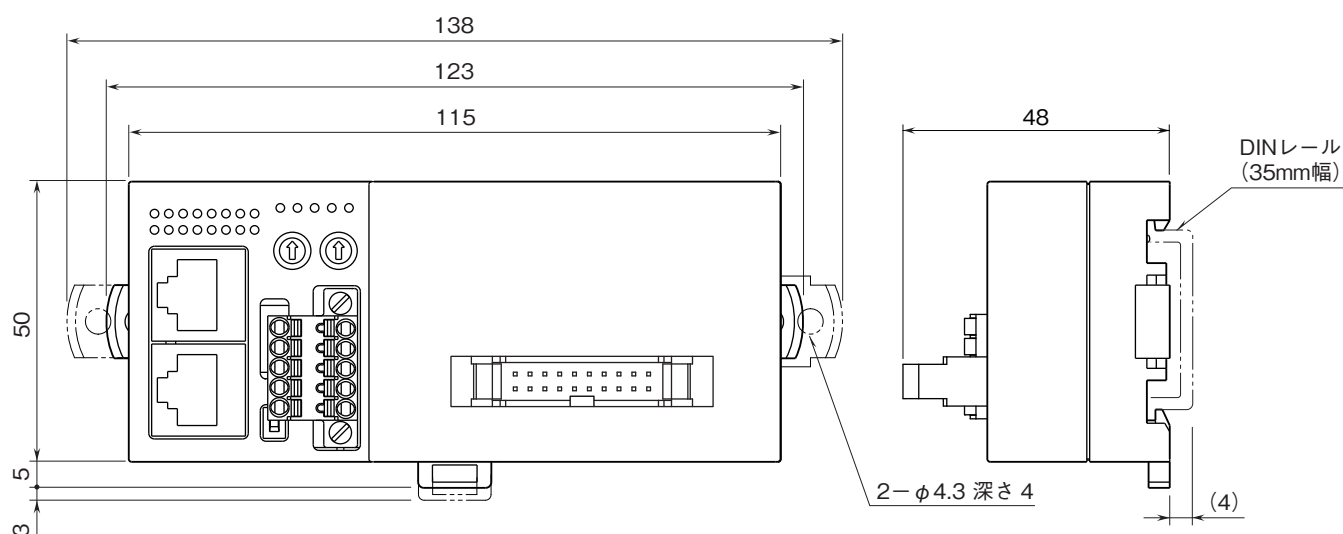

取付寸法図 (単位: mm)

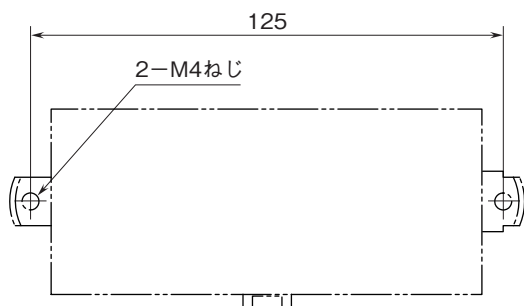


外形図

形式:R7F4DH-3-DAC16A

端子接続図

EMC(電磁両立性)性能維持のため、FE端子を接地して下さい。

注) FE端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

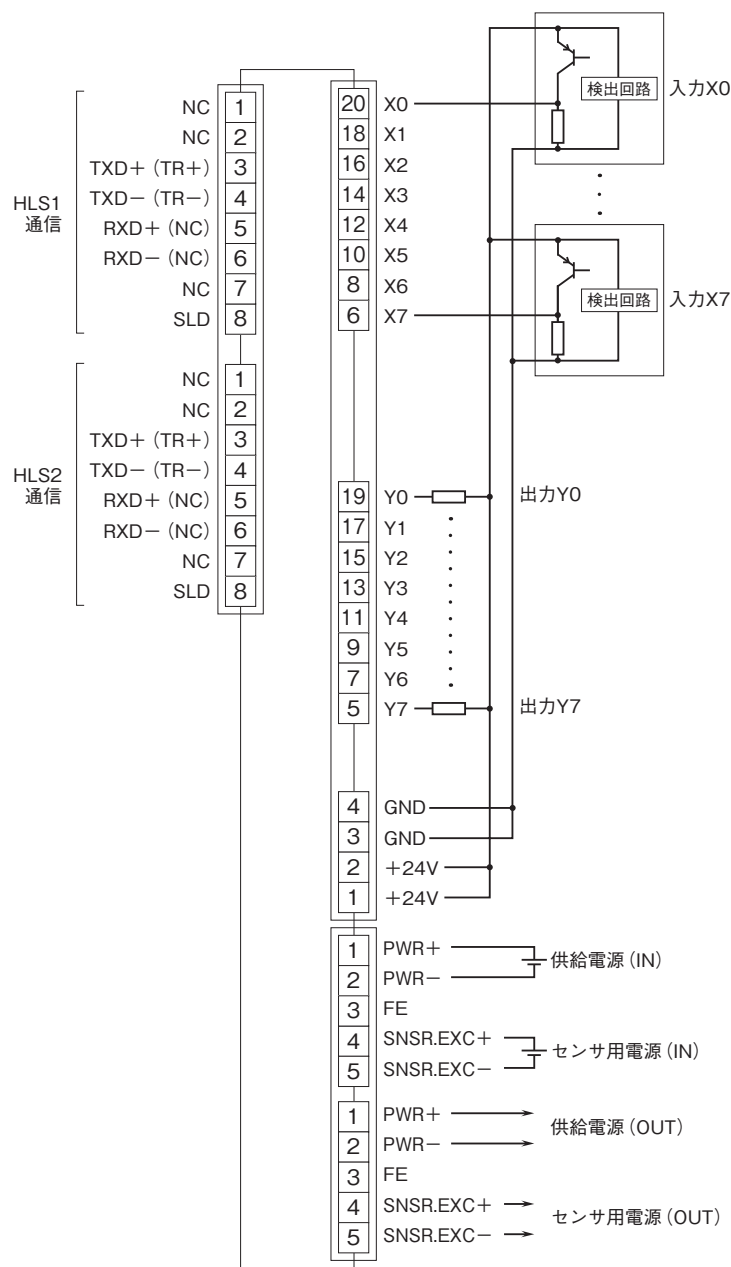

●2線式センサの場合

