

外形図

形式: R7F4DH-3-DC16B


リモートI/O R7F4D シリーズ

少点数入出力ユニット


(HLS用、プラスコモン (PNP対応) トランジスタ16点出力、
MILコネクタ (タイプ2))

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

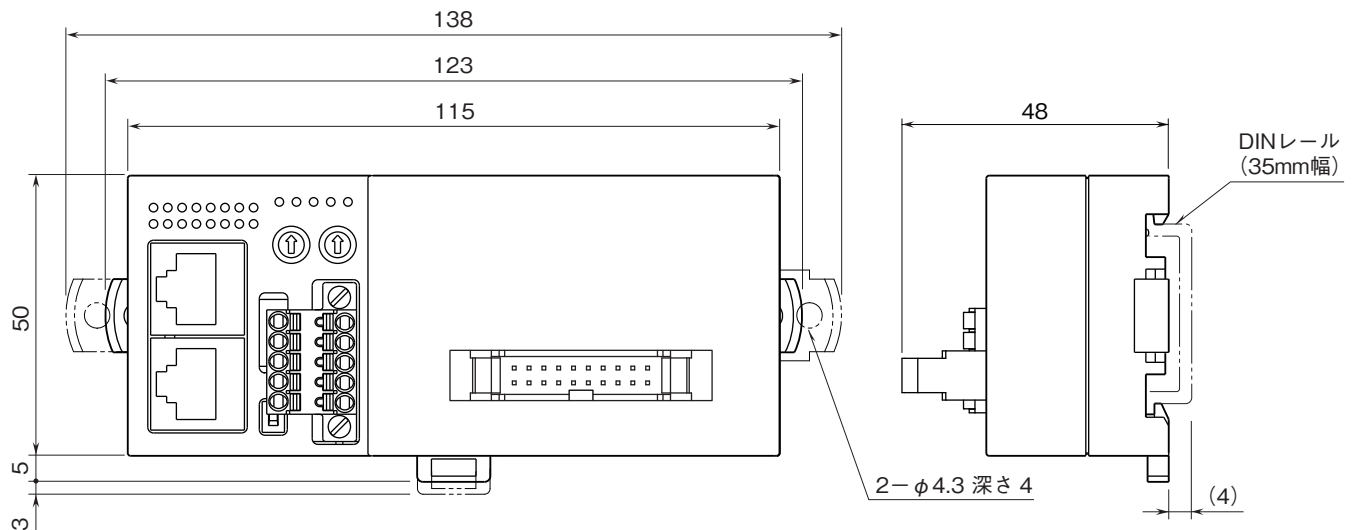

取付寸法図 (単位: mm)

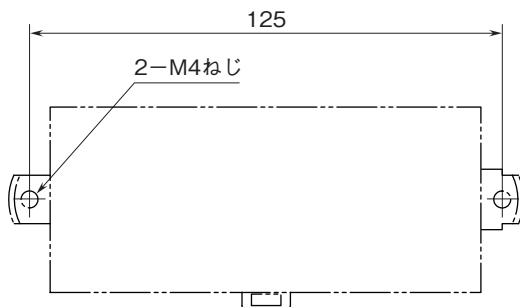

外形図

形式: R7F4DH-3-DC16B

端子接続図

EMC(電磁両立性)性能維持のため、FE端子を接地して下さい。

注) FE端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

