

外形図

DCS 用入出力リレー

ネスト

(横河電機製FA-M3/F3XD32-3N用)


図面頁 **P.**

形式:38BXC**S**-Y6



特記事項

外形寸法図(単位:mm)


■標準取付の場合(付加コード:無記入)

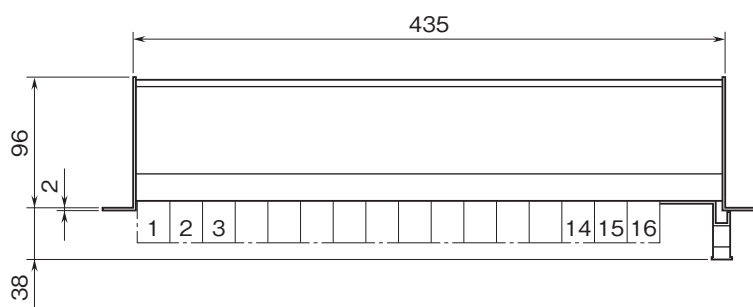

■壁取付の場合(付加コード: /W)

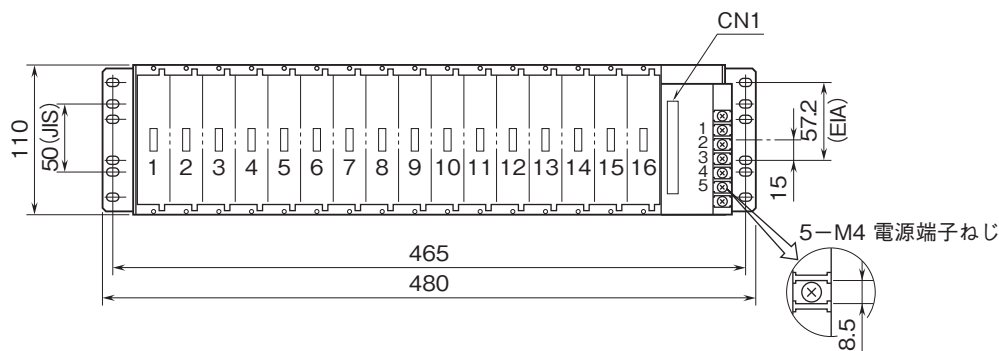


取付寸法図(単位:mm)

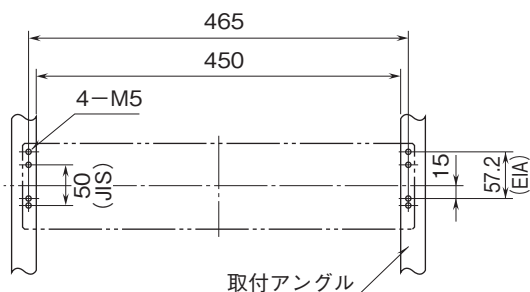

注) ネストの上下に適当な配線スペースをおとり下さい。

外形図

端子接続図



入出力コネクタ

■横河電機製 FA-M3/F3XD32-3N用

●ロケーション
出力コネクタ：オータックス製 N365P040AU
(富士通製 FCN-365P040-AU…生産終了)

CN1 (32点用)															
38-RACKのロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
38 リレーカードの出力点番号*1															

* 1、38 リレーカードは入力リレーカードをご使用下さい。

●コネクタ対応表 (CN1)

ロケーション 番号	チャネル 番号	ピン番号	ロケーション 番号	チャネル 番号	ピン番号
		(+)			(+)
No.1	ch.1	A1	No.9	ch.17	B1
	ch.2	A2		ch.18	B2
No.2	ch.3	A3	No.10	ch.19	B3
	ch.4	A4		ch.20	B4
No.3	ch.5	A5	No.11	ch.21	B5
	ch.6	A6		ch.22	B6
No.4	ch.7	A7	No.12	ch.23	B7
	ch.8	A8		ch.24	B8
No.5	ch.9	A10	No.13	ch.25	B10
	ch.10	A11		ch.26	B11
No.6	ch.11	A12	No.14	ch.27	B12
	ch.12	A13		ch.28	B13
No.7	ch.13	A14	No.15	ch.29	B14
	ch.14	A15		ch.30	B15
No.8	ch.15	A16	No.16	ch.31	B16
	ch.16	A17		ch.32	B17
ch.1 ~ ch.32					
マイナスコモン A9、A18、B9、B18					