

# 外形図

形式: R7F4HEIP-DA16-M

## リモートI/O R7F4HEIP シリーズ


### 少点数入出力ユニット

(EtherNet/IP用、プラス/マイナスコモン(NPN/PNP対応))


接点16点入力、コネクタ形スプリング式端子台

特記事項

### 外形寸法図(単位:mm)

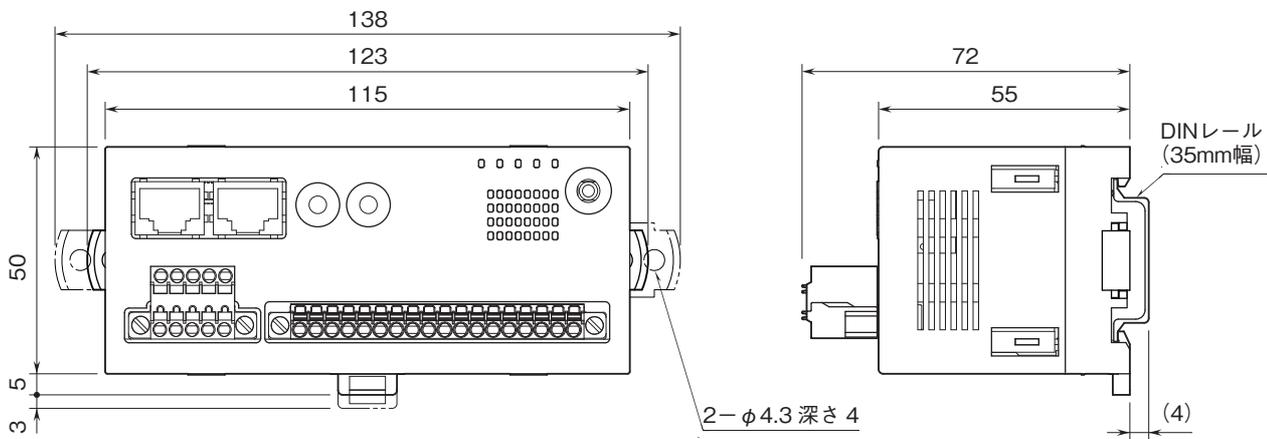

### 取付寸法図(単位:mm)

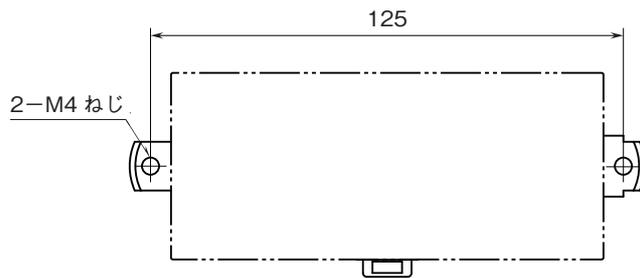


# 外形図

## 端子接続図

EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FE端子を接地して下さい。


注) FE端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

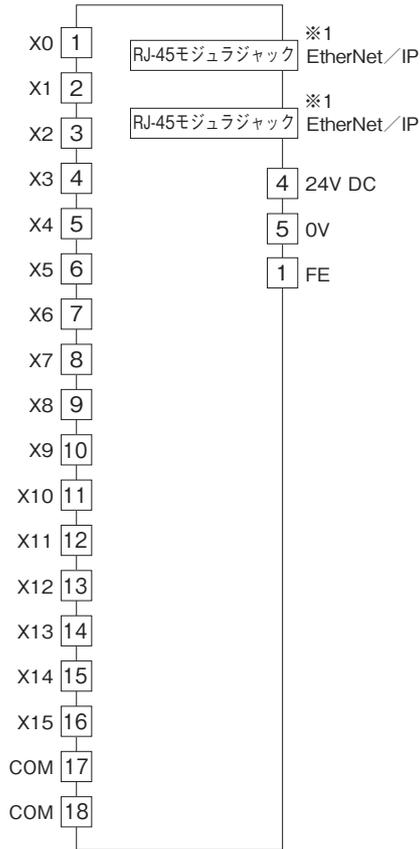

※1、通信ケーブルはどちらにも接続できます。

### ■入力部接続例

#### PNP接続

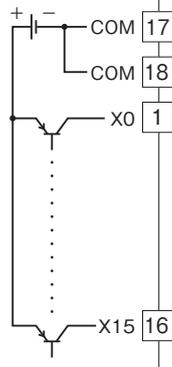

#### NPN接続

