

<h1>取扱説明書</h1>	DCS 用入出力リレー
	<h2 style="display: inline-block; width: 60%;">入力リレーカード</h2> 38BIS7

◆◆◆◆◆

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

◆◆◆◆◆

概要

- 38BIS7 は、省スペース形の入力リレーカードです。
- ・ 38BIS7 - 0 テストスイッチなし
 - ・ 38BIS7 - 1 テストスイッチ付
 - ・ 動作チェック LED 付です。
 - ・ DCS 用接点と再発信出力を 2 チャンネル収納しています。

設置

設置には次のような場所をお選び下さい。


- 屋内で、周囲温度が -5 ~ +55 の場所
- 湿度が 30 ~ 90 %RH で、結露しない場所
- 雨や水のかからない場所
- 腐食性ガス、粉塵や振動のない場所

取付は、38-RACK 専用ネスト (形式 : 38B) をお使い下さい。

接続

各端子の接続は下図の要領で行って下さい。

端子接続図

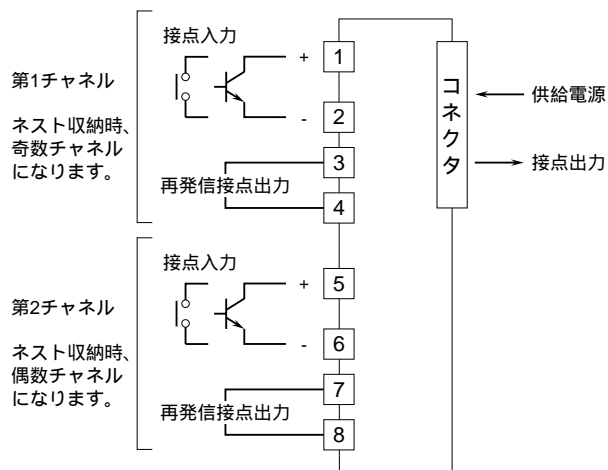

動作状態表

入力およびスイッチの位置		LED	ジャンパピン	
			a	b
AUTO	入力 ON	点灯	ON	OFF
	入力 OFF	消灯	OFF	ON
OFF		消灯	OFF	ON
ON		点灯	ON	OFF

点検

- 端子接続図に従って結線がされていますか。
- 入力信号は正常ですか。
- テストスイッチを AUTO の状態にして、入力が ON 時 LED の点灯およびリレーの動作音を確認して下さい。
- 出力信号の負荷は正常ですか。
- AC 250 V 0.2 A、DC 30 V 0.2 A 以下であれば正常です。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。