

|            |                                                  |                |
|------------|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>外形図</b> | <b>R7HL-TS4</b><br>HLS用、絶縁4点<br><b>熱電対入力ユニット</b> | <b>R7</b> シリーズ |
|------------|--------------------------------------------------|----------------|


特記事項

---



---

**外形寸法図** (単位: mm)

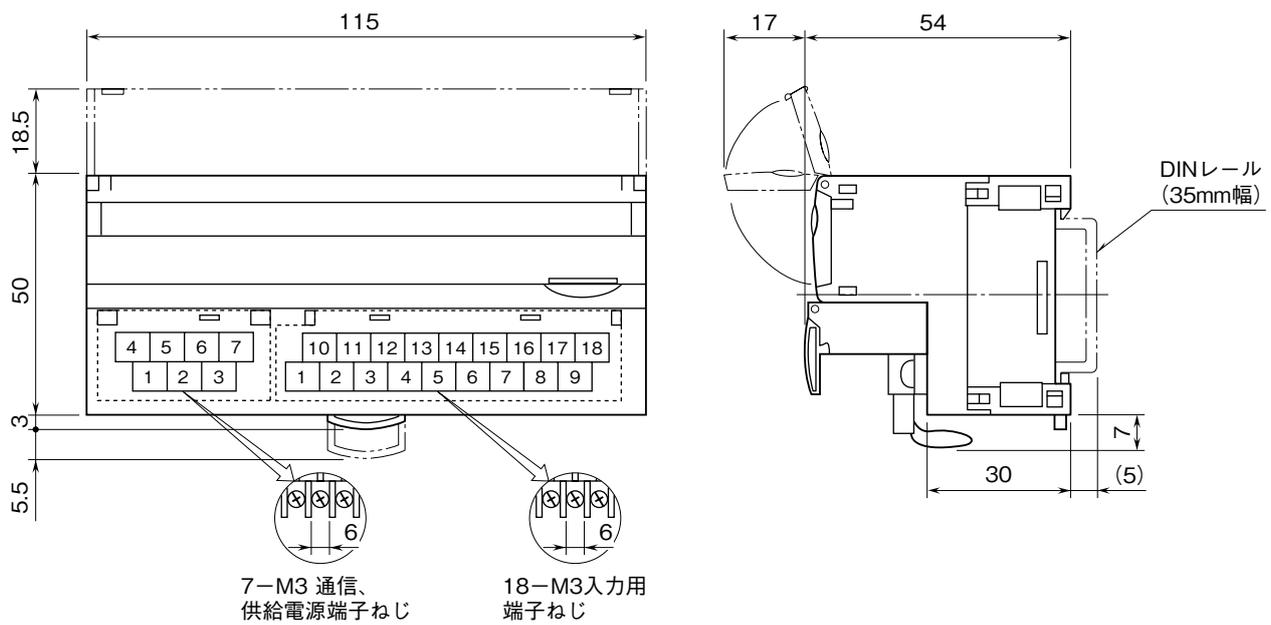


「HLS」は、株式会社ステップテクニカの Hi-speed Link System を表します。

## 端子接続図

EMC（電磁両立性）性能維持のため、FG 端子を接地して下さい。

注）FG 端子は保護接地端子（Protective Conductor Terminal）ではありません。

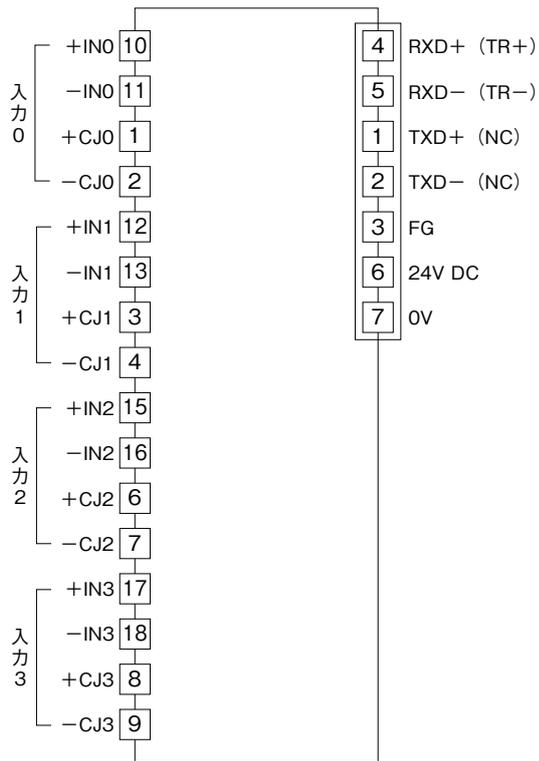

注）（ ）内は半二重通信時の接続です。

### ■入力部接続例

