

外形図

形式: R7I4DEIP-DAC32C-1


リモートI/O R7I4D シリーズ

少点数入出力ユニット


(EtherNet/IP用、プラスコモン(NPN対応)接点16点入力、マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ16点出力、e-CONコネクタ)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)

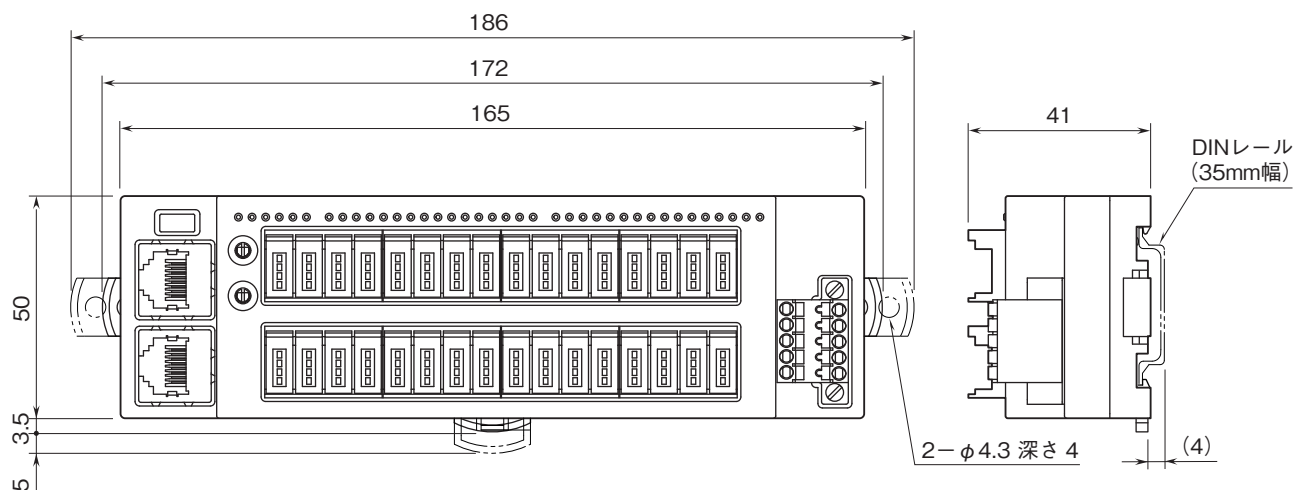

取付寸法図(単位:mm)

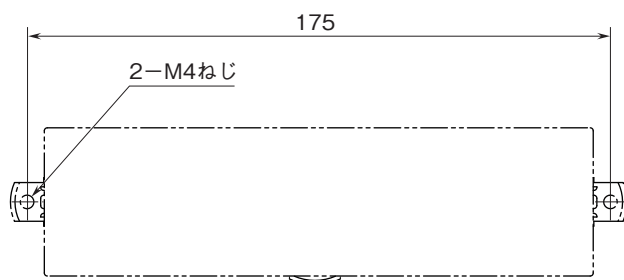


外形図

形式: R7I4DEIP-DAC32C-1

端子接続図

EMC(電磁両立性)性能維持のため、FE端子を接地して下さい。

注) FE端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

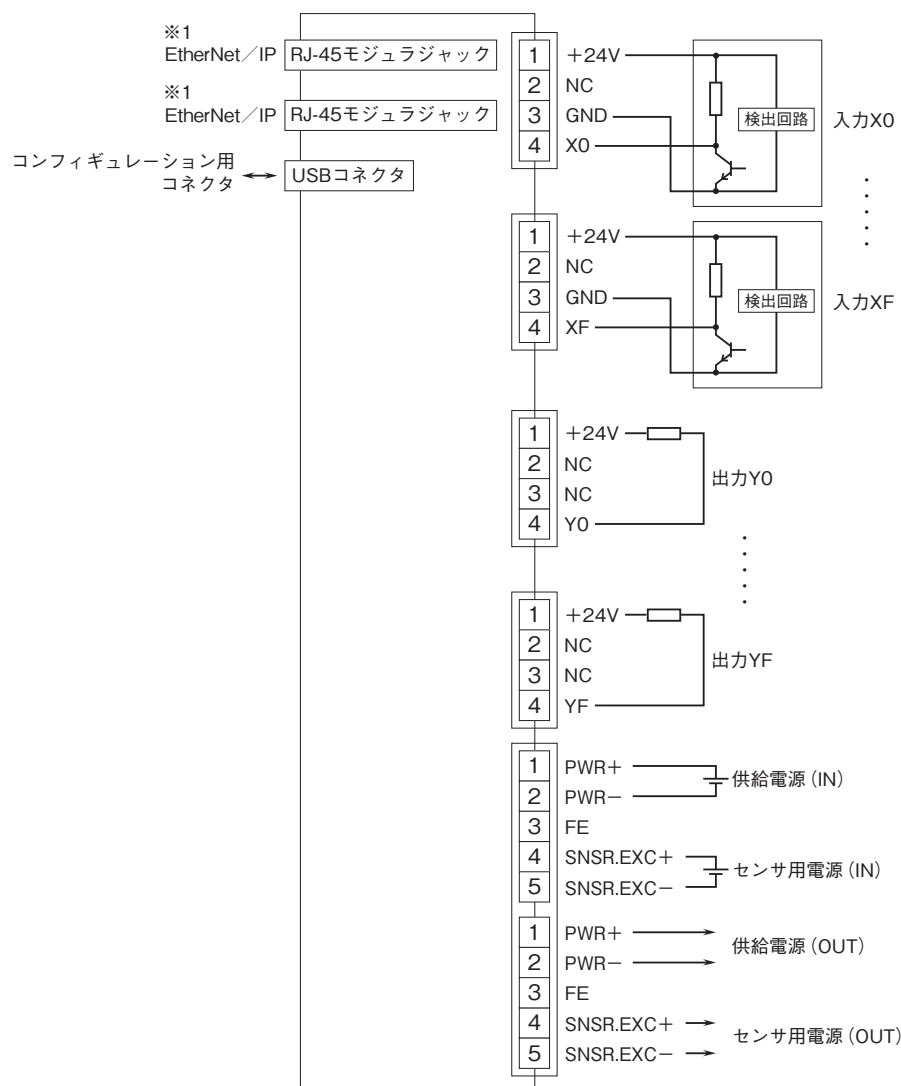

※1、通信ケーブルはどちらにも接続できます。

■2線式センサの場合

