

# 外形図


## リモートI/O R7I4D シリーズ

### 少点数入出力ユニット


(EtherNet/IP用、マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ32  
点出力、e-CONコネクタ)

特記事項

### 外形寸法図(単位:mm)

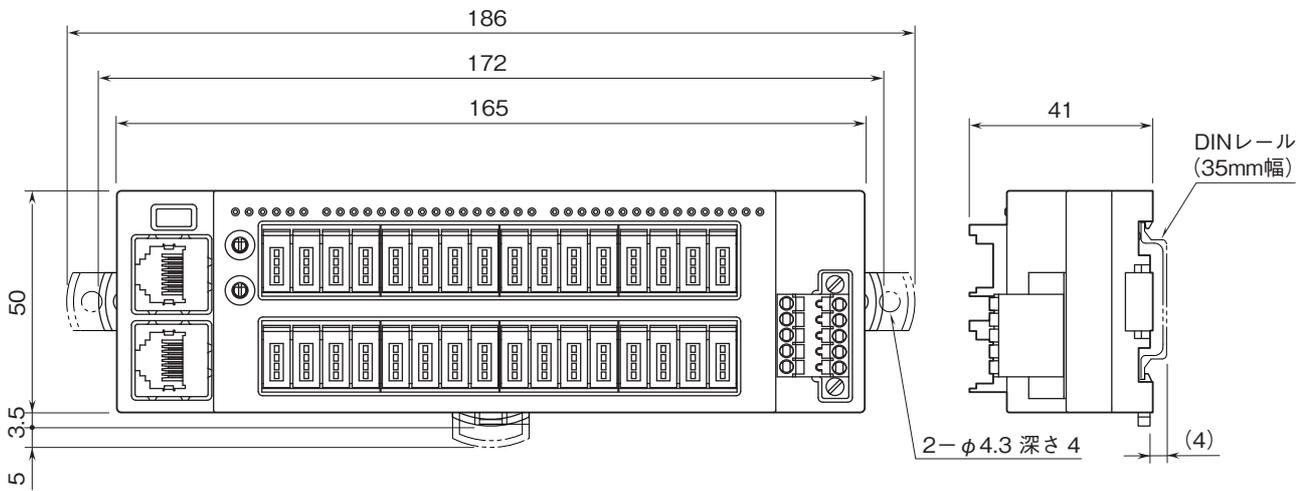

### 取付寸法図(単位:mm)

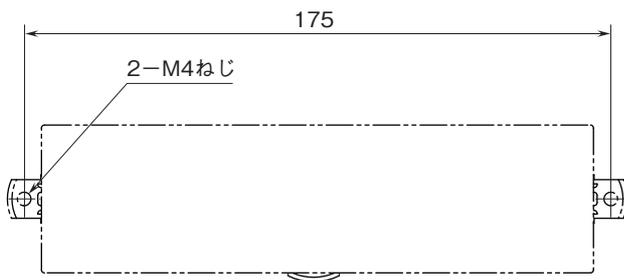


# 外形図

## 端子接続図

EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FE端子を接地して下さい。

注) FE端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

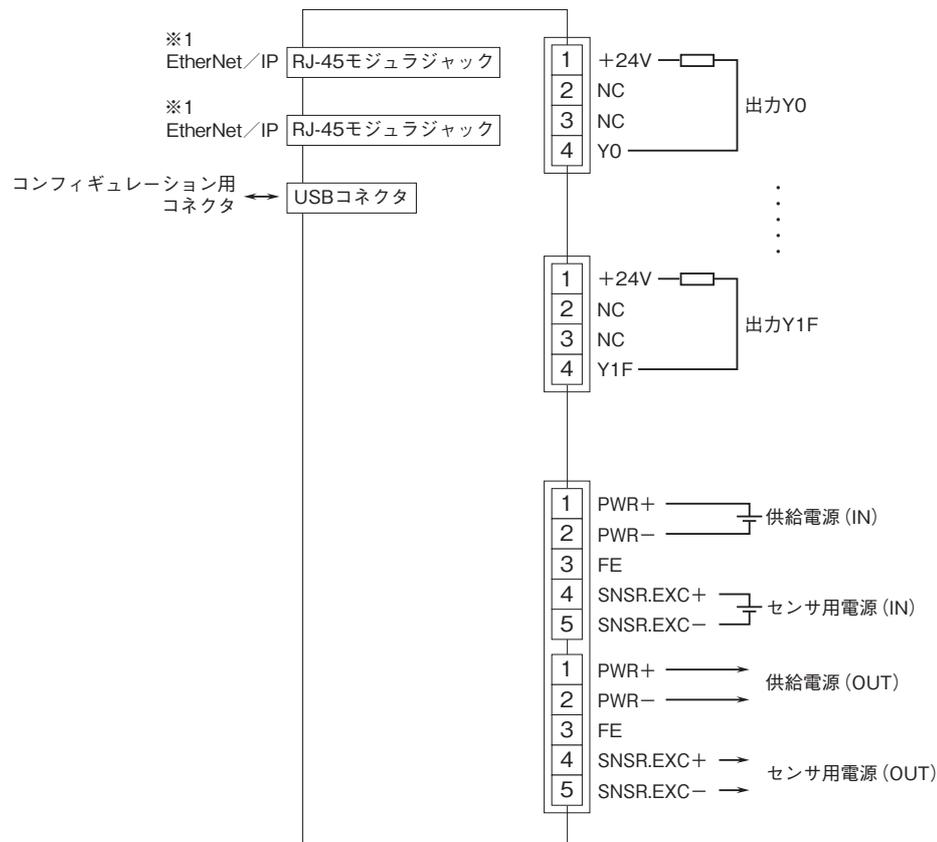

※1、通信ケーブルはどちらにも接続できます。