

外形図

形式: R7I4DML3-DA32A


リモートI/O R7I4D シリーズ

少点数入出力ユニット


(MECHATROLINK-III用、プラスコモン(NPN対応)接点32点
入力、e-CONコネクタ)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)

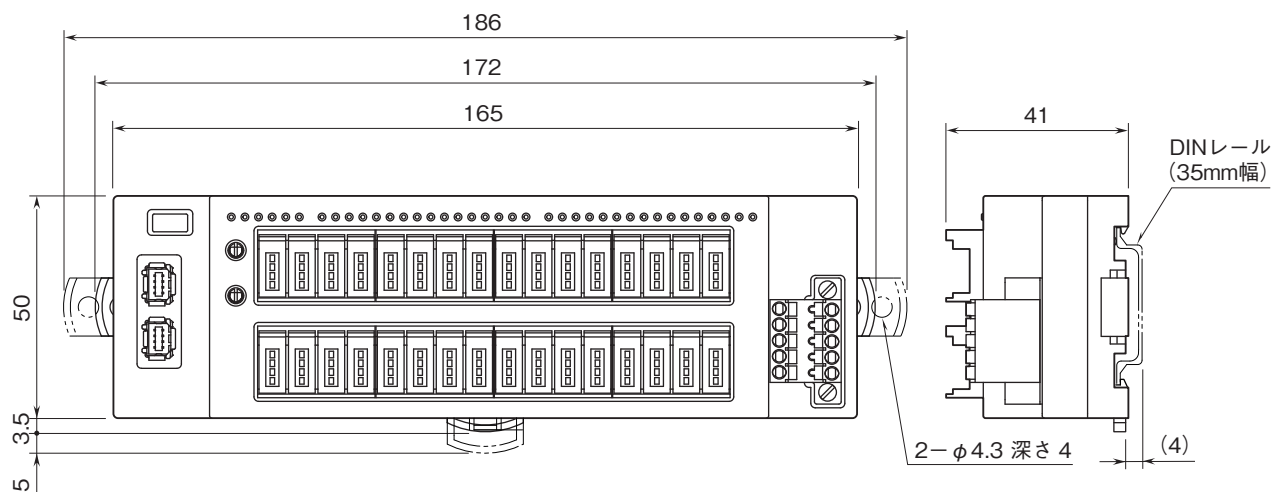

取付寸法図(単位:mm)

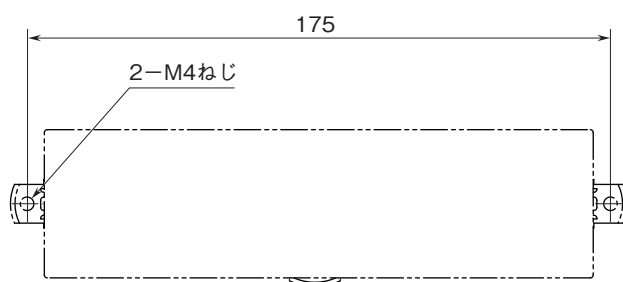


外形図

形式: R7I4DML3-DA32A

端子接続図

EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FE端子を接地して下さい。

注) FE端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

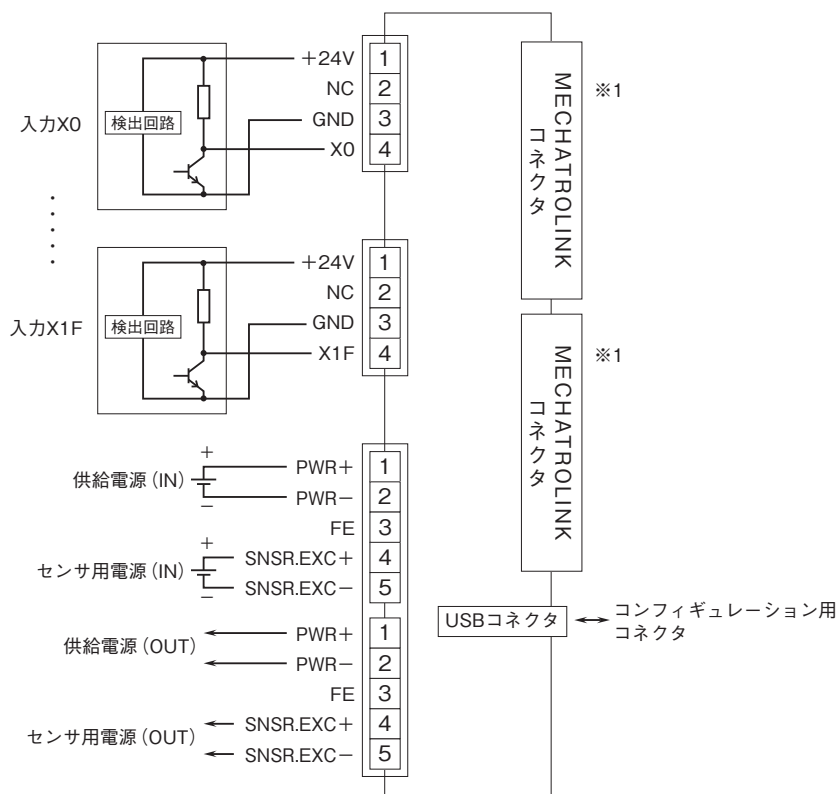

※1、MECHATROLINKコネクタは内部で接続されていますので、通信ケーブルはどちらにも接続できます。

■2線式センサの場合

