

外形図

形式: R7I4DML3-DC32A


リモートI/O R7I4D シリーズ

少点数入出力ユニット


(MECHATROLINK-III 用、マイナスコモン (NPN対応) トランジスタ32点出力、e-CONコネクタ)

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

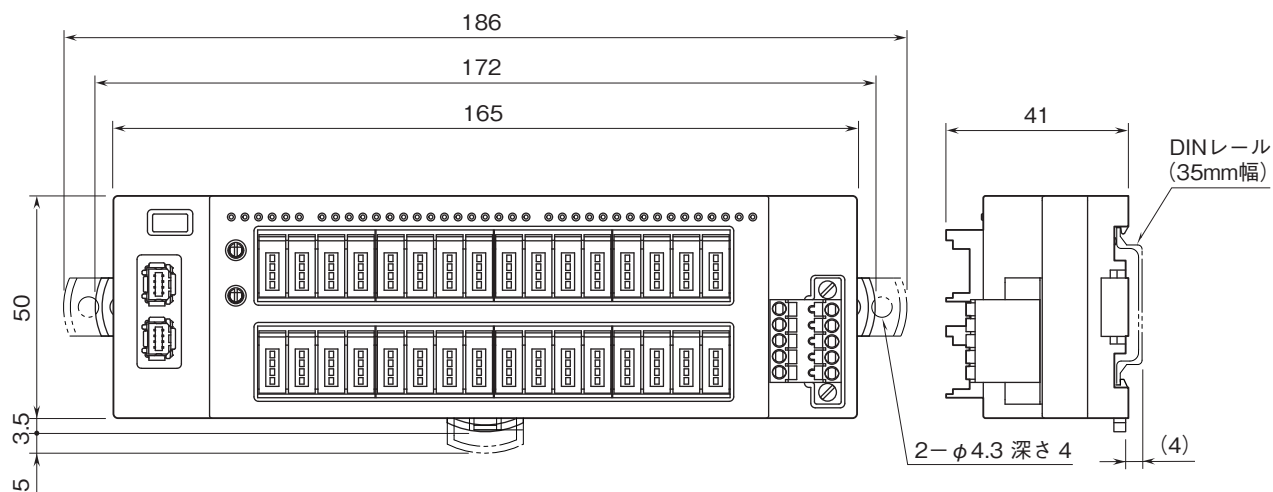

取付寸法図 (単位: mm)

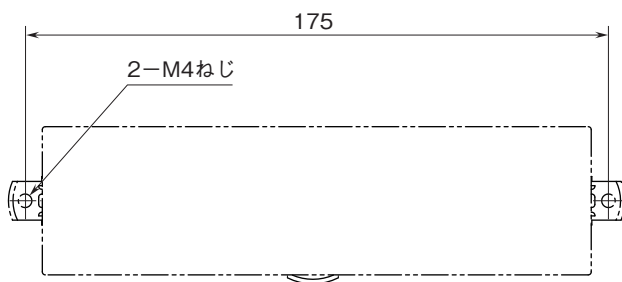

外形図

形式: R7I4DML3-DC32A

端子接続図

EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FE端子を接地して下さい。

注) FE端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

