

# 外形図


リモートI/O R7K4Dシリーズ

## 少点数入出力ユニット


(MECHATROLINK-I / -II 用、マイナスコモン (PNP対応) 接点16点入力、プラスコモン (PNP対応) トランジスタ16点出力、e-CONコネクタ)

特記事項

### 外形寸法図 (単位: mm)

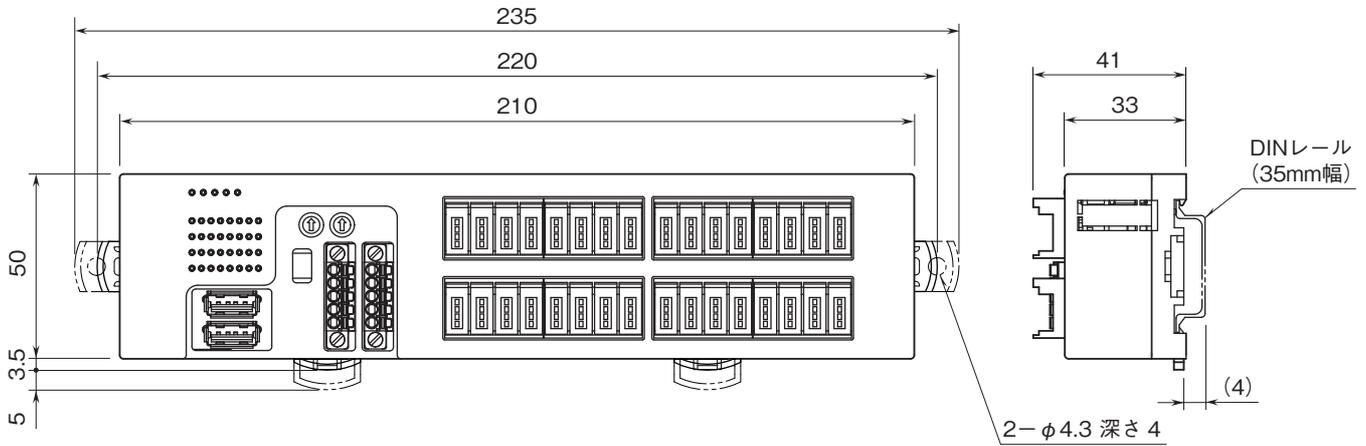

### 取付寸法図 (単位: mm)

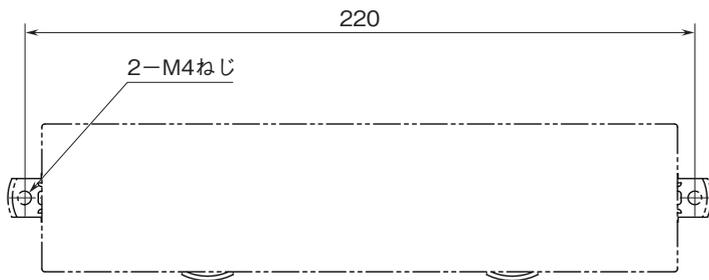


# 外形図

## 端子接続図

EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FE端子を接地して下さい。

注) FE端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

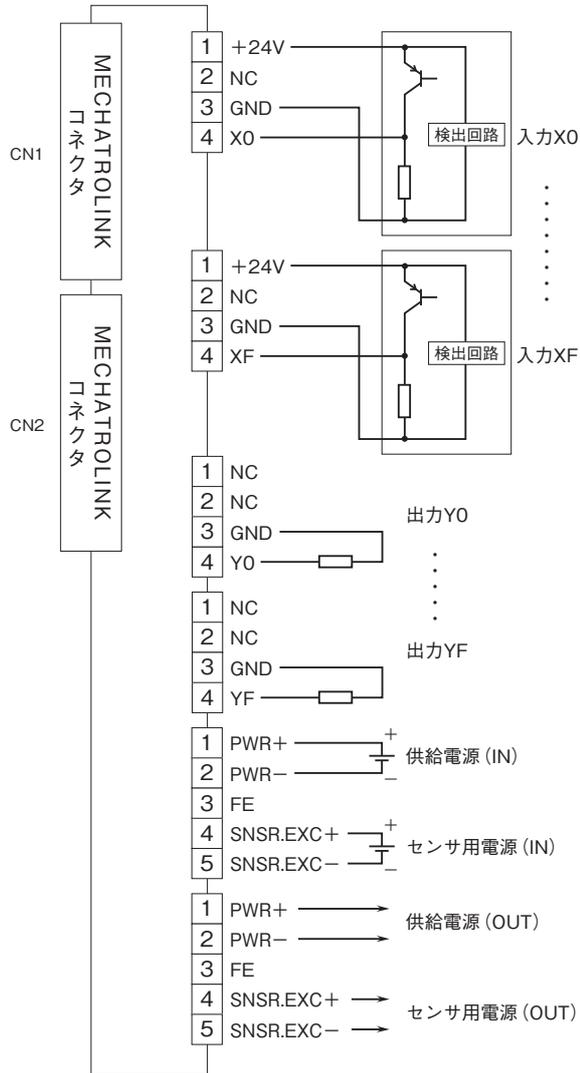

●2線式センサの場合

