

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:11JFX


絶縁2出力プロセス計装用変換器 11・RACK シリーズ

リニアライザ

(スペックソフト形)

主な機能と特長

●折れ線リニアライズ特性をプログラミングユニット(形式:PU-2口)でソフト設定できる、ラック収納形のリニアライザ



形式:11JFX-①②③-④⑤

価格

基本価格

1出力形 107,800円

2出力形 129,800円

加算価格

・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

・形式コード:11JFX-①②③-④⑤

①～⑤は下記よりご選択下さい。

(例:11JFX-6A6-R- /C /Q)

・入出力特性表(最大16点)

入出力特性がリニア以外の場合には、仕様何書(図面番号: NSU-1669)をご利用下さい。

・オプション仕様(例: /C01)

注)第1・第2出力に電流・電圧出力を混在される場合は、特に必要性がなければ許容負荷抵抗の関係から電流出力を第1出力としてご指定下さい。

①入力信号

◆電流入力

A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)

H:10~50mA DC(入力抵抗 100Ω)

◆電圧入力

6:1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)

U1:スパン 3~200mV

(入力範囲±100mV、入力抵抗 20kΩ以上)

U2:スパン 30~2000mV

(入力範囲±1000mV、入力抵抗 20kΩ以上)

U3:スパン 0.3~20V

(入力範囲±10V、入力抵抗 1MΩ以上)

②第1出力信号

◆電流出力

A:4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)

B:2~10mA DC(負荷抵抗 1200Ω以下)

C:1~5mA DC(負荷抵抗 2400Ω以下)

D:0~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)

E:0~16mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)

F:0~10mA DC(負荷抵抗 1200Ω以下)

G:0~1mA DC(負荷抵抗 12kΩ以下)

H:10~50mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)

◆電圧出力

1:0~10mV DC(負荷抵抗 10kΩ以上)

2:0~100mV DC(負荷抵抗 100kΩ以上)

3:0~1V DC(負荷抵抗 100Ω以上)

4:0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)

5:0~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)

6:1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)

③第2出力信号

0:なし

◆電流出力

A:4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)

B:2~10mA DC(負荷抵抗 700Ω以下)

C:1~5mA DC(負荷抵抗 1400Ω以下)

D:0~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)

E:0~16mA DC(負荷抵抗 430Ω以下)

F:0~10mA DC(負荷抵抗 700Ω以下)

G:0~1mA DC(負荷抵抗 7000Ω以下)

◆電圧出力

コードの内容は第1出力信号と同じ

④供給電源

◆交流電源

K:85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)

◆直流電源

R:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)

⑤付加コード(複数項指定可能)

◆コネクタ

無記入:なし

- /C:コネクタ付

◆オプション仕様

無記入:なし

/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

オプション仕様

- ◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)
 /C01:シリコン系コーティング +1,000円
 /C02:ポリウレタン系コーティング +1,000円

関連機器

- ・エクステンションカード(形式:11EC)
 コネクタ付(ー/C)の場合、設定変更時は、エクステンションカード(形式:11EC)が必要です。
- ・プログラミングユニット(形式:PU-2□)
- ・コンフィギュレータソフトウェア(形式:JXCON)
 コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。
 本器をパソコンに接続するには専用ケーブルが必要です。
 対応するケーブルの形式につきましては、ホームページダウンロードサイトまたはコンフィギュレータソフトウェア取扱説明書をご参照下さい。

機器仕様

- 構造:ラック収納形、前面端子構造カード形
 接続方式
- ・入力:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
 - ・出力:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
 およびコネクタ(コネクタ付の場合)
 - ・供給電源:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
 またはコネクタ(コネクタ付の場合)
- 端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ
 アイソレーション:入カ-第1出カ-第2出カ-電源間
 折れ点数:最大16点(入出力の関係をパーセントで設定)
 折れ点設定可能範囲:入出力とも-15.00~+115.00%
 設定可能項目:プログラミングユニット(形式:PU-2□)により
 キーイン設定(JXCONにより設定可能な項目については、
 JXCONの取扱説明書を参照下さい。)
- ・折れ点設定
 - ・入力レンジ設定
 - ・ゼロスパン調整
 - ・模擬出力信号設定
 - ・その他
- 入力レンジ設定はU1・U2・U3のみ、同一レンジ内での変更が可能です。

入力仕様

- 電流入力
 入力抵抗器を内蔵します。
- 電圧入力
 入力抵抗
 入カスパン 3~200mV:20kΩ以上
 入カスパン 30~2000mV:20kΩ以上
 入カスパン 0.3~20V:1MΩ以上
 製作可能範囲

- ・入力電圧範囲:-10~+10V DC
- ・スパン:3mV~20V
- ・入力バイアス:入カスパンの3倍以下
 指定のない場合、出荷時設定値は次の通りです。
- ・U1:0~100mV DC
- ・U2:0~1V DC
- ・U3:0~10V DC


設置仕様

- 消費電力
- ・交流電源:約5.5VA
 - ・直流電源
 電圧出力のとき 約70mA
 電流出力のとき 約100mA
- 使用温度範囲:-5~+55℃
 使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)
 取付:ネスト(形式:11BX□)に収納
 質量:約350g

性能(スパンに対する%で表示)

- 基準精度:±0.1%(折れ線ゲインが1以下のとき)
 折れ線ゲインが1を超えるとときの基準精度は、
 ±0.1%×折れ線ゲインとなります。
 温度係数:±0.015%/℃
 応答時間:0.5s以下(0→90%)
 電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
 絶縁抵抗:100MΩ以上/500V DC
 耐電圧:入カ-第1出カ-第2出カ-電源間
 1000V AC 1分間
 入力・出力・電源-大地間
 1500V AC 1分間


外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

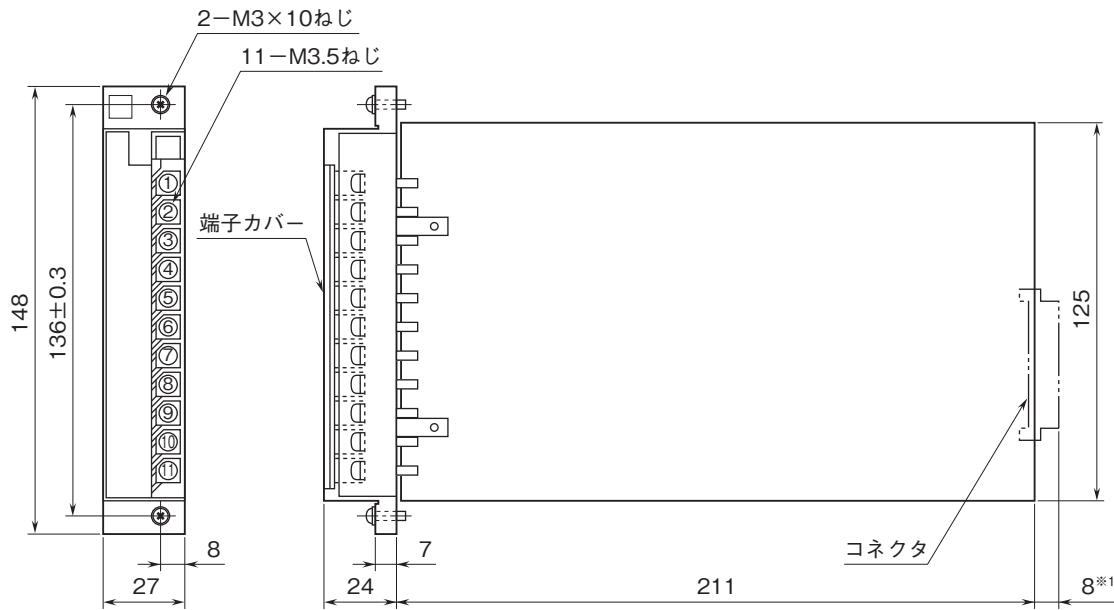

コネクタ付の場合は9、10、11番端子は付きません。
 ※1、コネクタ付の場合の寸法です。


ブロック図・端子接続図

■コネクタなし

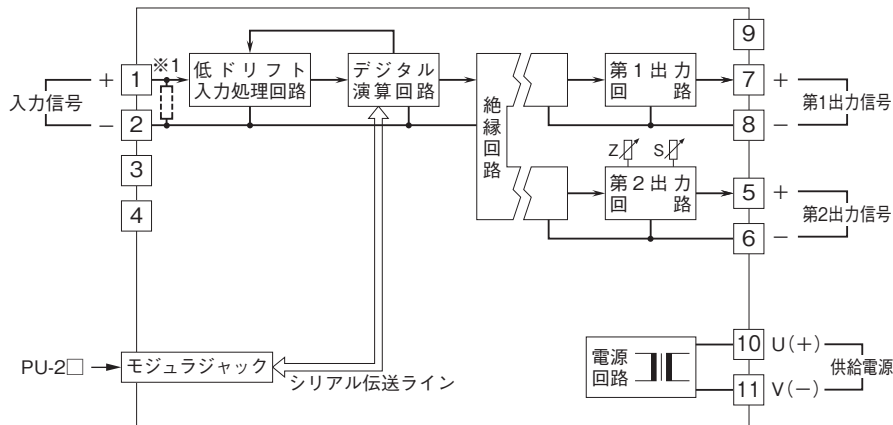

※1、電流入力時は内部に入力抵抗器が付きます。

■コネクタ付

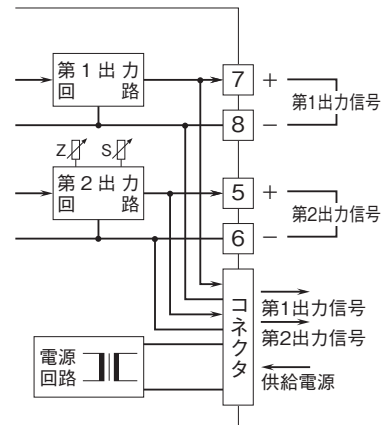

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321