

外形図

リモートI/O R7K4G シリーズ


少点数入出力ユニット

(CC-Link用、プラス/マイナスコモン(NPN/PNP対応)

接点32点入力、スプリング式端子台)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)

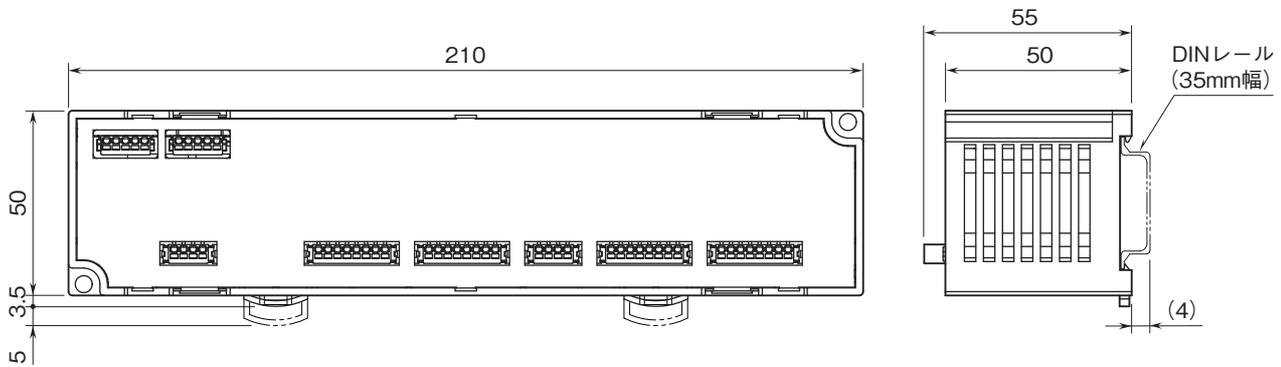

取付寸法図(単位:mm)




外形図


端子接続図

EMC(電磁両立性)性能維持のため、FE1端子を接地して下さい。

注) FE1端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

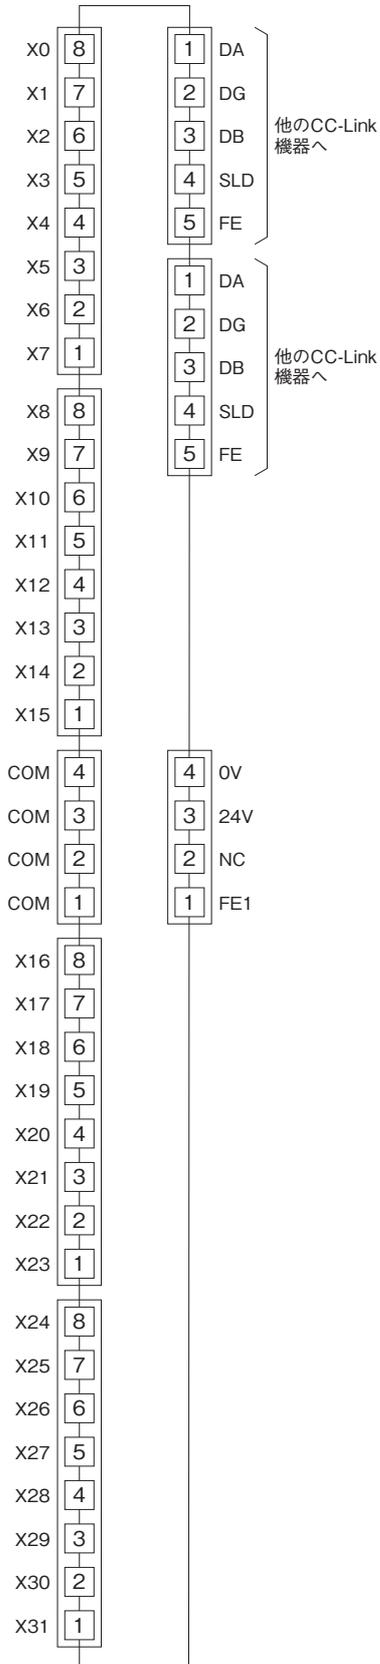

■入力回路

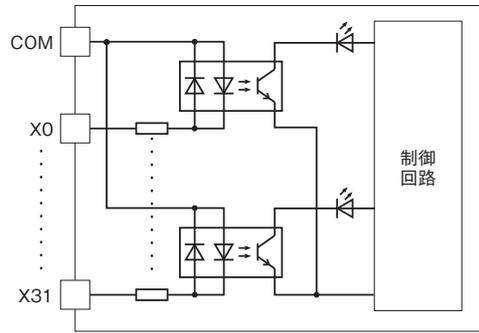

■入力部接続例

