

# 外形図

形式: R7K4GC-DAC32C


## リモートI/O R7K4G シリーズ

### 少点数入出力ユニット


(CC-Link用、プラス／マイナスコモン(NPN／PNP対応)接点  
16点入力、マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ16点出力、  
スプリング式端子台)

#### 特記事項

### 外形寸法図(単位:mm)

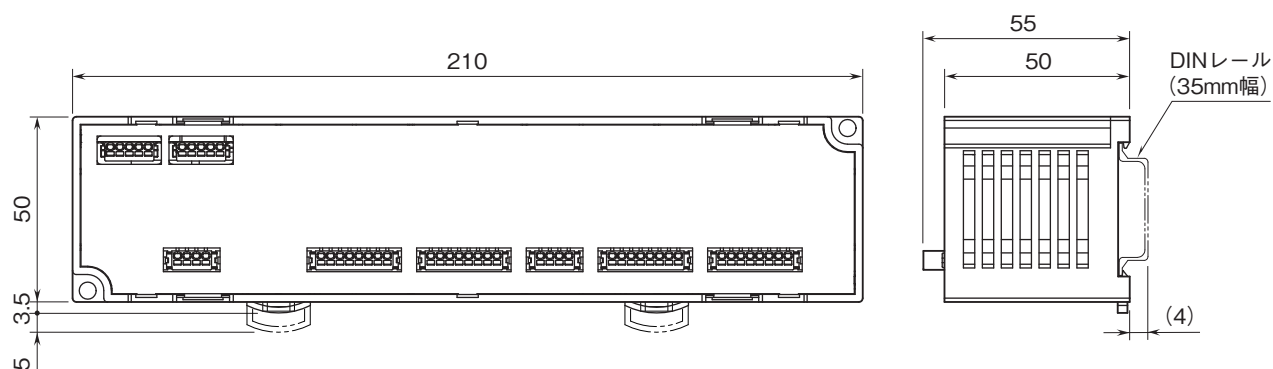

### 取付寸法図(単位:mm)

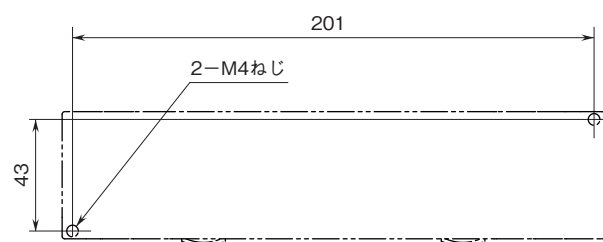


# 外形図

形式: R7K4GC-DAC32C


## 端子接続図

EMC(電磁両立性)性能維持のため、FE1端子を接地して下さい。


注) FE1端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

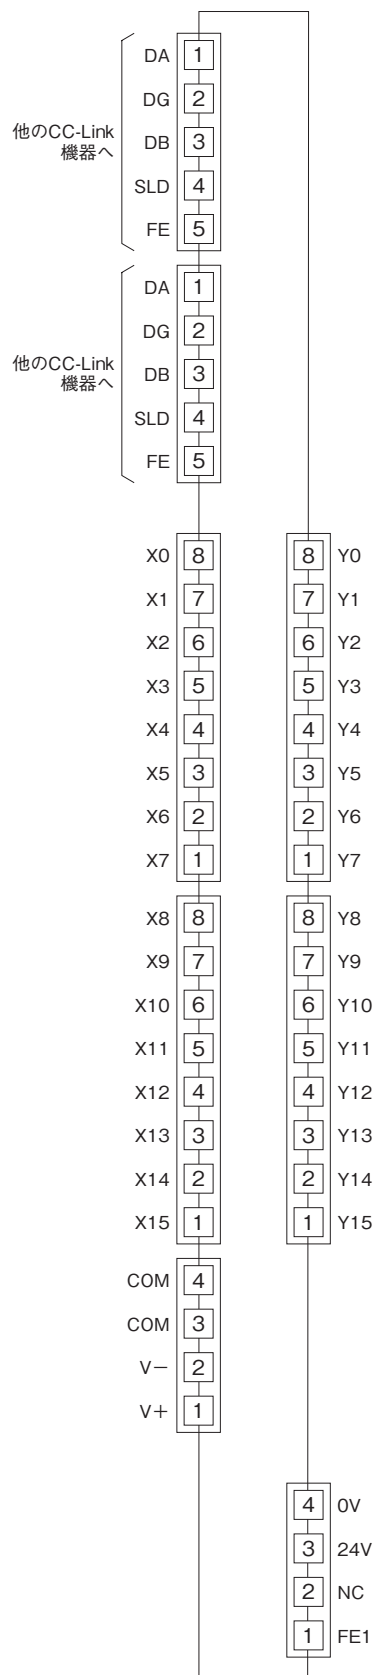

### ■入力回路

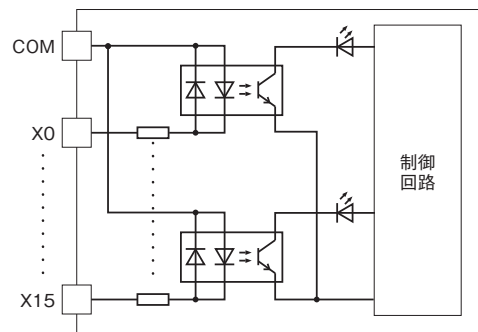


### ■出力回路

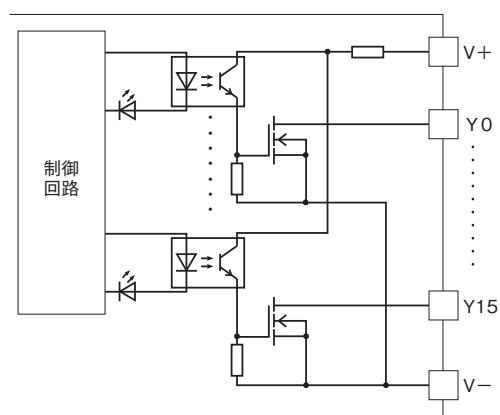


### ■入力部接続例

#### PNP接続



#### NPN接続



### ■出力部接続例

