

外形図

形式: R7K4GC-DC32A


リモートI/O R7K4G シリーズ

少点数入出力ユニット


(CC-Link用、マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ32点出力、スプリング式端子台)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)

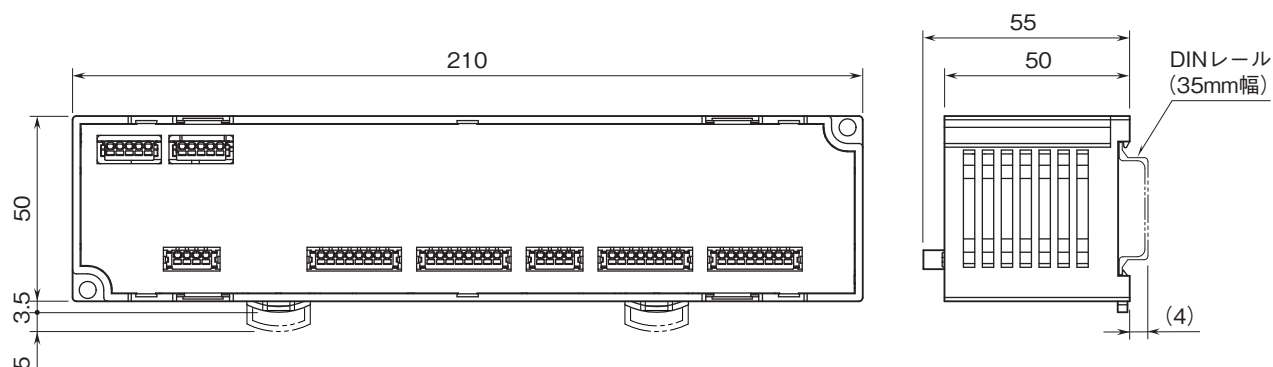

取付寸法図(単位:mm)

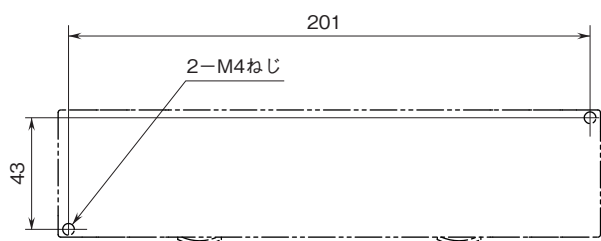


外形図

形式: R7K4GC-DC32A


端子接続図

EMC(電磁両立性)性能維持のため、FE1端子を接地して下さい。

注) FE1端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

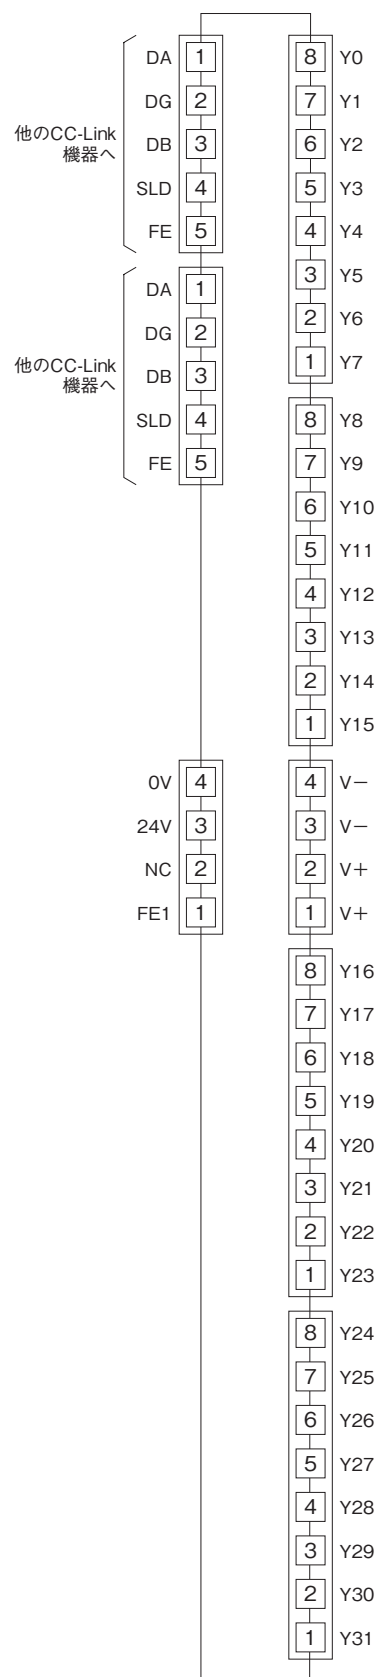

■出力回路

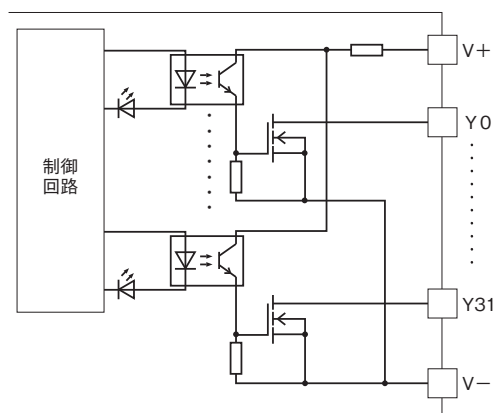

■出力部接続例

